Termékkatalógus 2020

Grey Line – Szürke termékcsalád

Nilfisk®

Tisztában vagyunk szükségleteivel, azokkal a kihívásokkal, amelyekkel szembe kell néznie munkakörnyezetében. A Nilfisk megfelelő megoldásokat kínál, hogy a termelékenységet javítsa, így Ön teljes erőbedobással tud majd a munkájára fókuszálni.

FELDOLGOZÓ IPAR

– többrétű feladat, egy takarítási partner

A feldolgozóiparban Ön csak a legjobb műszaki és gazdasági megoldásoktól függ, amelyekkel összetett tisztítási feladatok elvégzésére is képes, különböző termelő területeken. A Nilfisk már hosszú évek óta bizalmat élvez az ipar főbb szereplőinél, mint az iparág legjobb tisztítórendszereinek beszállítója, legyen akár könnyű-, vagy nehéziparról is szó. Normál és személyre szabott megoldásaink segítenek fenntartani a tiszta, biztonságos és termelékeny gyártóüzemeket, beltéren és kültéren egyaránt. Gépeink tartósak, egyszerűen használhatók, és garantálják tulajdonosuk számára az alacsony költségeket, továbbá mindemellett a megnövelt termelékenységet. Rugalmas teljesítményt és nagyobb biztonságot kínálunk minősített technológiával.

TAKARÍTÓ VÁLLALATOK

– kiváló teljesítmény a versenypiacon

Arra törekszünk, hogy olyan felhasználóbarát és innovatív megoldásokkal erősítsük helyzetét a piacon, amelyek növelik teljesítményét és javítják ügyfélkapcsolatait. A Total Care Program minden szempontból optimalizálást kínál üzletének, kezdve az első ajánlattól egészen a pénzügyi részletek kiegyensúlyozásáig, valamint a futó napi munkák mellett minimális állásidő nyújtásáig. Hisszük, hogy minden olyan gépet igénylő kihíváshoz széles gépkínálatunkkal támogatni tudjuk Önt, hogy időt, fáradságot és nem utolsó sorban pénzt takarítson meg, mialatt hozzájárulunk vállalkozása egészséges fejlődéséhez. Tudjuk, hogy az Ön célja ügyfele elégedettségének elérése, így a mi célunk, hogy kielégítsük ezt az elvárást, miközben Ön pénzt takaríthat meg.

MAGÁN- ÉS KÖZINTÉZMÉNYEK

– tiszta, biztonságos és vonzó környezet biztosítása

Segítünk, hogy professzionális takarítási szolgáltatást nyújtson betegei, látogatói, tanulói, lakosai, ügyfelei stb. számára olyan megoldásokkal, amelyek intézményét tisztává, biztonságossá és vonzóvá teszik, beltéren és kültéren egyaránt. Alacsony zajszintű, jól manőverezhető gépeinkkel lehetősége lesz zsúfolt helyeken is takarítani, anélkül, hogy megzavarná az embereket. Mindeközben megőrzi a levegő kiváló minőségét. Jól bevált módszerek segítik a külterek, parkok és egyéb közterületek karbantartását, ezáltal tiszta és professzionális környezetet biztosítva. Költségcsökkentő megoldásaink minimalizálják a szükséges erőforrásokat, mint tisztítószer, idő, víz és energia, mialatt javítják a tisztítás minőségét.

Nilfisk – mindig Önnel

Az emberek a világ minden táján, nap mint nap igénylik a tiszta környezetet, munkahelyeket, intézményeket, gyárakat, kórházakat, iskolákat, repülőtereket és otthonokat. Ahogy nő a világ népessége, az életszínvonal is javul, növekszik az igény a tisztaságra és a jobb életminőségre.

Több mint 110 éves, a tisztítástechnológiában szerzett tapasztalatával a Nilfisk a folyamatos innovációt arra hasznosítja, hogy szolgáltató partnerként termékeivel és szakértelmével vezető szerepet töltsön be az iparban.

Megoldásaink, professzionális és privát alkalmazás esetén egyaránt, a világ minden táján segítenek ügyfeleinknek tisztán tartani létesítményeiket és otthonaikat. Ügyfeleinket a világ vezető takarító technológiájával megerősítve megnyitjuk az utat a biztonságosabb, tisztább és eredményesebb mindennapok számára.

Elköteleztük magunkat amellett, hogy környezetbarátabbá tegyük vállalkozását

A Nilfisk elkötelezett amellett, hogy az általunk kínált ipari és takarítási szolgáltatásokhoz standardokat határozzunk meg. A Nilfisk büszke arra, hogy aláírta az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodását és a Carbon Disclosure Project (CDP) (CO_2 kibocsátás) projektben is részt vesz. Következésképpen szorosan együttműködtünk beszállítóinkkal, hogy aláírják és elkötelezzék magukat az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodásának 10 alapelve mellett.

Belső energiafogyasztásunkra összpontosítunk, és hatékonyan dolgozunk azon, hogy csökkentsük szén-dioxid-lábnyomunkat.

Gyártó létesítményeink az ISO 9001 és ISO 14001 környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítással rendelkeznek, ezenkívül részletes adatokat gyűjtünk és valamennyi, gyárainkból származó kibocsátást monitorozunk.

Az ISO 9001 a gyártási alapfolyamatokat speciális standardokat felállítva egységesen közelíti meg.

Az ISO 14001 környezetgazdálkodási rendszert hoz létre, és egy olyan környezetirányítási rendszer bevezetését követeli meg, ami a napi szintű környezetvédelmi feladatok irányításával és ellenőrzésével összefüggő folyamatokat és tevékenységeket szabályozza.

Működése összköltségének csökkentésére és befektetéseinek megtérülésére összpontosítunk, hatékony, egyszerűen használható, megbízható és környezetbarátabb termékek kifejlesztésével – kevesebb energia, kevesebb víz és kevesebb tisztítószer felhasználásával. Célunk, hogy több feladatot végezzünk kevesebb ráfordítással, ami azt jelenti, hogy csökkentjük az ügyfeleinknél jelentkező költségeket, és ezzel egyidejűleg csökkentjük szén-dioxid-lábnyomukat is.

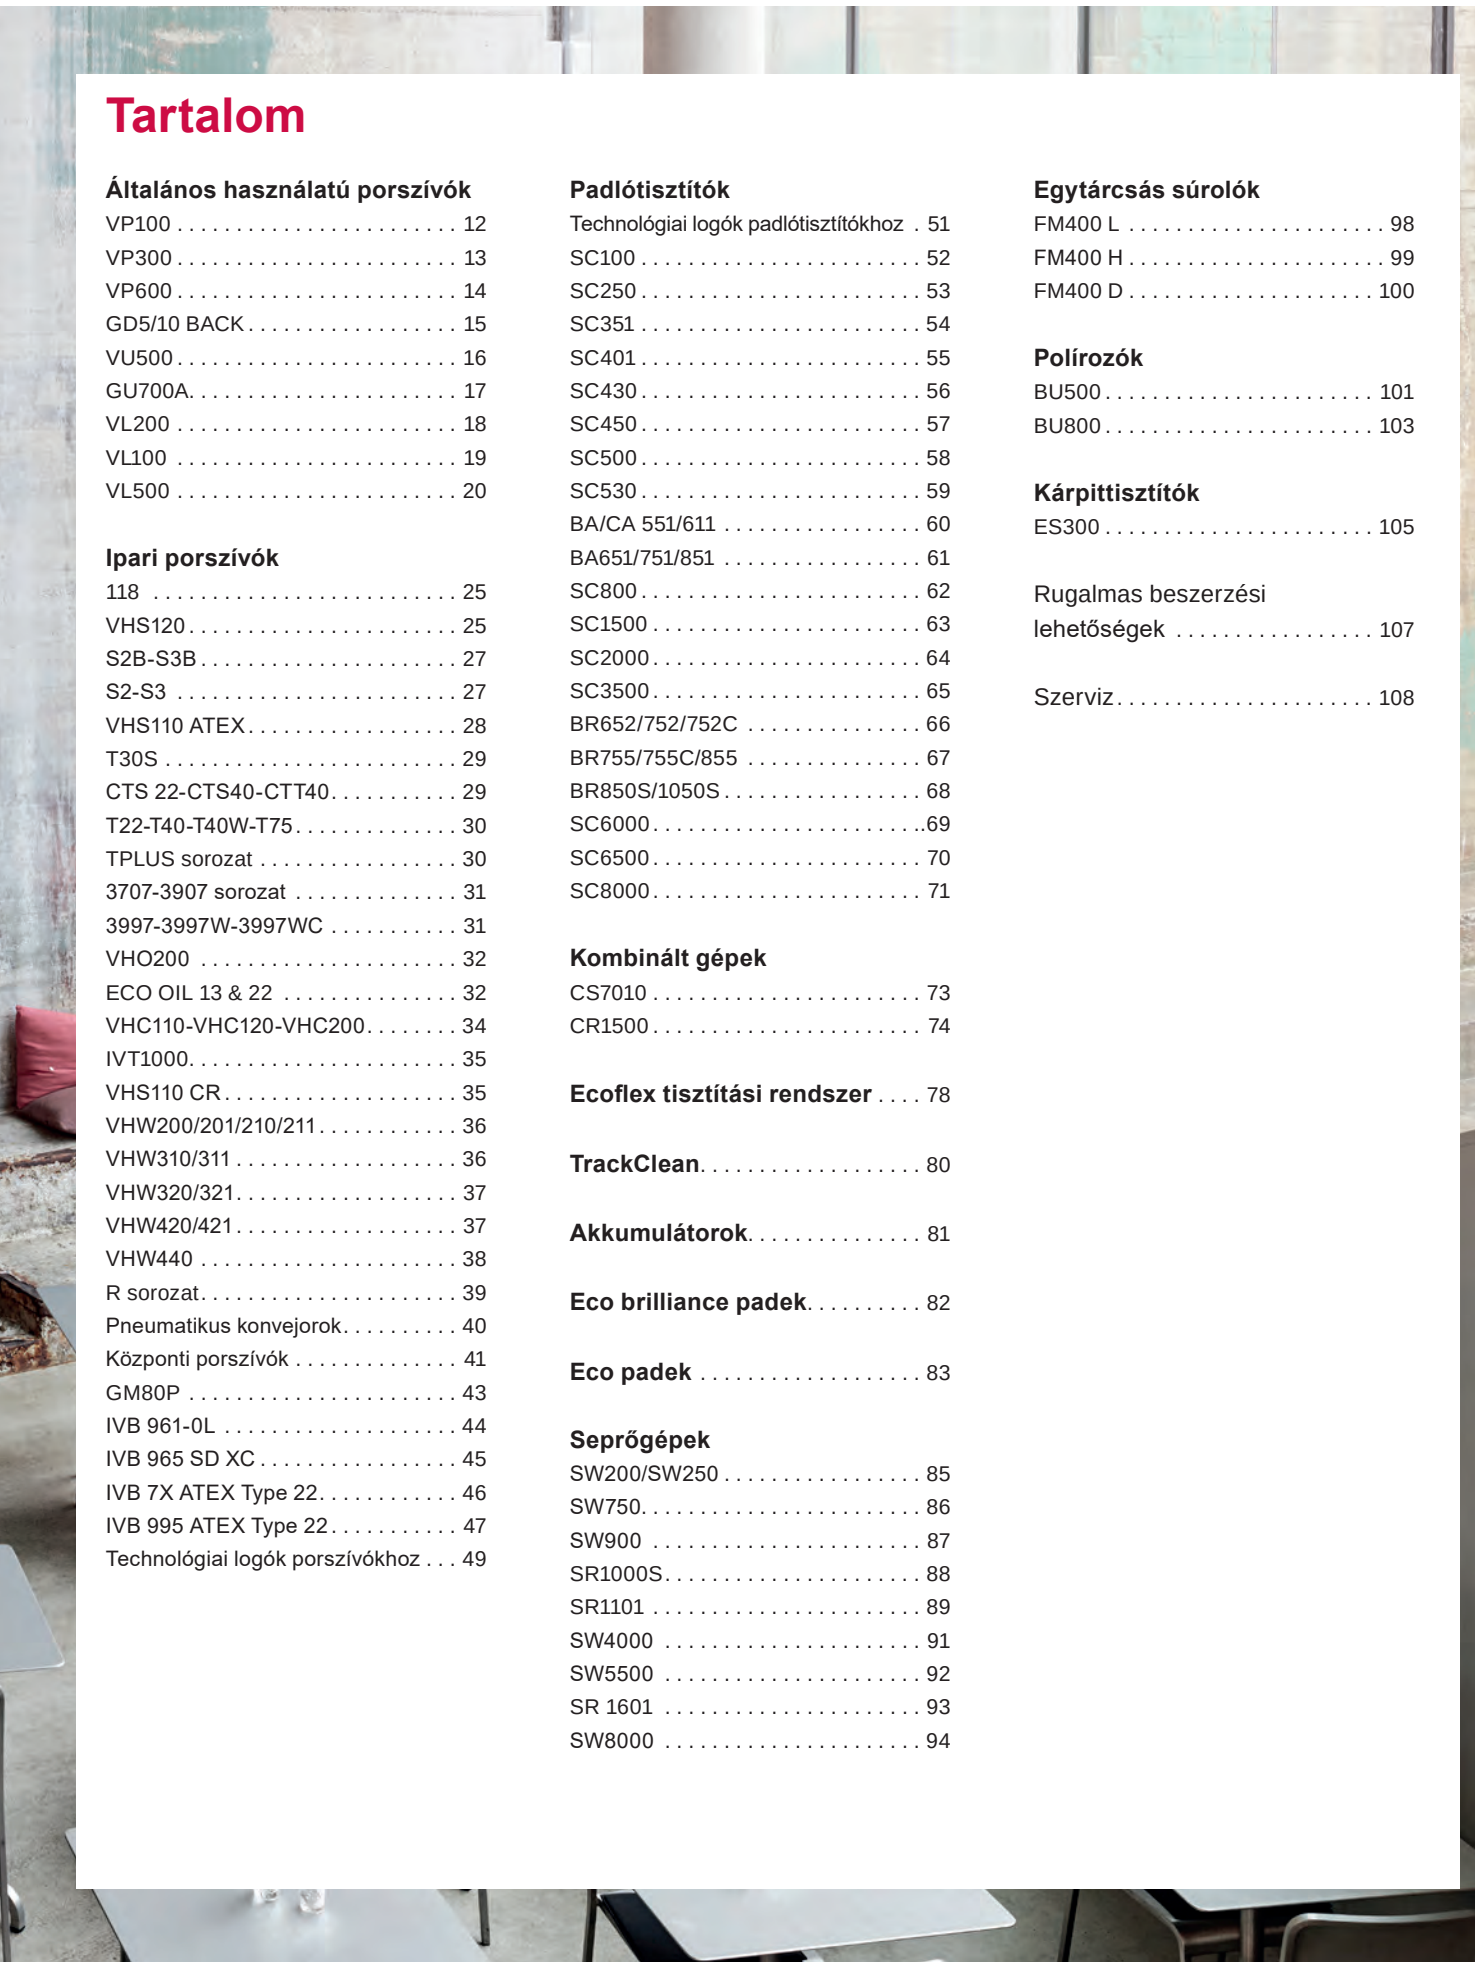

Tartalom

Általános használatú porszívók

VP100 12
VP300 13
VP600 14
GD5/10 BACK 15
VU500 16
GU700A 17
VL200 18
VL100 19
VL500 20

Ipari porszívók

118 25
VHS120 25
S2B-S3B 27
S2-S3 27
VHS110 ATEX 28
T30S 29
CTS 22-CTS40-CTT40 29
T22-T40-T40W-T75 30
TPLUS sorozat 30
3707-3907 sorozat 31
3997-3997W-3997WC 31
VHO200 32
ECO OIL 13 & 22 32
VHC110-VHC120-VHC200 34
IVT1000 35
VHS110 CR 35
VHW200/201/210/211 36
VHW310/311 36
VHW320/321 37
VHW420/421 37
VHW440 38
R sorozat 39
Pneumatikus konvejorok 40
Központi porszívók 41
GM80P 43
IVB 961-0L 44
IVB 965 SD XC 45
IVB 7X ATEX Type 22 46
IVB 995 ATEX Type 22 47
Technológiai logók porszívókhoz . . . 49

Padlótisztítók

Technológiai logók padlótisztítókhoz . 51
SC100 52
SC250 53
SC351 54
SC401 55
SC430 56
SC450 57
SC500 58
SC530 59
BA/CA 551/611 60
BA651/751/851 61
SC800 62
SC1500 63
SC2000 64
SC3500 65
BR652/752/752C 66
BR755/755C/855 67
BR850S/1050S 68
SC6000 69
SC6500 70
SC8000 71

Kombinált gépek

CS7010 73
CR1500 74

Ecoflex tisztítási rendszer 78

TrackClean 80

Akkumulátorok 81

Eco brilliance padek 82

Eco padek 83

Seprőgépek

SW200/SW250 85
SW750 86
SW900 87
SR1000S 88
SR1101 89
SW4000 91
SW5500 92
SR 1601 93
SW8000 94

Egytárcsás súrolók

FM400 L 98
FM400 H 99
FM400 D 100

Polírozók

BU500 101
BU800 103

Kárpittisztítók

ES300 105

Rugalmas beszerzési lehetőségek 107

Szerviz 108

Nilfisk
SC2000
Nilfisk

Termék áttekintő

VP100
Száraz felszívású porszívók

VP300
Száraz felszívású porszívók

VP600
Száraz felszívású porszívók

GD5/10 BACK/FLY
Száraz felszívású porszívók

VU500
Kefés porszívók

GU700A
Kefés porszívók

VL200
Száraz-nedves felszívású porszívók

VL100
Száraz-nedves felszívású porszívók

VL500-35
Száraz-nedves felszívású porszívók

VL500-55
Száraz-nedves felszívású porszívók

VL500-75
Száraz-nedves felszívású porszívók

118
Egyfázisú ipari porszívók

VHS120
Egyfázisú ipari porszívók

S2B-S3B
Egyfázisú ipari porszívók

S2-S3
Egyfázisú ipari porszívók

VHS110 ATEX
Egyfázisú ipari porszívók

T30S
Háromfázisú, ipari porszívók

CTS22/40/CTT40
Háromfázisú, ipari porszívók

T és TPlus sorozat
Háromfázisú, ipari porszívók

3707-3907
Háromfázisú, ipari porszívók

3997-3997W
Egyfázisú ipari porszívók

VHO200
Folyadékfelszívó ipari porszívók

ECO-OIL
Folyadékfelszívó ipari porszívók

VHC110 - VHC120 - VHC200
Sűrített levegővel működő ipari porszívók

IVT1000 - VHS110 CR
Ipari porszívók az élelmiszeripar, gyógyszeripar és az OEM részére

VHW200-211
Ipari porszívók az élelmiszeripar, gyógyszeripar és az OEM részére

VHW310/311 - VHW320/321
Ipari porszívók az élelmiszeripar, gyógyszeripar és az OEM részére

VHW420/421 - VHW440
Ipari porszívók az élelmiszeripar, gyógyszeripar és az OEM részére

R sorozat
Ipari porszívók a csomagolóipar és hulladékfeldolgozó ipar részére

3VT sorozat, PCT421FG sorozat, 9505 sorozat
Pneumatikus konvejorok

GM80P
Egyfázisú, száraz felszívású porszívók

IVB 961-0L - IVB 965 SD XC
Biztonsági és egészségügyi porszívók, száraz-nedves felszívással

IVB 7X - ATEX TYPE 22
Biztonsági és egészségügyi porszívók, száraz-nedves felszívással

IVB 995 ATEX TYPE 22
Biztonsági és egészségügyi porszívók, száraz-nedves felszívással

SC100
Kisméretű padlótisztítók

SC250
Kisméretű padlótisztítók

SC351
Kisméretű padlótisztítók

Termék áttekintő

SC401
Kis méretű padlótisztító

SC430
Közepes méretű padlótisztítók

SC450
Közepes méretű padlótisztítók

SC500
Közepes méretű padlótisztítók

SC530
Közepes méretű padlótisztítók

BA/CA 551/611
Közepes méretű padlótisztítók

BA651/751/851
Nagyméretű padlótisztítók

SC800
Nagyméretű padlótisztítók

SC1500
Ráállós padlótisztítók

SC2000
Vezetőüléses padlótisztítók

SC3500
Vezetőüléses padlótisztítók

BR652/752/752C
Vezetőüléses padlótisztítók

BR755/755C/855
Vezetőüléses padlótisztítók

BR 850S/1050S
Vezetőüléses padlótisztítók

SC6000
Vezetőüléses padlótisztítók

SC6500
Vezetőüléses padlótisz

SC8000
Vezetőüléses padlótisztítók

CS7010
Vezetőüléses kombinált gép

CR1500
Vezetőüléses kombinált gép

SW200 / SW250
Gyalogkíséretű seprőgépek

SW750
Gyalogkíséretű seprőgépek

SW900
Gyalogkíséretű seprőgépek

SR1000S
Vezetőüléses seprőgép, kézi ürítéssel

SR1101
Vezetőüléses seprőgép, kézi ürítéssel

SW4000
Vezetőüléses seprőgép, hidraulikus ürítéssel

SW5500
Vezetőüléses seprőgép, hidraulikus ürítéssel

SR 1601
Vezetőüléses seprőgép, hidraulikus ürítéssel

SW8000
Vezetőüléses seprőgép, hidraulikus ürítéssel

FM400 L
Alacsony fordulatszámú egytárcsás súroló

FM400 H
Magas fordulatszámú egytárcsás súroló

FM400 D
Kétsebességes egytárcsás súroló

BU500
Polírozók, elektromos kábellel

BU800
Gyalogkíséretű polírozó, akkumulátoros

ES300
Gyalogkíséretű szőnyegtisztító

Total Care program takarító vállalatoknak

A Total Care programunk* 4 részből tevődik össze. Mindegyiket úgy alakítottuk ki, hogy a vállalkozásában felmerülő tisztítási problémákat minél gördülékenyebben és költséghatékonyabban tudja majd megoldani.

A Total Care Program minden szempontból optimalizálást kínál üzlete számára, kezdve az első ajánlattól egészen a pénzügyi részletek kiegyensúlyozásáig, valamint a futó napi munkák mellett minimális állásidő nyújtásáig. Hisszük, hogy minden olyan gépet igénylő kihíváshoz széles gépkínálatunkkal támogatni tudjuk Önt, hogy időt, fáradságot és nem utolsó sorban pénzt takarítson meg, mialatt hozzájárulunk vállalkozásának egészséges fejlődéséhez. A Nilfisk segít, hogy növelje hatékonyságát és csökkentse költségeit.

Az optimalizálás négy alappillére

A Nilfisk Total Care programja minden területre kiterjedő megoldást kínál négy egymást kiegészítő tényezőre alapozva. Minden tényezőt úgy alakítottunk ki, hogy növelje a költséghatékonyságot vállalkozásában.

Kiválóság a takarításban

A Kiválóság a Takarításban segít meghatározni a leghatékonyabb rendszert az Ön által igényelt tisztítási feladathoz. Idő és pénz megtakarítás érhető el az első kiértékelésektől kezdve egészen a napi üzemeltetésig, beleértve a TrackClean flotta szolgáltatást is. A Kiválóság a Takarításban tényező a változók széles skáláját vizsgálja, mint a munkabérköltség, időbeli eltérések és térbeli paraméterek, hogy meghatározza a legköltséghatékonyabb megoldást, ami a Nilfisk gépein és szakértelmén alapszik.

Pénzügyi rugalmasság

A Pénzügyi Rugalmasság lehetővé teszi, hogy a legideálisabb pénzügyi megoldást válassza, legyen szó gép beszerzésről, pénzügyi lízingről, vagy hosszú/rövid lejáratú bérletekről.

Magas szintű szerviz garancia

A Magas Szintű Szerviz Garancia lényege, hogy minden forgalmazott termékünkhöz kiváló, az iparágban vezető szervizszolgáltatást és támogatást nyújtunk. A cél, hogy holtidejét abszolút minimumra csökkentsük. A Nilfisk, mint partnere páratlan gondoskodást nyújt a folyamatok minden fázisában, ezzel is segítve a tisztítási eredmények hatékony módon történő elérését.

Flottakezelés

Takarítási folyamatainak rendszeres kezelése segít Önnek, hogy az összképet és a kis részleteket is egyaránt lássa. Flottakezelési programunk nyomon követi és gyűjti az Ön számára szükséges adatokat, hogy hatékonyabban tervezhessen. Segít Önnek, hogy csökkentse a takarítás teljes költségét és növelje szolgáltatása minőségét a következő három innovatív megoldás bevezetésével, mint: QR-kódok, Teljes gépfelügyelet és a TrackCleanTM nyomkövető rendszer.

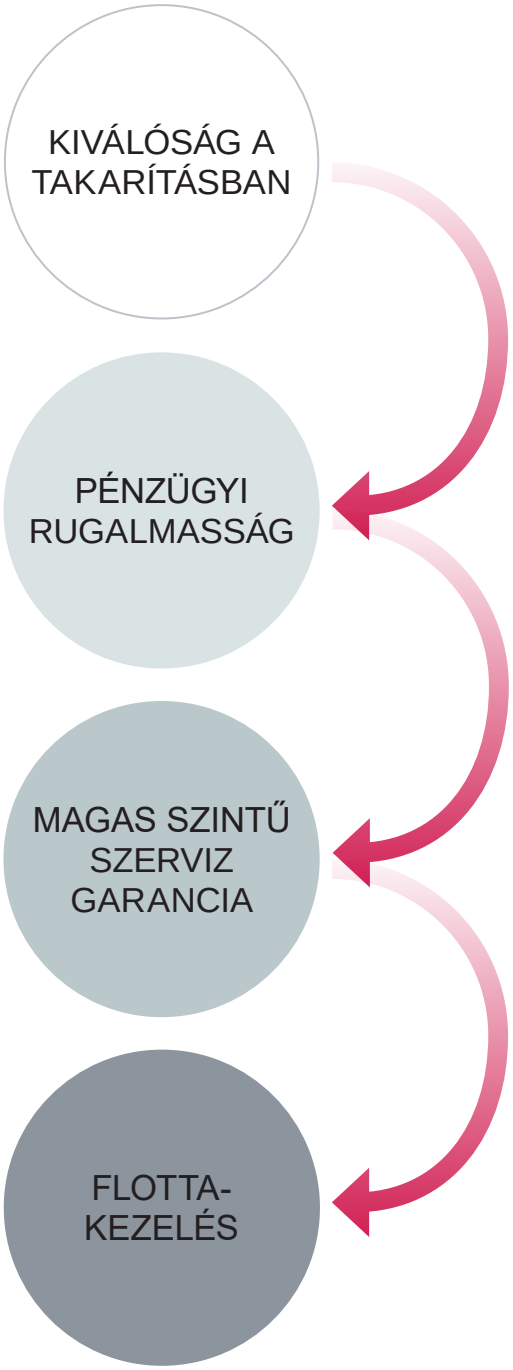

* csak a kijelölt piacokon érhető el

VP100 – Száraz felszívású porszívók

Ergonomikus design a tökéletes és hatékony tisztítás érdekében

- Intuitív be-/kikapcsoló gomb
- Kompakt kábeltárolás
- Tartozéktárolás
- Könnyű porzsákcsere

A VP100 könnyű tisztítási megoldást nyújt az Ön számára. Intuitív design könnyű működtetéssel párosulva, a VP100 használata könnyedén megtanulható.

A VP100 tökéletesen kompatibilis a Nilfisk száraz porszívóihoz tartozó alkatrészekkel. Nagyobb rugalmasságot biztosít tartozékcsere esetén és csökkenti a tisztítás során fellépő működési költségeket.

Könnyed használat jellemzi.

TECHNIKAI ADATOK	**VP100 EU GO**
Zajszint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	73.4
Névleges teljesítmény (W)	1000
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	192
Légszállítás (L/SEC)	30
Porzsák térfogat (L)	10
Kábelhosszúság (M)	8
Tömeg (KG)	5.2
JELLEMZŐK	
Tartozék tárolóeszköz	•
Kábeltartó	•
ALAPFELSZERELÉS	
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE	147 0765 500
KEFÉS FEJ	140 8244 500
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE	147 0146 500
Kombi fej RD277	107411677
Hosszabbító cső, acél D32	140 8246 040
CIKKSZÁM	**50000370**

VP300 HEPA – Száraz felszívású porszívók

Alacsony ár – magas minőség

- Hitelesített HEPA szűrő
- Levehető, narancssárga kábel a biztonságért és a könnyű karbantartásért
- A saját osztályában a legjobb töltéskapacitással bír, ami azt jelenti, hogy kevesebb időt kell töltenünk a porszák cseréjével
- A mindössze 5,3 kg súly könnyűvé teszi az egyik helyről a másikra történő mozgatását
- 50 dB(A)-s alacsony zajszint teszi alkalmassá a gépet a napközbeni takarításra
- Tartozék-és elektromos kábeltartó, a gép hátsó részén eszköztároló

A VP300 HEPA a legújabb tagja a VP 300 sorozatnak az általános használatú porszívók közül, mely alkalmas a könnyen vagy közepesen szennyezett felületek mindennapi tisztításra, úgymint irodák, hotelszobák, kiskereskedelmi üzletek.

TECHNIKAI ADATOK	VP300 BASIC HEPA	VP300 HEPA	VP300 ECO EU	VP300 ECO HEPA
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	73	67	65,5	69
Névleges teljesítmény (W)	800	900	600	400
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	215	200	112	110
Légszállítás (L/SEC)	32	32	25,5	25
Vákuum a fejnél (KPA)	22	23	13,4	15
Porzsák térfogat (L)	10	10	10	10
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	395x340x390	395x340x390	395x340x390	395x340x390
Kábelhosszúság (M)	10	10	10	10
Tömeg (KG)	5.5	5.5	5,2	5
JELLEMZŐK				
Levehető kábel		•		
Porzsák (1 db)	•	•	•	•
Hepa szűrés	•	•		•
ALAPFELSZERELÉS				
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Multi felszívófej 32MM			140 6700 540	
KEFÉS FEJ	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500	
CREVICE NOZZLE D32 L153 BLACK	147 0146 500			
KOMBI FEJ			107413075	
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE		147 0146 500		
Kombi felszívófej /RD295 D32/		140 8492 520		
HEPA SZŰRŐ	147 1250 600	107402902		147 1250 600
SZŰRŐZSÁK	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500	147 1432 500
HÁLÓZATI KÁBEL 10M NARANCS		107402676		
OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M				
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM	140 8246 040	011 6431 500		
HOSSZABBÍTÓ CSŐ			140 8246 040	
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.				
CIKKSZÁM	**107415322**	**416000871**	**107412873**	**107415311**

VP600 – Száraz felszívású porszívók

Hatékony és energiatakarékos takarítási teljesítmény

- 350/800 Wattos turbina, A osztályos energia címkével
- Kettős sebességű funkció az optimalizált teljesítmény, felhasználás és takarítási teljesítmény érdekében
- HEPA kifújt levegőszűrő alaptartozékként
- A portartály új mágneses zárral ellátva, hogy biztosítsa a legnagyobb megbízhatóságot
- Osztályában a legjobb zajszinttel

A Nilfisk VP600 jellemzőinek széles választékából válogathat, így biztosan megtalálja azt a verziót, ami a legjobban megfelel takarítási munkáinak. Válassza a vezetékes megoldást, és élvezze a felhasználóbarát tervezést, ami a kiegészítők praktikus tárolására kialakított helyeken és a jobb ergonómiában is megjelenik. A kétsebességes funkció és az alacsony zajszint ideálissá teszi a gépet a napközbeni takarításra hotelekben, éttermekben, irodákban és intézményekben. A HEPA szűrő alapfelszereltség, hogy tiszta munkakörnyezetet biztosítson.

TECHNIKAI ADATOK	VP600 BASIC	VP600 STD2	VP600 STD3
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	71	66	66
Névleges teljesítmény (W)	800	350	350
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	175	75	75
Légszállítás (L/SEC)	30	24	24
Vákuum a fejnél (KPA)	22	15	15
Porzsák térfogat (L)	10	10	10
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	480x300x270	480x300x270	480x300x270
Kábelhosszúság (M)	10	15	10
Tömeg (KG)	7	7	8
Zsák szűrő területe (CM²)	800	800	800
JELLEMZŐK			
Levehető kábel		•	
Porzsák (1 db)	•	•	•
Kettős meghajtás		•	•
Hepa szűrés	•	•	•
Kábel visszacsévélés			•
ALAPFELSZERELÉS			
GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE	147 0765 500	147 0765 500	147 0765 500
Multi felszívófej 32MM	140 6700 540		140 6700 540
KEFÉS FEJ	140 8244 500	140 8244 500	140 8244 500
RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE	147 0146 500	147 0146 500	147 0146 500
Kombifej NE10		107413075	107413075
HEPA szűrő	147 1250 600	147 1250 600	147 1250 600
Zsákszűrő	107413056	107413056	107413056
OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M		107402901	
Elektromos tápellátó modul, fix vezetékkel	107413043		
Elektromos tápellátó modul, kábelfelcsévélővel			107413048
Elektromos tápellátó modul, oldható vezetékkel		107413044	
HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM	011 6431 500		
TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.		011 8130 500	011 8130 500
CIKKSZÁM	**107412036**	**41600803**	**41600804**

GD 5/10 BACK – Száraz felszívású porszívók

Kényelmes tisztítás

- Az alacsony zajszint növeli a kezelő komfortérzetét, illetve lehetővé teszi a zajérzékeny helyeken való takarítást
- Jó szűrés HEPA szűrő opcióval
- Balkezes és jobbkezes használat
- Különböző méretű tartályok a feladatnak megfelelően
- 15 m levehető kábel a biztonság megőrzése és időmegtakarítás érdekében
- Az ergonomikus kialakítású porszívó és hám csökkenti a fáradtságot
- Az akkumulátoros változat nagyobb szabadságot biztosít, hogy szinte mindenhol tiszta legyen a padló
- Felhasználóbarát akkumulátor jelenti a nagyobb termelékenységet kevesebb energiafelhasználás mellett
- Teljesen újrahasznosított anyagból készült

Egy jó porszívó különböző dolgok sokaságának kombinációja. Az elvárások: legyen könnyű, megfelelő súlypontú, rendelkezzen a lehető legalacsonyabb zajszinttel. Ezen alapok hiánya kényelmetlen, körülményes használatot eredményez. A Nilfisk GD 5/10 porszívó nemcsak hogy megfelel ezeknek az alapoknak, de túl is mutat ezeken.

TECHNIKAI ADATOK	GD 10 HEPA	GD 5 HEPA
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	76	76
Névleges teljesítmény (W)	780	780
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	225	225
Légszállítás (L/SEC)	33	33
Vákuum a fejnél (KPA)	22	22
Porzsák térfogat (L)	10	5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	380x260x570	380x260x570
Kábelhosszúság (M)	15	15
Tömeg (KG)	5	4.5
JELLEMZŐK		
Elektromos szívófej kimenet		•
ALAPFELSZERELÉS		
Kúpos gégecső	147 1236 500	147 1236 500
Kefés fej	140 8244 500	140 8244 500
Kúpos résszívó 32MM	22302100	22302100
Kombi felszívófej /RD295 D32/	140 8492 520	140 8492 520
Zsákszűrő		147 1104 500
Zsákszűrő 5L		147 1100 500
Hosszabbítócső, alumínium		
Teleszkópos szívócső alu.	011 8130 500	011 8130 500
Porzsák 5L 5-P		147 1098 500
CIKKSZÁM	**107417927**	**107417935**

VU500 – Kefés porszívók

A Nilfisk VU500 kivételes tisztítási teljesítményt kínál

- Gyors kábel kioldó
- Oldható tápkábel a gyors szervizelés érdekében
- Minősített H13 HEPA szűrő alapfelszereltségként
- Szerszám nélküli kefe eltávolítás
- Alacsony zajszint 68 dB(A)

A VU500 kivételes tisztítási teljesítményt nyújt, egyszerűen kezelhető és karbantartható, henger-kefés, álló porszívó. Arra tervezték, hogy megfeleljen a szigorú környezetvédelmi elvárásoknak.

Az automata kefemagasság állítás biztosítja a megfelelő tisztítási teljesítményt és maximalizálja a termelékenységet a különböző padlófelületeken.

TECHNIKAI ADATOK	VU500 12'	VU500 15'
Zaj erősségi szint dB(A) IEC/EN 60335-2-69	78	78
Névleges teljesítmény (W)	1000	1000
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	130	130
Légszállítás (L/SEC)	44	44
Vákuum a fejnél (KPA)	24	24
Porzsák térfogat (L)	3.5	3.5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	330x318x1180	330x390x1180
Kábelhosszúság (M)	10	10
Tömeg (KG)	8	8.5
JELLEMZŐK		
Levehető kábel	•	•
Kompakt kivitel	•	•
Kábeltartó	•	•
A kefe eltávolításhoz nincs szükség szerszámra	•	•
Ergonomikus fogantyú	•	•
Cső tároló	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
Nyújtható gégecső	147 0950 500	147 0950 500
Résszívó 35MM	147 1203 500	147 1203 500
HEPA szűrő	147 1250 600	147 1250 600
Kefe 12" piros	107407697	
Kefe 15"		147 0930 510
Hosszabbító cső 35MM	147 0851 500	147 0851 500
CIKKSZÁM	**107413000**	**107413001**

GU700A – Kefés porszívók

Nagy igénybevételre tervezett készülék

- 64 cm-es takarítási szélesség
- 2 szívómotor biztosítja a nagy szívási teljesítményt
- 1 kefemotor
- Beépített gégecső és hosszabbítócső a nehezen elérhető helyek tisztításához

A GU700A az optimális kefés megoldás a szőnyegek napi porszívózásához. Strapabíró porszívó a nagy felületű szőnyegek takarításához. A berendezést kis súlyúra tervezték, ami könnyűvé és kellemessé teszi az üzemeltetést.

TECHNIKAI ADATOK	GU700A
Névleges teljesítmény (W)	2250
Tartály térfogat (L)	35
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	na
Légszállítás (L/SEC)	52
Vákuum a fejnél (KPA)	22.2
Porzsák térfogat (L)	35
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1040x750x970
Kábelhosszúság (M)	23
Tömeg (KG)	51
Munkaszélesség (MM)	640
JELLEMZŐK	
Motorhajtású kefe	•
ALAPFELSZERELÉS	
CIKKSZÁM	**56330910**

VL200 – Száraz-nedves felszívású porszívók

Kompakt száraz-nedves porszívó szűrőtisztítással

- Push & Clean szűrőtisztító technológia
- Mosható PET gyapjú szűrő rendkívüli szűrési hatékonysággal
- Elérhető minősített HEPA szűrő a géphez
- MultiFit kiegészítő rendszer teleszkópos csővel
- Kényelmes kiegészítő és kábeltartó
- Fújási funkció
- Opcióként rozsdamentes acéltartály

A Nilfisk VL200 egy kompakt és egyszerűen használható száraz-nedves porszívó, Push & Clean szűrőtisztító technológiával, valamint kényelmes kiegészítő tárolási lehetőséggel. A gép opcióként rozsdamentes acéltartállyal is rendelhető.

A VL 200-as porszívó ideális kisebb tisztítási feladatok ellátására. Jól használható hotelekben, takarító vállalkozások számára, az oktatásban, kiállító és konferencia központoknál, valamint középületek, gyártóépületek és ipari alkalmazások takarításához is.

TECHNIKAI ADATOK	VL200	VL200 inox
Névleges teljesítmény (W)	1200	1200
Tartály térfogat (L)	20	30
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	250	250
Légszállítás (L/SEC)	48	48
Vákuum a fejnél (KPA)	23	23
Porzsák térfogat (L)	14	14
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	380x390x510	390x400x640
Tömeg (KG)	7.5	10.5
JELLEMZŐK		
Rozsdamentes acéltartály		•
Mosható polietilén gyapjúszűrő	•	•
Push & clean szűrőtisztítás	•	•
Tartozék tárolóeszköz	•	•
Kábeltartó	•	•
Tömlőtartó	•	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
TÖMLŐ D32 1,9M	107407308	107407308
Padlótisztító fej D32, gumiéllel	107407310	107407310
Padlótisztító fej 32, kefés	107407311	107407311
Kefés fej D32	107407312	107407312
Résszívó	107407334	107407334
SZŰRŐ D185X140	302000490	302000490
CSŐTARTÓ KLT. D32	107409978	107409978
TELESZKÓPOS CSŐ, MAX 1130 MM	81906500	81906500
CIKKSZÁM	**107406660**	**107406661**

VL100 – Száraz-nedves felszívású porszívók

Egy egyszerű alap száraz-nedves porszívó

- Rozsdamentes acél csövek
- Leeresztő cső
- Hab- és szárazanyag szűrő
- Rozsdamentes acél tartály

A VL100 tökéletes választás, amikor hatékony tisztításra van szüksége. Erőteljes, robusztus és megbízható – minden száraz-nedves tisztítási feladatát lefedi ez a terméksorozat.

TECHNIKAI ADATOK	VL100-35 EU GO	VL100-55 EU GO	VL100-75 EU GO
Névleges teljesítmény (W)	1000	2000	2000
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	210	380	380
Légszállítás (L/SEC)	31	52	52
Porzsák térfogat (L)	18.2	28.1	44.4
Kábelhosszúság (M)	8	8	8
Tömeg (KG)	10	20	20.5
Tartály térfogat (L)	35	55	75
JELLEMZŐK			
Csőtartó		•	•
Kettős szűrőrendszer		•	•
Tartozék tárolóeszköz		•	•
Kábeltartó	•	•	•
Leeresztő tömlő		•	•
ALAPFELSZERELÉS			
TÖMLŐ D32 1,9M	107407308		
Gégecső D40 2,5M		107407336	107407336
Padlótisztító fej 32, kefés	107407311		
Padlótisztító fej D40, kefés		107407339	107407339
Kefés fej D32	107407312		
Résszívó	107407334		
Résszívó D40		107408850	107408850
Szűrő		VA80119	VA80119
Hosszabbító cső D32 SS	107407309		
Hosszabbító cső D40 SS		107407337	107407337
CIKKSZÁM	**50000340**	**50000350**	**50000360**

VL500-35 – Száraz-nedves felszívású porszívók

A száraz-nedves porszívózás jövője

- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A dupla szűrőrendszer alkalmassá teszi a gépet száraz és nedves felhasználásra egyaránt, anélkül, hogy a szűrőt cserélni kellene
- MultiFit gégecső csatlakozó, koracél hosszabbító cső, tartozéktároló és felszívó fej tartó

A száraz-nedves porszívók VL 500 sorozata kiváló teljesítményt és megbízhatóságot nyújt, és alacsony üzemeltetési költséget biztosít a felhasználók számára. Ugyanakkor a napi tisztítási feladatok könnyebben, gyorsabban és biztonságosabban elvégezhetők.

TECHNIKAI ADATOK	VL500 35 BSF	VL500 35 EDF
Névleges teljesítmény (W)	1350	1350
Tartály térfogat (L)	35	35
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	250	250
Légszállítás (L/SEC)	48	48
Vákuum a fejnél (KPA)	20	20
Porzsák térfogat (L)	18	18
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	460x420x730	460x420x730
Tömeg (KG)	11.5	12.5
Zsák szűrő területe (CM²)	1051	-
Nedves szűrő területe (CM²)	-	1051
Patronszűrő területe (CM²)	-	2070
JELLEMZŐK		
Csőtartó	•	•
Kettős szűrőrendszer		•
Tartozék tárolóeszköz	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
TÖMLŐ D32 1,9M	107407308	107407308
Padlótisztító fej 32, kefés	107407311	107407311
Kefés fej D32	107407312	107407312
Résszívó	107407334	107407334
SZŰRŐ		107407297
Szűrőzsák	107407296	
Nedves szűrő		107407299
Hosszabbító cső D32 SS	107407309	107407309
CIKKSZÁM	**107405155**	**107405160**

VL500-55 – Száraz-nedves felszívású porszívók

A száraz-nedves porszívózás jövője

- A könnyű tartályürítés a nehéz motorfej levétele nélkül is lehetséges, ezzel is csökkentve a kritikus alkatrészek meghibásodásának lehetőségét
- A tartály billentésével megemelhetjük a konténert. A Nilfisk Ergo Ürítési rendszer lehetővé teszi a folyadékkal teljesen megtelt tartály ürítését
- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A dupla szűrőrendszer lehetővé teszi, hogy a VL 500 berendezést száraz és nedves felszívásra egyaránt használhassuk, a szűrő cseréje nélkül

A Nilfisk VL500 száraz-nedves porszívó sorozat kiváló teljesítményt és megbízhatóságot kínál alacsony működési költség mellett, emellett olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyeknek köszönhetően a napi takarítási feladatokat gyorsabban és biztonságosabban végezheti el.

TECHNIKAI ADATOK	VL500 55-1 BDF	VL500 55-1 BSF	VL500 55-1 EDF	VL500 55-2 BDF	VL500 55-2 BSF	VL500 55-2 EDF
Névleges teljesítmény (W)	1350	1350	1350	2500	2500	2500
Tartály térfogat (L)	55	55	55	55	55	55
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	200	200	200	200	200	200
Légszállítás (L/SEC)	48	48	48	72	72	72
Vákuum a fejnél (KPA)	20	20	20	21	21	21
Porzsák térfogat (L)	28	28	28	28	28	28
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	840x620x1000	840x620x1000	660x620x890	840x620x1000	840x620x1000	660x620x890
Tömeg (KG)	24.5	23.5	26.5	25.5	24.5	27.5
Zsák szűrő területe (CM²)	-	1840	-	-	1840	-
Nedves szűrő területe (CM²)	1840	-	1840	1840	-	1840
Patronszűrő területe (CM²)	4410	-	4410	4410	-	4410
JELLEMZŐK						
Kettős meghajtás				•	•	•
Kettős szűrőrendszer	•		•	•		•
Lecsukható fogantyú			•			•
Állítható foganytú			•			•
Tartozék tárolóeszköz	•	•	•	•	•	•
Leeresztő tömlő	•	•	•	•	•	•
Ergo csatlakozó			•			•
ALAPFELSZERELÉS						
Gégecső D40 2,5M	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336	107407336
Padlótisztító fej D40, kefés	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339	107407339
Résszívó D40	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850	107408850
Patronszűrő	107407300		107407300	107407300		107407300
Száraz-nedves szűrő /55l,75l/		107407304			107407304	
Nedves szűrő	107407302		107407302	107407302		107407302
Szívócső D40	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335	107407335
Hosszabbító cső D40 SS	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337	107407337
CIKKSZÁM	**107407459**	**107405156**	**107405161**	**107407460**	**107405157**	**107405162**

VL500-75 – Száraz-nedves felszívású porszívók

A száraz-nedves porszívózás jövője

- A gyorsan felszerelhető tolókarral könnyű és ergonomikus a berendezés irányítása
- Könnyű tartályürítés a nehéz motorfej levétele nélkül is lehetséges, ezzel is csökkentve a kritikus alkatrészek meghibásodásának lehetőségét
- A tartály billentésével megemelhetjük a konténert. A Nilfisk Ergo Ürítési rendszer lehetővé teszi a folyadékkal teljesen megtelt tartály ürítését
- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A VL 500 berendezést használhatjuk száraz és nedves felszívásra egyaránt, a szűrő cseréje nélkül

A Nilfisk VL500 száraz-nedves porszívó sorozat kiváló teljesítményt és megbízhatóságot kínál alacsony működési költség mellett, emellett olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyeknek köszönhetően a napi takarítási feladatokat gyorsabban és biztonságosabban végezheti el.

TECHNIKAI ADATOK	VL500 75-1 BSF	VL500 75-2 BDF	VL500 75-2 BSF	VL500 75-2 EDF
Névleges teljesítmény (W)	1350	2500	2500	2500
Tartály térfogat (L)	75	75	75	75
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	200	200	200	200
Légszállítás (L/SEC)	48	72	72	72
Vákuum a fejnél (KPA)	20	21	21	21
Porzsák térfogat (L)	44	44	44	44
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	840x620x1000	840x620x1000	840x620x1000	660x620x1030
Kábelhosszúság (M)	10	10	10	10
Tömeg (KG)	26	28	27	28.5
Zsák szűrő területe (CM²)	1840	-	1840	-
Nedves szűrő területe (CM²)	-	1840	-	1840
JELLEMZŐK				
Kettős meghajtás		•	•	•
Kettős szűrőrendszer		•		•
Lecsukható fogantyú				•
Állítható foganytú				•
Tartozék tárolóeszköz	•	•	•	•
Leeresztő tömlő	•	•	•	•
Ergo csatlakozó				•
ALAPFELSZERELÉS				
Gégecső D40 2,5M	107407336	107407336	107407336	107407336
Padlótisztító fej D40, kefés	107407339	107407339	107407339	107407339
Résszívó D40	107408850	107408850	107408850	107408850
Patronszűrő				107407300
Száraz-nedves szűrő /55l,75l/	107407304		107407304	
Nedves szűrő				107407302
Szívócső D40	107407335	107407335	107407335	107407335
Hosszabbító cső D40 SS	107407337	107407337	107407337	107407337
CIKKSZÁM	**107405158**	**107407462**	**107405159**	**107405164**

Kiegészítők: Általános használatú porszívók

FELSZÍVÓ FEJEK
Kárpitfej, körkefe, résszívó

PADLÓTISZTÍTÓ FEJEK
Kombinált és több funkciós fejek

ELEKTROMOS FEJ
Szőnyegek tisztításához

PORZSÁK
Szintetikus

PORZSÁK
Papír porzsák

SZÁRAZ-NEDVES SZŰRŐ
VL500 sorozathoz

ZSÁKSZŰRŐ

HOSSZABBÍTÓ CSÖVEK
Króm, acél, alumínium
Opcióként: teleszkópos

HEPA SZŰRŐ
VL500 sorozathoz



HEPA SZŰRŐ
VP 930-hoz

GÉGECSŐ
VP 930-hoz

Ipari porszívó megoldások

Az ipari porszívó a legrugalmasabb ipari eszközök egyike, ami nagyon magas hozzáadott értéket képes nyújtani az ipari termelés bármilyen szegmensében. Több mint 40 alapmodell közül választhat, és ha figyelembe vesszük a különböző verziókat, termékpalettánk 500 feletti ipari porszívóval büszkélkedhet. Különleges verziók is elérhetőek, mint: ATEX modellek - minősített motorokkal és elektromos rendszerrel, EEX d II BT5 védelemmel azokra a területekre, ahol robbanásveszélyes anyagok jelenléte áll fenn; elérhetőek HEPA abszolút szűrővel szerelt modellek is, amelyek 99,995%-os hatékonysággal szűrnek és az MPPS módszerrel tesztelték őket; kaphatók gépek különleges szűrőkkel, szinte minden kezelt anyagra, valamint rozsdamentes verziók is elérhetőek minden anyag összegyűjtésére, még azokra is, melyek korrodálódást idéznek elő.

A **pneumatikus konvejorok** a por és a granulátumok szállításának legeredményesebb eszközei. Automatizálják a gyártást, a port vagy granulátumot a tartálytól a gépig mozgatják. Keverők, reaktorok, rázó asztalok, darálók és kapszulázó gépek, tömörítők és bliszterező gépek töltésére alkalmazzák.

A **központi porszívó rendszerek** egy vákuumképző egységből, szűrő egységből és csőhálózatból állnak. A termelésben található nagy felületek tisztítására tervezték őket. A központi porszívó rendszerekkel időt takaríthatunk meg, köszönhetően annak, hogy egy időben több leállást is használhatunk akár különböző gyártóterületeken is.

A Nilfisk **nagy teljesítményű porszívói** 22 kw-tól egészen 55 kw-ig elérhetőek. Ideálisak nagy mennyiségű, nehéz anyagok felszívására, legfőképp öntödékben, cementgyárakban, acélgyártó üzemekben, de általánosságban mindenhol, ahol nagy mennyiségű hulladékot kell összegyűjteni.

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS

Az egyszerű és gyors hozzáférés a szervizhez egy újabb kulcsfontosságú tényező, hogy az üzemeltetés zökkenőmentesen és kiszámíthatóan menjen és maximális rendelkezésre állást biztosítson. Ezért vagyunk annyira elkötelezettek, hogy szerviz megoldásokat nyújtsunk. A Nilfisk Szerviz Megoldásai nemcsak gyors és megbízható háttértámogatást jelentenek meghibásodás esetén, hanem garanciát is a világszerte elérhető jól képzett szerviz technikusaink által végzett legprofesszionálisabb karbantartásoknak. Megnyugodhat, mert ezek a megoldások biztosítják, hogy gépei a legjobb kondícióban működjenek az élettartamuk teljes ideje alatt és a vállalkozása a legjobban teljesítsen.

Egyfázisú ipari porszívók

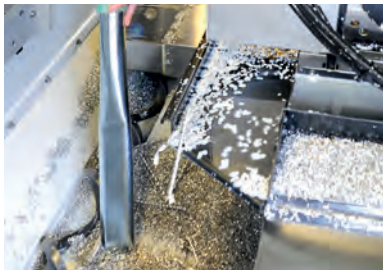

118

Egyfázisú, ipari porszívó porhoz és száraz anyagokhoz
A kisméretű, könnyű 118-as ipari porszívó 1 kW-os motorteljesítménnyel bír. Rozsdamentes acél kivitelben is kapható, melynek HEPA szűrője és szemétgyűjtő tartálya alkalmassá teszi veszélyes hulladékok kezelésére is.

VHS120

A valaha volt legösszetettebb és erősebb modell
2 Kw teljesítményével, a VHS120 modell alkalmas nedves és száraz anyagok felszívására. Bár kompakt, de 37 literes tartállyal rendelkezik, és kiváló teljesítményt nyújt. Rendelhető még a M és H osztályú toxikus anyag felszívásához. Ezekben a változatokban a Longopac® rendszerrel van felszerelve rendszer.

TECHNIKAI ADATOK	ME	118	VHS120	VHS120 MC
FESZÜLTSÉG	V	230	230	230
FREKVENCIA	Hz	50-60	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	43	44	44
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	F	I	I
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	1	2	2
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	2700	5500 - 330	5500 - 330
MAX. VÁKUUM	kPa	21.5	21 - 210	21 - 210
ZAJSZINT	dB(A)	75	74	74
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	25	37	-
Longopac porzsák kapacitás	L	-	-	25
Főszűrő típusa			L osztály poliészter	M osztályú poliészter ragasztással erősítve
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm^2	8000	16000	16000
H14 szűrő	cm^2	-	-	-
BEMENET	mm	50	50	50
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	cm	50x55x94	560x570x1015	630x628x1300
TÖMEG	kg	26	38	51

Az egyszerűség a legfőbb szempont az all-in-one sorozat esetében

Amikor egyszerűségről beszélünk, az Ön alkalmazásának leginkább megfelelő összeállításra gondolunk.
6 különböző modellből választhat igényeinek megfelelően, a legjobb tartozékfelszereltséggel ellátva, így Ön a leghatékonyabban tudja elvégezni feladatát.
Mi az Ön feladata? Csak csatlakoztassa és már kezdheti is a munkát.

TECHNIKAI ADATOK	Unit	VHS120 Általános tisztítás	VHS120 FN Pékség	VHS120 HC HC Építőipar	VHS120 CC GV Fémipar-forgács	VHO200 Fémipar-folyadékok	VHO200 Borászat
Feszültség (V)	V	230	230	230	230	230	230
Frekvencia (Hz)	Hz	50	50	50	50	50	50
IP-védelmi osztály	IP	44	44	44	44	44	44
Szigetelési osztály	Class	I	I	I	I	I	I
Névleges teljesítmény (kW)	kW	2	2	2	2	2,4	2,4
Légszállítás (L/perc)	L/min	5200	5200	5200	5200	4500	4500
Légszállítás (m^3/h)	m^3/h	312	312	312	312	270	270
Max. vákuum (kPa)	kPa	21	21	21	21	23	23
Max. vákuum (mbar)	mbar	210	210	210	210	230	230
Zajszint (dB(A))	dB(A)	74	74	74	74	70	70
Tartálykapacitás (l)	L	37	37	-	37	-	-
Longopac kapacitás (l)	L	-	-	25	-	-	-
Max. folyadékkapacitás (l)	L	-	-	-	-	75	75
Forgács kapacitás (l)	L	-	-	-	-	22	22
Fő szűrő típusa		L Class Polyester	L Class Polyester	M Class Polyester With Glued Seams	L Class Polyester	-	-
Fő szűrő nagysága (cm^2)	cm^2	16000	16000	16000	16000	-	-
Bemenő oldali H14 hepa szűrő mérete (cm^2)	cm^2	-	-	16000	-	-	-
Bemenet (mm)	mm	50	50	50	50	50	50
Hossz x Szélesség x Magasság (mm)	mm	560x570x1015	560x570x1015	630x628x1300	560x570x1015	580x880x1230	580x880x1230
Tömeg (kg)	kg	38	38	53	38	60	60

Egyfázisú ipari porszívók

S2B-S3B

Erő, egyszerűség
A 2 vagy 3 kW motorteljesítményű, két vagy három motoros S2B és S3B ipari porszívók alkalmasak száraz és nedves felszívásra egyaránt. A gépipar számára fejlesztették ki; fémforgács, hűtő és kenőanyagok felszívására a szerszámgépeknél.

S2-S3

Az első digitális és teljesen moduláris ipari porszívók
A 2 vagy 3 kW motorteljesítményű by-pass motorok alkalmazásával az S2 és S3 gép alkalmas száraz és nedves anyagok felszívására. Elektronikus vezérlésű kezelőpaneljének köszönhetően könnyű a használata és jól kontrollálható a felszívás hatékonysága. Választható 40, 50, 100 literes tartállyal, akár gravitációs ürítő rendszerrel (GU), Longopac műanyag gyűjtőzsákkal.

TECHNIKAI ADATOK	ME	S2B	S3B	S2	S3
FESZÜLTSÉG	V	230	230	230	230
FREKVENCIA	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	43	43	44	44
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	I	I	I	I
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	2	3	2	3
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	5500	8100	5500	8100
MAX. VÁKUUM	kPa	21	21	21.1	21.1
ZAJSZINT	dB(A)	74	75	70	71
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	50	50-100	40	50-100
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm^2	19500	19500	19500	19500
BEMENET	mm	70	70	70	70
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	cm	79.5x60x127.5	79.5x60x127.5-157	80x60x123	80x60x130-158
TÖMEG	kg	64	67-70	62	68-71

VHS110 ATEX / ClassIIDiv2

Egyfázisú ipari porszívó ATEX tanúsítvánnyal
1,1 kW, alkalmas a száraz anyagok felszívására. A VHS110 ATEX tanúsítvánnyal rendelkezik az Atex Z22 területeken történő alkalmazásra.
A szénkefe nélküli motornak köszönhetően ez a gép nagy teljesítményt biztosít, kevesebb karbantartást igényel és folyamatos használatra alkalmas. Az innovatív PullClean rendszer hatékonyan tisztítja az antisztatikus csillag szűrőt felszívás közben is. Az opcionális HEPA14 / ULPA15 szűrő tökéletesen szűri a finom port is.

TECHNIKAI ADATOK	ME	VHS110 ATEX	VHS110 CIID2
FESZÜLTSÉG	V	230	120
FREKVENCIA	Hz	50	60
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	64	64
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	F	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	1.1	1
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	3600	2900
MAX. VÁKUUM	kPa	22	22
ZAJSZINT	dB(A)	76	76
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	37	37
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm^2	10000	10000
BEMENET	mm	50	50
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	56x57x124	56x57x124
TÖMEG	kg	42	44

T30S

Ahol az erő számít
A 3 kW motorteljesítményű gép alkalmas száraz- nedves felszívásra, ideális választás a termelő cégek számára, akiknek fontos, hogy a megfelelő felszívóerő a legjobb ár/érték aránnyal párosuljon. Választható 50, 100 literes tartállyal, gravitációs ürítő rendszerrel (GU), Longopac műanyag gyűjtőzsákkal.

CTS 22 – CTS 40 – CTT 40

Kompakt, sokoldalú és teljes mértékben konfigurálható
A CTS-CTT sorozat száraz anyagok felszívásra alkalmazható, választható 2,2 kW és 4 kW motorteljesítménnyel. A CTS modellek oldalcsatornás turbinával szereltek, nagy vákuum és kisebb légszállítás a jellemző rájuk, míg a CTT modellek szíjhajtásos turbinával rendelkeznek, alacsonyabb vákuum és magasabb légszállítás a sajátosság ezeknél a típusoknál.

TECHNIKAI ADATOK	ME	T30S	CTS22	CTS40	CTT40
FESZÜLTSÉG	V	400	400	400	400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55	55	55	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	F	F	F	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	3	2,2	4	4
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	5830	5300	7000	8900
MAX. VÁKUUM	kPa	31	30	21	18
ZAJSZINT	dB(A)	70	68	70	73
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	50-100	50	50	50
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm^2	19500	19500	19500	19500
BEMENET	mm	70	70	70	70
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	600x980x1250-1530	1050x600x1250	1050x600x1250	1050x600x1250
TÖMEG	kg	100-103	100	114	119

T22 – T40 – T40W – T75

Fémipari igényekre szabva
2,2-7,5 kW motorteljesítménnyel szerelt, száraz és nedves felszívásra alkalmazható berendezések. A 4 kW-os modell magas vákuummal (T40), vagy dupla, párhuzamos elrendezésű turbina lapáttal szerelt kivitelben (T40W), nagyobb légszállítással is rendelhető. Ideális választás a termelő, karbantartó üzemek számára.

T22^{PLUS} – T40^{PLUS} – T40W^{PLUS} – T40^{PLUS} HE

Amikor a biztonság és az egészség az elsődleges
2,2-4,3 kW motorteljesítménnyel szerelt száraz felszívású ipari porszívók. Ezt a sorozatot úgy tervezték, hogy biztonságosan lehessen dolgozni az olyan termelő vállalatoknál, ahol a porrobbanás veszélye fennáll (ATEX minősítéssel rendelkeznek). Az L-M-H porosztályú gépek alkalmasak veszélyes porok felszívására is. Háromfázisú oldalcsatornás turbinával rendelkezik a T22 PLUS és a T40 PLUS gépcsalád. Ezek a gépek magas vákuummal bírnak. Rendelhető párhuzamos elrendezésű turbinalapáttal szerelt gép is: T40W PLUS, amelyre a nagy légszállítás a jellemző. A T40 PLUS HE modell kevesebb energiafelhasználással működik az indukciós motornak köszönhetően. A gép 330 mbar vákuumot képez és a légszállítása 270 m³/óra. Az energiafelhasználás csökkentése nem jár együtt teljesítmény csökkenéssel. A felhasználói igényeknek megfelelően mindegyik modell további számos opcióval felszerelhető.

TECHNIKAI ADATOK	ME	T22	T40	T40W	T75	T22^{PLUS}	T40^{PLUS}	T40W^{PLUS}
FESZÜLTSÉG	V	400	400	400	400	400	400	400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50	50	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55	55	55	55	55	55	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	I	I	I	F	F	F	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	2,2	4,3	4	7,5	2,2	4,3	4
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	5250	5250	8150	8900	5250	5250	8150
MAX. VÁKUUM	kPa	30	46	30	35	21	36	19
ZAJSZINT	dB(A)	68	72	72	74	67	71	71
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	50-100	50-100	50-100	100	50-100	50-100	50-100
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm²	19500	19500	19500	35000	19500	19500	35000
BEMENET	mm	70	70	70	70	70	70	70
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	1130x600x 1240-1530	1130x600x 1240-1530	1130x600x 1240-1530	1300x600x1640	1290x600x 1260-1540	1290x600x 1260-1540	1290x600x 1360-1640
TÖMEG	kg	111-114	132-135	136-139	188	138	162	167

3707-3907 sorozat

Végtelen erő, végtelen lehetőség
Száraz-nedves anyagok felszívására használható ipari porszívók, motorteljesítményük 5,5-13 kW közötti. A gépek erősek, nagy teljesítményűek, megbízhatóak, alkalmasak folyamatos nehézipari feladatok ellátására. Nagy szűrőfelületük és tartálykapacitásuk hosszú, megszakítás nélküli munkavégzést biztosít. Különféle típusok különböző igényekhez: magasabb vákuum, nagyobb légszállítás vagy teljesítmény. Ezek a gépek a nehézipar számára a legkeresettebbek.

3997 – 3997W – 3997WC

Első osztályú erő
A 22 kW-os motorteljesítmény alkalmas száraz és nedves anyagok felszívására a nehéziparban, akár folyamatos működés mellett. A gépeket akár központi porszívóként is alkalmazhatjuk a nagy teljesítményüknek köszönhetően. Az elektromos szűrőrázó alaptartozék.

TECHNIKAI ADATOK	ME	3707	3707/10	3907	3907W	3907/18	3997	3997C	3997W	3997WC
FESZÜLTSÉG	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400	400	400	400	400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55	55	55	55	55	55	55	55	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	5,5	7,5	11	11	13	20	20	20	20
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	8100	13500	8400	15300	18600	18600	18600	36000	36000
MAX. VÁKUUM	kPa	35,3	24,5	43,1	29,4	29,4	60	60	43	43
MAX. VÁKUUM A BEÖMLŐTOROKNÁL	kPa	-	-	-	-	-	44	44	25	25
ZAJSZINT	dB(A)	78	78	78	78	78	79	79	78	78
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	175	175	175	175	175	175	175	175	175
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm^2	35000	35000	35000	35000	35000/66000	66000	110000	98000	110000
BEMENET	mm	100	100	100	100	100	100	100	120	120
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	1600x800x 1810	1600x800x 1810	1600x800x 1810	1600x800x 1810	1600x800x 1810	2000x900x 2150	2000x900x 2150	2000x900x 2150	2000x900x 2150
TÖMEG	kg	291	305	411	324	360	650	697	650	697

* elektromos szűrőrázó alaptartozékként

Folyadékfelszívó ipari porszívók

VHO 200

A folyadék összegyűjtése még soha nem volt ilyen egyszerű
A 2,4 kW motorteljesítményű, egyfázisú gépet a 75 literes tartállyal a legkülönfélébb folyadékok és szilárd anyagok keverékének felszívására tervezték. A szennyeződés kiürítése gyors és könnyű a beépített golyós szelepnek köszönhetően. A forgácskosárral rendelkező gép képes különválasztani a folyadékot a szilárd anyagtól.

ECO-OIL 13 – ECO-OIL 22

Szívjon fel olajat, hogy olajat spórolhasson
Az egyfázisú 1,3 kW teljesítményű, valamint a háromfázisú 2,2 kW-os gépek az ECO-OIL 13 és ECO-OIL 22, melyeket kifejezetten a hűtő-kenő folyadékok és a fémforgács összegyűjtésére majd szétválasztására terveztek. Rövid idő alatt megszűri és újrahasznosítja az olajat.

TECHNIKAI ADATOK	ME	VHO200	ECO-OIL 13	ECO-OIL 22
FESZÜLTSÉG	V	230	230	400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	44	43	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	I	B	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	2,4	1,3	2,2
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	4500	2675	5100
MAX. VÁKUUM	kPa	23	31,3	32,3
ZAJSZINT	dB(A)	70	70	71
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	22	30	30
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	L	75	180	180
BEMENET	mm	50	50	50
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	580x880x1230	670x1050x1500	670x1050x1500
TÖMEG	kg	60	120	135

Minden modell olajálló kerékkel és olajálló tömítéssel rendelkezik.

Ipari porszívók adalékanyag gyártáshoz

Az ipari porszívók nagyon fontos berendezések az alapanyaggyártásban a munkafolyamat elejétől a végéig. A NIlfisk speciális sorozata megoldást kínál az ágazat számára, hitelesített tanúsítványokkal, a szigorú európai és amerikai előírásoknak megfelelve (BG109 és NFPA484 2018.) A sorozatban szerepelnek egyfázisú, háromfázisú és sűrített levegős porszívók, melyek belső leválasztó tartállyal lettek felszerelve, ami ideális robbanásveszélyes por felszívása esetén.

TECHNIKAI ADATOK	Unit	VHS110 Z22 EXA IS	T22PLUS L100 LC Z22 EXA IS	T40WPLUS L100 Z22 EXA IS	VHC110 Z1 EXA IS	VHC120 Z1 EXA IS	VHC200 L100 Z1 EXA IS
Feszültség (V)	V	230	400	400	-	-	-
Frekvencia (Hz)	Hz	50	50	50	-	-	-
IP-védelmi osztály	IP	64	65	65	-	-	-
Védelmi besorolás	Osztály	F	F	F	-	-	-
Névleges teljesítmény (kW)	kW	1.1	2.2	4	-	-	-
Légszállítás 6bar nyomásnál (Nl/perc)	Nl/min	-	-	-	630	1260	2650
Szükséges nyomás (bar)	bar	-	-	-	4/7	4/7	6 Max
Légszállítás tömlő nélkül (l/perc)	L/min	3600	5250	8150	1980	3360	5580
Max. vákuum (kPa)	kPa	22	21	19	32.5	32.5	38
Zajszint (dB(A))	dB(A)	73	67	71	71	72	70
Max. pormennyiség (l)	L	4*	6*	6*	4*	4*	6*
Fő szűrő típusa		Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő	Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő	Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő	Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő	Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő	Antisztatikus M-osztályú csillagszűrő
Fő szűrő mérete (cm^2)	cm^2	10.000	19.500	35.000	10.000	10.000	19.500
Bemenet (mm)	mm	50	70	70	50	50	70
Hossz x Szélesség x Magasság (mm)	mm	560x570x1240	1290x600x1540	1290x600x1640	270x560x1240	570x560x1240	910x600x1590
Tömeg (kg)	kg	42	138	167	37	37	70

* A maximálisan összegyűjthető pormennyiség függ a közömbösítő rendszer/anyag jelenlététől. A helyi előírások szigorúbbak lehetnek az így összegyűjtött por mennyiségét tekintve.

Sűrített levegővel működő ipari porszívók

VHC110 - VHC120 - VHC200

Az erő találkozása a sűrített levegő nyújtotta biztonsággal
A sűrített levegővel működő gépeket olyan felhasználási területekre tervezték, ahol az elektromos áram nem érhető el vagy tiltott.
Köszönhetően az új generációs vákuum rendszernek kiváló teljesítményt garantálnak, valamint a rendkívül hatékony sűrített levegő fogyasztást. A kompakt és könnyű VHC120 37 literes tartállyal rendelkezik. A készülék porfestett vagy korrózióálló acélból készült változatban is választható. A szűrést egy L porosztályú csillagszűrő biztosítja, melynek teljes szűrési felülete 16.000cm2.

A VHC120 nyomásmérővel van felszerelve, ideális hajógyárak, fémfeldolgozók, olajfinomítók, vegyipar, lőszergyárak és az élelmiszeripar számára. Megfelel az ATEX előírásoknak (Zona Gas 1-2 és Por 21-22), tökéletesen alkalmas robbanásbiztos felhasználásra.

TECHNIKAI ADATOK	ME	VHC110	VHC120	VHC200
LÉGMENNYISÉG*	NL/PERC	630	1260	2650
SZÜKSÉGES NYOMÁS	bar	4/7	4/7	6
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP			5600
MAX. VÁKUUM	kPa	32.5	32.5	38
HANGNYOMÁSSZINT	dB(A)	71	72	70
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	37	37	50-100
FŐSZŰRŐ TÍPUSA		"L" osztályú poliészter csillagszűrő	"L" osztályú poliészter csillagszűrő	Poliészter csillagszűrő
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm^2	16000	16000	19500
BEMENET	mm	50	50	70
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	570x560x1010	570x560x1010	910x600x1300-1590
TÖMEG	kg	37	37	67-70

*6 bar-os nyomás mellett

IVT1000

Porszívó tisztaterek számára
Kisméretű ipari porszívó, melyet kifejezetten a „tiszta terek” tisztítására fejlesztettek ki, ahol a maximális sterilitás alapkövetelmény. A gép rendkívül csendes üzemű és teljesen fertőtleníthető. Ideális választás a kis mennyiségű toxikus (akár életveszélyes) porok felszívására (HEPA, ULPA szűrők).

VHS110 CR

Tisztatér-barát, száraz & nedves
Száraz-nedves egyfázisú porszívó tisztaterek számára. A GMP design és a rozsdamentes acél kialakítás tökéletessé teszi tisztítási és fertőtlenítési feladatok elvégzésére. Az ULPA15 szűrő megakadályozza a tisztaterek fertőzését, a szintén szabadon választható HEPA14 vagy az ULPA15 szűrők a legnagyobb hatékonyságú szűrést biztosítják finom por felszívása esetén.

TECHNIKAI ADATOK	ME	IVT1000	IVT1000 H-CLASS	IVT1000 SAFE PACK	VHS110 CR
FESZÜLTSÉG	V	220-240	220-240	220-240	230
FREKVENCIA	Hz	50-60	50-60	50-60	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	40	40	40	54
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	-	-	-	I
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	1.2	1.2	1.2	1
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	2283	2100	2100	2967
MAX. VÁKUUM	kPa	19.8	20	20	20.5
ZAJSZINT	dB(A)	61	61	61	76
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	12.5	12.5	-	37
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	L	6.5	8	6.5	-
FŐSZŰRŐ TÍPUSA	cm^2	2100	2573	2573	10000
BEMENET	mm	32	32	32	50
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	300x300x625	300x300x725	300x300x700	560x570x1240
TÖMEG	kg	9	11.5	9	39

VHW200 – VHW201 – VHW210 – VHW211

A legkompaktabb porszívó az automatikus felhasználásra
A háromfázisú, fix telepítésű gépek 0,45-0,85 kW közötti motorteljesítménnyel rendelkeznek.
A Nilfisk termékpalettájának legkisebb porszívóját jó választás integrálni az olyan folyamatos működésű gépekhez, ahol kis mennyiségű por vagy nyesedék elszívása a feladat.
A porszívókat úgy tervezték, hogy megfeleljenek a GMP előírásainak. A gépek csendesek, a főszűrőknek és a HEPA 14 szívóoldali szűrőnek köszönhetően kiváló szűréssel rendelkeznek.

VHW310 – VHW311

A legjobb beépített vákuumtechnológia
Ideális gép, amennyiben integrálni akarjuk egy termelési folyamathoz és csak szűk hely áll rendelkezésünkre, viszont a magas teljesítmény követelmény. A VHW311 modellt felszerelhetjük abszolút szűrővel és kerekekkel, ezáltal mobil porszívóként is használhatjuk.

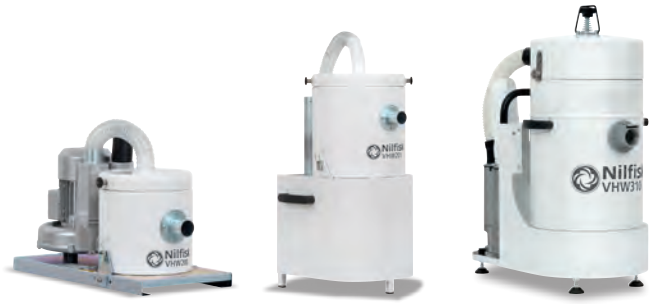

TECHNIKAI ADATOK	ME	VHW200	VHW201	VHW210	VHW211	VHW310	VHW311
FESZÜLTSÉG	V	400	400	400	400	400	400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55	55	55	55	55	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	I	I	I	I	I	I
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	0.45	0.45	0.89	0.89	1.5	1.5
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	1192	1192	1933	1933	3500	3500
MAX. VÁKUUM	kPa	14.8	14.8	21	21	24	24
ZAJSZINT	dB(A)	56	56	62	59	61	60
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	1	6.5	6.5	6.5	15	15
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm^2	1330	1840	1840	1840	4200	4200
BEMENET	mm	40	40	40	40	50	50
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	530x270x415	420x430x820	640x330x475	420x430x820	420x710x905	420x710x905
TÖMEG	kg	17	25	23	31	49	61

VHW320 – VHW321

Multifunkciós fejlesztés
Az 1,55 kW motorteljesítménnyel rendelkező gép ideálisan használható folyamatos üzemű gépektől való elszíváshoz és/vagy egyéb porszívózáshoz, gépkarbantartáshoz. A gépeket az új fejlesztésű PULLCLEAN szűrőtisztító rendszerrel szerelték, amely hatékonyan tisztítja a beépített patronszűrőket. A VHW321 különösen könnyen tisztítható és fertőtleníthető az innovatív és sima felületű gépkialakításnak köszönhetően (GMP megfelelőség).
A H porosztályú gépnél az abszolút szűrő biztonságosan cserélhető anélkül, hogy érintkeznénk a veszélyes porral.

VHW420 – VHW421

Amikor a higiénia találkozik a teljesítménnyel
A VHW420 nagyteljesítményű, 2,2 kW motorteljesítménnyel rendelkezik. Kiválóan alkalmazható a teljesen automatizált folyamatokhoz 7/24 üzemben. A VHW421 gépnél tökéletes összhangban van a teljesítmény, a higiénia, a GMP előírásainak megfelelően. Könnyű tisztítani és fertőtleníteni, mégis egy erős gépről van szó.

TECHNIKAI ADATOK	ME	VHW320	VHW321	VHW420	VHW421
FESZÜLTSÉG	V	400	400	400	400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55	55	55	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	F	F	F	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	1.5	1.5	2.2	2.2
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	3200	3200	5100	5100
MAX. VÁKUUM	kPa	18.5	18.5	19	19
ZAJSZINT	dB(A)	60	61	63	65
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	25	25	46	46
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm^2	10000	10000	20000	20000
BEMENET	mm	50	50	70	70
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	440x780x1170	440x735x1170	540x970x1390	540x970x1390
TÖMEG	kg	73	83	100	113

VHW440

A legmagasabb teljesítmény a higiéniai termeléshez
4 kW motorteljesítménye kiváló teljesítményt nyújt a vákuum, a légszállítás, és a szűrés hatékonyságának vonatkozásában. Jól alkalmazható a termelésben.

TECHNIKAI ADATOK	ME	VHW440
FESZÜLTSÉG	V	400
FREKVENCIA	Hz	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	4
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	7000
MAX. VÁKUUM	kPa	23
ZAJSZINT	dB(A)	67
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	46
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm^2	20000
BEMENET	mm	70
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	540x970x1390
TÖMEG	kg	113

R sorozat

A különféle nyesedékek összegyűjtésének leggyorsabb módja
A 0,85-4 kW motorteljesítmény alkalmas arra, hogy elszívja a különféle nyesedékeket (papír, textil, műanyag) a termelő berendezésektől, csomagoló gépektől. A szívóerő, a szerkezeti kialakítás és a méretek úgy lettek megtervezve, hogy a gépek képesek legyenek kiszolgálni a termelőegységeket.

TECHNIKAI ADATOK	ME	R104	R154	R155	R305	3507W R
FESZÜLTSÉG	V	230/400	230/400	230/400	230/400	230/400
FREKVENCIA	Hz	50	50	50	50	50
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP	55	55	55	55	55
SZIGETELÉSI OSZTÁLY	Osztály	F	F	F	F	F
NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY	kW	0,9	1,1	1,1	2,2	4
LÉGÁRAM, GÉGECSŐ NÉLKÜL	L/MP	2600	3300	3300	5100	8600
MAX. VÁKUUM	kPa	22,5	20,5	20,5	31,3	29,4
ZAJSZINT	dB(A)	68	72	72	75	74
TARTÁLY TÉRFOGATA	L	114	114	150	150	215
FŐSZŰRŐ FELÜLETE	cm^2	11500	11500	14350	14350	19000
BEMENET	mm	50	50	50	50	70
HOSSZÚSÁG X SZÉLESSÉG X MAGASSÁG	mm	560x1200	560x1200	660x1250	660x1250	1200x700x1400
TÖMEG	kg	38	40	47	61	155

Pneumatikus konvejorok

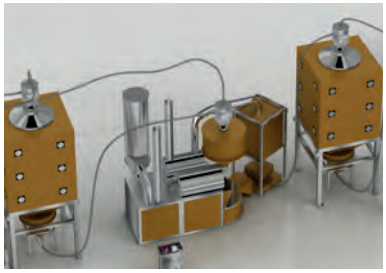

Elektromos pneumatikus konvejorok

Az elektormos pneumatikus konvejorok generációja oldalsó csatornákon keresztül porszívóz. Az 1935/2004-es szabványoknak megfelelően használható az élelmiszer- és gyógyszeriparban egyaránt. Ez a sorozat tartalmaz:

- 3VT sorozat – konvejorok porkeverékekhez 500 kg/h-ig és/vagy 1mm-nél kisebb gabonához.
- 9505 sorozat – fújás alapú konvejorok üres kapszulákhoz
- A128X sorozat egyfázisú kefemotorral – konvejorok 300kg/h anyagig és 1 mm-nél nagyobb gabonákhoz
- PCT421FG sorozat – konvejorok törékeny anyagok szállítására csomagoló gépek esetén
- Modul rendszerek: rendelésre készített, egyedi megoldások speciális igényekr

Sűrített levegős pneumatikus konvejorok

A pneumatikus konvejorok ezen típusa sűrített levegőt használ. Ez a rendszer alacsony zajszinttel működik, rugalmas felhasználású és kevesebb helyet foglal el. Köszönhetően a vákuum generációs technológiának a takarmányszivattyú kompresszor energia felhasználása hasonló, mint az elektromos rendszeré. A standard vonal a higiénia nagyon magas szintjét biztosítja. AISI 304-es rozsdamentes acélból készült, ideális amikor egyensúlyt kell teremteni a teljesítmény, a kompakt kialakítás és az alacsony karbantartási igény között. Ez a sorozat "S" szivattyúval rendelkezik, melynek kapacitása akár 3100 kg/h is lehet. A prémium vonal a megfelelő, mikor a technológia, hatékonyság és higiénia optimális szintje a követelmény. A tömítéseket kivéve minden az anyagokkal érintkező rész AISI 316L rozsdamentes acélból készült, a "H" szivattyú még hatékonyabb, ha energiafogyasztásról van szó, és akár 2600 kg/h szállításra is alkalmas.

Technikai adatok	ME	3VT	3VT / 25	PCC00HP	PCC12HP	PCC44SF	PCC44HF	9505	A128	A136	PCT421FG	PCT320FG
Feszültség	V	400	400	-	-	-	-	220/400	220	220	400	400
Frekvencia	Hz	50/60	50/60	-	-	-	-	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
IP védelmi besorolás	Osztály	54	54	54	54	54	54	55	40	40	55	55
Szigetelési osztály	Osztály	F	F	-	-	-	-	F	F	F	F	F
Névleges teljesítmény	W	0,55	0,75	Sűrített levegő	Sűrített levegő	Sűrített levegő	Sűrített levegő	0,36	1	1	2,2	1,5
Max. légszállítás	m^3/h	267	417	717	1433	4917	4617	1300	2700	2700	3960	3180
Max. vákuum	kPa	74	74	75	75	75	75	-	21	21	19	18,5
Zajszint	dB(A)	61	61	70-73	69-77	69-77	69-77	62	74	74	65	60
Tartály kapacitás	L	11	11	2	3	14	14	198	8	16	7	7
Szükséges nyomás	bar	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	-	4/6	4/6	-	-
Levegőfo-gyasztás	nl/sec, 6 bar	0,2	0,2	3,5	7	28	28	-	0,56	0,56	-	-
Fő szűrő területe	cm^2	1200	1200	800	1400	2500	7500	11000	7500	14100	20000	19500
Bemenet	mm	30	30	25	32/38	63/76	63/76	60	40	50	50	70
Tölcsér HxSzxM	cm	27.5x27.5 x54.2	27.5x27.5 x54.2	35.1x38.6 x28.7	44.2x48.9 x67.1	46.2x44.8 x106.7	48.6x55.3 x103.8	-	44x30x73	55x40x87	49.1x36.5 x59.3	49.1x36.5 x59.3
Tölcsér súlya	kg	-	-	12	22	34	40	-	14	18	7	7
Kocsi+motor HxSzxM	cm	76x46x87	76x46x87	-	-	-	-	120x61x120	-	-	90x46x145	90x50x139
Kocsi súlya	kg	78	78	-	-	-	-	104	-	-	55	73
Anyag		AISI 304/316L	AISI 304/316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 316L	AISI 304	AISI 304	AISI 304/316L	AISI 304/316L
Szállítási kapacitás (max)	kg	500	500	300	600	2700	2200	700*	300	350	500	250

*Kapszula/mp

Központi porszívó rendszerek

A NILFISK központi porszívó rendszerek megoldást nyújtanak olyan nagy területek hatékony tisztítására, ahol nagy mennyiségű hulladék összegyűjtése szükséges, gyártósorok, feldolgozó gépek működése mellett.
Számos előnnyel rendelkezik ez a rendszer:

- Lehetővé teszi, hogy egyszerre több helyről szívja fel az anyagokat;
- Folyamatosan működhet, lehetővé téve az erőforrások azonnali megtakarítását;
- A felszívott anyagokat egyetlen, a gyárban vagy azon kívül elhelyezett tartályban gyűjtik össze, így könnyebbé válik a kezelők számára az ártalmatlanítás vagy az újrahasznosítás.

A Nilfisk központi berendezései tartalmaznak egy elszívó egységet és egy sor csövet, melyeket a műhelyben bárhol fel lehet szerelni. Központi berendezéseink rendkívül rugalmasak: használhatók gyártósorok, padlók és berendezések tisztítására a munkaciklus alatt vagy végén, illetve akár szünet nélkül is. Az új termékcsaládot úgy tervezték, hogy moduláris, csendes, környezetbarát legyen. Egyszerűen okos.

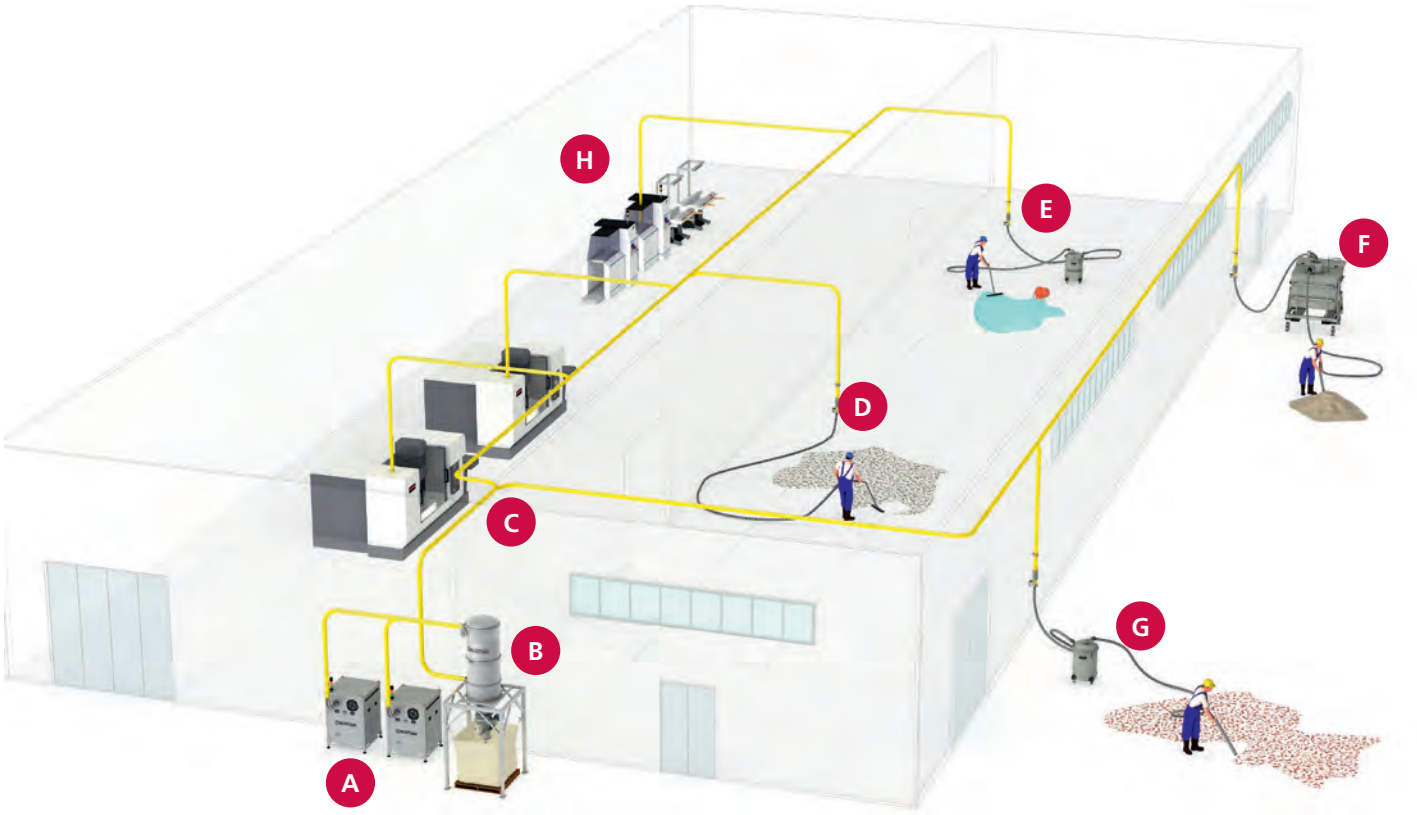

A	Felszívó egység	D	Bemenet az eszközök gyors csatlakoztatásához	G	Forró anyag előleválasztó
B	Silo/szűrő kamra	E	Folyadék előleválasztó	H	Folyamatban dolgozó gépek összekapcsolása
C	Csőrendszer	F	Nagy teljesítményű előleválasztó		

GM 80P – Egyfázisú, száraz felszívású porszívók

Tartós konstrukciójú ipari porszívó minden takarítási munkához

- HEPA/ULPA szűrők opcióként
- Csendes
- 10 méteres elektromos kábel
- 9 literes tartálykapacitás
- Mindössze 5 kg tömegű

Egy porszívó azon felhasználók számára, akiknek nagy szívóerőre és könnyű használhatóságra van szükségük.

TECHNIKAI ADATOK	**GB 80P**
Ip védelmi besorolás	IP20
Névleges teljesítmény (W)	1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	38
Tartály térfogat (L)	12.25
Főszűrő felülete (CM²)	2100
Max vákuum (KPA)	27
Bemenet (MM)	38
Tömeg (KG)	8
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	390x300x410
Főszűrő típusa	Pamut
JELLEMZŐK	
Levehető kábel	
Erős acélváz	•
Gyapjú szűrőzsák	
Mosható szűrő	•
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve	
ALAPFELSZERELÉS	
Gégecső 38/32/2M	12097500
Külsőoldali levegőszűrő (2db)	11693700
Textilszűrő 80 bomuld	61543000
Hosszabbító cső D32	11112401
Hajlított cső D32	107402630
CIKKSZÁM	**17119009**

IVB 961-0L – Biztonsági és egészségügyi porszívók, száraz-nedves felszívással

Sokoldalú, kimagasló minőségű ipari porszívó az igényes napi takarításra

- Két motoros rendszer, ipari teljesítmény
- Mosható, nagy felületű PET szűrő hatékony szűrést és alacsony költségeket biztosít
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer a hatékony munkavégzés érdekében
- A billenthető és kivehető 70 literes, rozsdamentes acéltartálynak köszönhetően egyszerűen és könnyen kezelhető
- Komplett készlet: 38 mm-es tartozékok, koracél csövek és 4100 mm száraz-nedves felszívó fej
- 10 méteres nagy hatósugarú kábel
- Robusztus gyapjú porzsák alaptartozékként

Legyen szó akár ipari padlóról vagy egy raktár rakodó felületéről, ha valami lecsöppen, azt gyorsan és hatékonyan fel kell takarítani. Ebben lehet kiváló segítőtársunk ez a gép.

TECHNIKAI ADATOK	IVB 961-0L
Ip védelmi besorolás	IPX4
Porosztály	L
Névleges teljesítmény (W)	2x1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	120
Tartály térfogat (L)	70
Főszűrő felülete (CM²)	7800
Max vákuum (KPA)	23
Bemenet (MM)	50 MultiFit
Tömeg (KG)	30
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	580x600x970
Főszűrő típusa	PET
JELLEMZŐK	
Billenthető tartály	•
Antisztatlkus rendszer	•
Száraz-nedves kivitel	•
Alacsony üzemi zajszint	•
Rozsdamentes acéltartály	•
Push & clean szűrőtisztítás	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŰRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY	107400562
GÉGECSŐ KPL. 38X4000MM	302002796
KÖNYÖK /D38/ FÉM	302002889
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM D38	107402474
FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/	302002798
RÉSSZÍVÓ D38	302002890
CIKKSZÁM	**302002914**

IVB 965 SD XC – Biztonsági és egészségügyi porszívók, száraz-nedves felszívással

Ipari porszívó ipari szennyeződések és veszélyes porok felszívására

- Két motoros rendszer, ipari minőség
- Xtreme Clean automata, szűrőrázó rendszer hatékonyságot biztosít, akár a H porosztályú szennyeződéseknél is
- A nagy méretű szűrő hatékony munkát és alacsony fenntartási költségeket jelent
- A rozsdamentes acél tartály egyszerű kezelést és könnyű ürítést biztosít
- A 10 méteres elektromos kábel nagy hatósugarú munkavégzést biztosít
- Szemétgyűjtő zsák alaptartozékként
- Dugaszolóaljzat az indító automatikához (csak a 21-es modellen)

Minél nehezebb a takarítási feladat, annál jobb porszívóra van szükség. Ezért született meg az IVB 965-21 SD ipari porszívó jól átgondolt formatervezése. A 7200 liter/perc légszállítással, és a 3000 W-os maximális teljesítménnyel képes a por, a forgács és a kiömlött folyadékok gyors és hatékony feltisztítására.

TECHNIKAI ADATOK	IVB 965-0L	IVB 965-2H/M
Ip védelmi besorolás	IPX4	IPX4
Porosztály	L	H/M
Névleges teljesítmény (W)	2x1200	2x1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	120	120
Tartály térfogat (L)	50	50
Főszűrő felülete (CM²)	7800	7800
Max vákuum (KPA)	23	23
Bemenet (MM)	50 MultiFit	50 MultiFit
Tömeg (KG)	45	45
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	615x690x990	615x690x990
Főszűrő típusa	PET Nano	Papír/üvegszálas
JELLEMZŐK		
Antisztatlkus rendszer	•	•
Motorsebesség szabályzó	•	•
Alacsony üzemi zajszint	•	•
Mosható polietilén gyapjúszűrő	•	
Xtremeclean automata szűrőtisztítás	•	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
SZŰRŐ D275X187 H-OSZTÁLY		107400564
SZŰRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY	107400562	
GYŰJTŐZSÁK ATTIX 7 5DB	302001480	302001480
BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK ATTIX/IVB (9DB)		302003473
CIKKSZÁM	**302002916**	**302002917**

IVB 7X – ATEX TYPE 22 – Biztonsági és egészségügyi porszívók, száraz-nedves felszívással

Egészségügyi és biztonsági ipari porszívók

- Biztonsági porszívó M porosztályú ATEX Z22 minősítéssel
- Egyfázisú porszívó, hosszú élettartamú EC motor / ATEX feladatokhoz
- SoftStart: a motor lágy indítását jelenti
- Egyszerű használat kisteljesítményű elektromos hálózatoknál is

Az IVB 7X M osztályú ipari porszívó egyedülálló EC motorvezérléssel bír. Ez hosszú élettartamot biztosít. Az IVB 7X ipari porszívó megfelel az ATEX minősítésnek és a 94/9/EC direktíváknak, a Zóna 22-es használathoz.

TECHNIKAI ADATOK	IVB 7-M ATEX TYPE 22
Ip védelmi besorolás	IP54
Porosztály	M
Névleges teljesítmény (W)	1200
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	56
Tartály térfogat (L)	70
Főszűrő felülete (CM²)	3000
Max vákuum (KPA)	25
Bemenet (MM)	50 type 22
Tömeg (KG)	27.2
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	580x605x970
Főszűrő típusa	PET
JELLEMZŐK	
Szűrőzsák	•
Motorsebesség szabályzó	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•
Atex 22-es veszélyes porra engedélyezve	•
Csatlakozóaljzat kéziszerszámokhoz	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŰRŐ D185X140	302000490
GÉGECSŐ AS 36X4000	44193
CIKKSZÁM	**302001895**

IVB 995 ATEX TYPE 22 – Biztonsági és egészségügyi porszívók, száraz-nedves felszívással

Egészségügyi és biztonsági száraz-nedves porszívók, ATEX 22

- Ipari kivitel, robusztus felépítés és nagy teljesítmény: ez az IVB 9 definíciója
- Bevizsgálva ATEX Zone 22, H és M porosz-tályra" or "por-osztályra
- 2 db szénkefe nélküli elektromos motor
- Kétmotoros ipari kivitel
- XtremeClean, teljesen automata szűrőtisztítási mód, magas hatékonyság a H és M porosztályban
- Nagy szűrőfelületű H porosztályú szűrővel ellátva, hatékony szűréssel és alacsony karbantartási költséggel
- Süllyeszthető koracél szemétgyűjtő tartály
- A 10 m elektromos kábel nagy felület takarítását teszi lehetővé
- A műanyag zsákos gyűjtőrendszer és a biztonsági porzsák alaptartozék

Az IVB 995 ATEX Type 22 porszívó a legerősebb kétmotoros gép, amelyet H és M porosztályú, valamint Zóna 22 robbanásveszélyes környezetben is alkalmazhatunk.

TECHNIKAI ADATOK	IVB 995 ATEX TYPE 22
Ip védelmi besorolás	IP54
Porosztály	H/M
Névleges teljesítmény (W)	2x1100
Szívóteljesítmény a cső végén (W)	270
Légszállítás gégecső nélkül (L/MP)	120
Tartály térfogat (L)	50
Főszűrő felülete (CM²)	10000
Max vákuum (KPA)	23
Bemenet (MM)	50 Type 22
Tömeg (KG)	45
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	615x690x990
Főszűrő típusa	Papír/üvegszálas
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antisztatlkus rendszer	•
Alacsony üzemi zajszint	•
M-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•
H-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•
Atex 22-es veszélyes porra engedélyezve	•
Xtremeclean automata szűrőtisztítás	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŰRŐ D275X187 H-OSZTÁLY	107400564
LEVEGŐSZŰRŐ ATTIX 9	107400041
CIKKSZÁM	**302002919**

RÖGZÍTETT FELSZÍVÓFEJ
Típus 22, O50x600 mm

SZŰRŐZSÁK KÉSZLET, 5 DB

BIZTONSÁGI SZŰRŐZSÁK, 5 DB

MAC/PADLÓTISZTÍTÓ KÉSZLET (38MM)
Multi fit gumi gégecső (38mm)

PORSZÍVÓ KÉSZLET
Egészségügyi és biztonsági alkalmazásokhoz

KEMENCETISZTÍTÓ KLT.
Ø38mm

IPARI KLT.
Ø50mm



FORGÁCSFELSZÍVÓ KLT.
Ø50mm

Ügyfeleink igényeinek megfelelően megtervezett funkciók!

A Nilfisk az innovatív és nagy teljesítményű száraz-nedves porszívók teljes termékpalettáját kínálja Önnek – termékeinket nem csupán a legnagyobb kihívást jelentő professzionális takarítási feladatok elvégzésére terveztük, hanem hogy a speciális követelményeknek is megfeleljenek a szívóerőt illetően, olyan funkciókkal támogatva, mint a korszerű szűrés, a nagyon alacsony zajszinten, a kiváló teljesítménnyel, valamint az automata, illetve félautomata szűrővel végzett takarítás.

XtremeClean™

Ez a fejlett technológia automatikus szűrőtisztítást tesz lehetővé, miközben Ön teljes teljesítményen porszívóz. Használjon szelepes vagy szervó alapú megoldásokat, az XtremeClean™ sokkal hosszabb élettartamot és nagyobb hatékonyságot biztosít, továbbá megakadályozza a korlátozott levegőáramlás miatt bekövetkező teljesítménycsökkenést, mindezt megszakítás nélkül

AntiStatic

A szennyeződésrészecskék súrlódása sztatikus feltöltődést okozhat a tömlőben, ami áramütéshez vezethet, és a robbanásveszélyes anyagok, illetve éghető porok meggyulladását okozhatja. A Nilfisk AntiStatic antisztatikus rendszerének köszönhetően a bemeneti szerelvények a sztatikus feltöltődést megelőzve, földelve vannak.

InfiniClean™

Az InfiniClean™ működés közben automatikusan megtisztítja a szűrőt egy 15 másodpercenként bekapcsolódó fordított levegőimpulzus segítségével – a levegőáramlást akár 20%-kal megnövelve. A tartós és mosható hosszú élettartamú, PTFE szűrő tapadásmentes membránnal, nedves és száraz szívásra is alkalmazható.

AutoOnOff™

Ha a szerszámot közvetlenül a géphez csatlakoztatja, a port közvetlenül porszívózza, automatikusan be- és kikapcsolja a szerszámmal egyidejűleg. Nyomon követheti a felszívócső teljes kiürítését és a folyamatos teljesítményszabályozást.

Push&Clean™

Ennek a technológiának köszönhetően a szűrőpatron gyorsan és egyszerűen tisztítható. A szűrőtisztító gomb megnyomásakor a környező levegő ellenkező irányban lép be a szűrőpatronba. A szennyeződést lefújja a szűrőről, a szívóteljesítmény ismét megnő. A szűrőtisztítás kényelmes, hatékony, mégis kíméletes módja ez.

SystemEC™

A Nilfisk ATEX ZONE 22-es ATEX zónás porszívókban alkalmazott SystemEC egy egyfázisú meghajtó rendszer, amit egy elektromos kapcsolású, egyenáramú motorral fejlesztettünk ki. A motor elektronikus vezérlésű, ami feleslegessé teszi a szénkeféket.

MultiFit™

A MultiFit-et úgy terveztük, hogy átmérőtől függetlenül (27, 32, 36, 38, illetve 50 mm) mindegyik szívótömlő további kiadások nélkül csatlakoztatható a porszívóra. A legtöbb modellen a MultiFit tömlőnek köszönhetően rugalmasan választhat az univerzális és az AntiStatic antisztatikus tömlők közül.

FlowSensor™

A Nilfisk H; M és L porosztályú, illetve Type 22 biztonsági porszívójába beépítették a FlowSensor technológiát, amely közvetlenül két hőkapu használatával elektronikusan mér. Következésképpen a légáramot pontosan meg lehet határozni, a gégecső átmérőjétől és/vagy az áramingadozásoktól függetlenül.

SoftStart™

Az intelligens motorindítás csökkenti a feszültségfelvételt. A magas áramlökés és a kontrollálatlan nyomaték majdnem mindig problémát okoz a motor indításakor. A lágy indítás, fokozatos energiafelvétel, a motor sima, fokozatmentes felpörgetését eredményezi.

Padlótisztító

Gyors, kényelmes és hatékony

A Nilfisk padlótisztítók kínálata akár 11.700 m²/óra tisztítási hatékonyságot tesz lehetővé.
Négy alapszabály vezérel minket ezen hatékony gépek fejlesztésekor: kiváló tisztítás, egyszerű használat, maximum élettartam, alacsony karbantartási és javítási költségek. Gépeink a legnagyobb odafigyeléssel, hatékonyan és gyorsan takarítják padlóját.

CSÖKKENTSE A HOLT IDŐSZAKOKAT A NILFISK „ESZKÖZMENTES" RENDSZERÉVEL

Az egyedülálló Nilfisk „szerszám mentes" rendszere lehetővé teszi a kezelő számára, hogy gyorsan és könnyedén ellenőrizhesse, vagy cserélje a keféket és a felszívó fejet, így szorítva a minimumra a holtidőket, és így spórolva pénzt.
Gépeinket úgy terveztük, hogy egyszerűen karbantarthatóak legyenek. Minden fő alkatrész gyorsan és közvetlenül hozzáférhető.

A HASZNOSAN ELTÖLTÖTT IDŐ MAXIMALIZÁSÁRA TÖREKSZÜNK

Minden padlótisztítónk egyszerűen karbantartható, és a hasznosan eltöltött üzemidő maximalizálását szem előtt tartva készült.
Ezt erősítik az alábbi jellemzők:

- egyszerű hozzáférés a kulcsfontosságú alkatrészekhez, mint pl. akkumulátorok és felszívómotor
- felszívó gumik, kefék és padek egyszerű és gyors cseréje
- nincs szükség szerszámra a kiegészítők cseréjéhez
- könnyen szervizelhető és tölthető akkumulátorok

HATÉKONY TISZTÍTÁS KÖSZÖNHETŐEN A TÁNYÉR- ÉS HENGERKEFÉK SZÉLES VÁLASZTÉKÁNAK

Minden tányér- és hengerkefét úgy terveztek, hogy szinte minden padlótípust gondosan tisztítson. A Nilfisk padlótisztítók biztonságosan és hatékonyan tisztítanak minden keménypadlót. A Nilfisk tanácsot ad a gépek mellett az Ön épülettisztítási feladatához leginkább megfelelő kiegészítőkre és tisztítószerekre is. Gépeink minden szennyeződés típus eltávolítására alkalmasak, úgymint por, olaj, gumi stb. A Nilfisk a legtökéletesebb megoldást nyújta Önnek.

KIEGÉSZÍTŐK ÁTFOGÓ PALETTÁJA BIZTOSÍTJA PADLÓTISZTÍTÓJÁNAK MINÉL SZÉLESEBB KÖRBEN TÖRTÉNŐ KIHASZNÁLÁSÁT

- akkumulátoros vagy kábeles: függ a takarítandó környezettől
- beépített töltő vagy külső töltő, hogy ott tölthesse gépét, ahol csak akarja
- monoblokk vagy cellás akkumulátorok: attól függően, hogy mennyi üzemidőre, munkaidőre van szüksége
- hengerkefés vagy tányérkefés rendszer: függ a padló típusától és attól, hogy kell-e seperni
- kefe vagy pad: széles választék, hogy a feladatnak leginkább megfelelőt választhassuk

OPTIMÁLIS KEZELŐI KOMFORT A SZABADALMAZTATOTT CLEAR VIEW™ (TISZTA RÁLÁTÁS) RENDSZERNEK KÖSZÖNHETŐEN

A Nilfisk gépek elemzése megmutatta, hogy az ergonomikus felépítés a kezelő számára kényelmet biztosít, így csökkenti az igénybevételt és a munkától való távolmaradást. Például a Nilfisk által szabadalamaztatott Clear View™ rendszer széles látóteret biztosít a kezelő számára, lehetővé téve, hogy leszállás nélkül vezérelhessen minden funkciót. Egyéb jellemzők is nagyon fontosak, mint pl.: a jól hozzáférhető vezérlőegység, a könnyen vezethető kormánykerék és az állítható vezetőülés. Új tisztítási megoldás kidolgozásakor a biztonságot és a kezelőbarát tulajdonságokat helyezzük előtérbe.

A padlótisztítókkal kapcsolatos további információért keresse fel honlapunkat: www.nilfisk.hu

Innovatív funkciók bármilyen padlóápolási feladathoz

A Nilfisk teljes padlóápolási termékpalettája számos innovatív technológiát alkalmaz, amelyet nem csupán a takarítási eredményeinek javítására terveztünk, hanem az összes fenntartási költség csökkentésére is.

DustGuard™

Ködképző rendszer, ami megköti a szálló porrészecskéket, így azok a földre hullanak, és az oldalsó seprűk a tisztítási pályára, a főseprűhöz továbbítják azokat. 70%-kal nagyobb porszabályzó teljesítmény a hagyományos seprőgépekkel szemben, amelyek csak a főseprűn alkalmaznak porszabályozást.

EcoFlex™

A Nilfisk Ecoflex biztosítja padlójának – a kis forgalmú területektől az erősen szennyezettekig – tisztaságát, környezetbarát módon, egyszerűen, hatékonyan, miközben Ön pénzt takarít meg!

OneTouch™

Valamennyi tisztítási/seprési funkció egy gombbal kapcsolható a könnyebb kezelés és a kezelő személy gyors betanítása érdekében.

QuickChange™

A QuickChange™ súrolóeszköz csere rendszer, egyetlen gépen nyolc egyedi tányér-, illetve hengerkefével rendelkezik, amelyek gyorsan és könnyen cserélhetők, így Ön biztos lehet benne, hogy mindig a feladatnak megfelelő betétet használja.

SmartFlow™

Egy rendszer, amely a gép sebességének megfelelően állítja be a víz- és a tisztítószer áramlását, egységes fogyasztást biztosítva minden egyes padló-négyzetméteren.

SmartKey™

A SmartKey™ két hozzáférési szintet tesz lehetővé: felhasználók és rendszergazdák számára, ezzel fokozva gépe biztonságát és az egyszerű használatot a napi szintű feladatok elvégzésekor.

REV™

A REV megnyomásával a súroló betét a pálya mentén mozog, ahelyett, hogy csak forogna, így nem hagy hátra súrolási nyomokat és egyenetlen kopást a nyomvonalon. Az adott felületnek megfelelő betéttel kombinálva ennek a funkciónak köszönhetően a padlótisztító szerek mindössze víz használatával eltávolíthatók.

TrackClean™

Géppark kezelő rendszer, ami optimalizálja a takarítási programot és felügyeli a tisztítási teljesítményt segítve Önnek csökkenteni a költségeket és kezében tartani a pénzügyeket.

SC100 – Kisméretű padlótisztítók

A kis helyeken való takarítás mestere

- súrolás és azonnali szárítás, így a megtisztított terület azonnal használhatóvá válik
- vízmennyiség szabályzás két fokozatban a hatékony tisztítás elérése érdekében, valamint piros LED figyelmeztet az üres víztartályra
- ergonomikus fogantyú, akár egy kezes vagy két kezes működtetéshez
- kis méretének és könnyű súlyának – 12kg – köszönhetően egyik helyről a másikra való cipelése sem okoz gondot, úgy, ahogy a gép tárolása sem
- tisztán oldatot használ: nincs por és baktérium szétszóródása a földön
- a lapos piszkosvíz-tartály kialakításnak és a teljes hozzáférhetőségnek köszönhetően gyorsan és egyszerűen elvégezhető a szennyeződés 100%-os eltávolítása a tartályból
- megteszi azt, amire más gép nem képes: az alacsony kefefej felépítés lehetővé teszi, hogy olyan helyeken is takarítsunk, amelyek nehezen hozzáférhetők
- könnyű és gyors karbantartás
- rugalmas tisztítás: Eco vízáram kötőjel a kisebb szennyeződéshez és dupla vízmeny-nyiség or kötőjel a folt eltávolításhoz vagy angol! szennyeződésekhez
- álló helyzetben minden funkció kötőjel a kefe, sem pedig a felszívó gumi nem működik, ha a gép használaton kívül van
- robosztus alumínium váz garantálja a megbízhatóságot és a hosszú élettartamot
- tisztítószer adagoló kupak a tisztavizes tartályon, a megfelelő mennyiségű tisztítószer adagolás érdekében

A Nilfisk SC100 egy kisméretű padlótisztító, melyet a szűk területek alaposabb takarítására tervezték. A moppal való történő takarításhoz képest az SC100 egy gyorsabb, hatékonyabb és termelékenyebb tisztítást kínál.

reddot award 2017
winner

TECHNIKAI ADATOK	SC100 E	SC100 E FULL PACKAGE
Névleges teljesítmény (W)	800	800
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	72 ± 2	72 ± 2
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M^2/ÓRA)	620/310	620/310
Súroló szélesség (MM)	310	310
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	3/4	3/4
Kefe száma és típusa	1 hengerkefe	1 hengerkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	2100	2100
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	400x360x1150	400x360x1150
Össztömeg (GVW) (KG)	15	15
JELLEMZŐK		
Levehető kábel	•	•
Automata tisztítószer elzárás	•	•
Tisztavíz-szintjelző	•	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)	•	•
Tartály a tartályban	•	•
Kétkezes fogantyú	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
Súroló kefe (közepes) 310MM	107411860	107411860
Két kezes fogantyú	107413470	107413470
Szőnyegtisztító készlet		107411865
Csatlakoztatható hosszabbító 10M	107413490	107413490
Kézi felszívó adapter		107411864
Felszívó gumi 321MM		107411868
Felszívó gumi klt.	107411867	107411867
CIKKSZÁM	**107408100**	**107408103**

SC250 – Kisméretű padlótisztítók

SC250 súrol, seper és szárít minden sarokban

- Hatékony: Seprés, súrolás és szárítás egy időben
- Magas tisztítási teljesítmény: 34 cm-es hengerkefe vagy mikroszálas henger
- Produktív: A 6 literes tiszta és piszkos víz tartály újratöltés nélkül megnöveli az üzemidőt 40 percre
- Erős: Nilfisk 36V Lithium akkumulátor
- Könnyű használat: Az ergonomikus fogantyúnak köszönhetően szabadon mozgó vagy szállítás esetén összehajtott pozícióba állítható
- Automata: Informatív kijelző a fogantyún
- Teljeskörű irányítás: OneTouch gomb minden alapvető funkciót aktivál, a fogantyúba épített érintő szenzorok megkönnyítik a működtetést
- Non-stop tisztítás: A víz/tisztítószer beállítás változtatható
- Biztonságos: Jelző figyelmeztet, ha kifogyott a víz, ezáltal védi a gépet
- Kényelmes: Könnyű szállítani a kompakt design-nak és kis súlynak köszönhetően
- Alacsony költségek (TCO): Hosszú élettartam, nem szükséges semmilyen szerszám, eszköz a tisztításához, szervizeléséhez, karbantartásához.

A Nilfisk SC250 egy kompakt padlótisztító, kemény padlófelületek gyors és hatékony tisztítására kialakítva, minden sarokba elér és eredményesen takarítja a padlót előre- és hátramenetben – a bútorok és polcok alatt is.

Egy könnyű, halk és hatékony gépet kap napközbeni használatra, akkumulátorral ellátva. Vonzó ajánlat boltok, iskolák, éttermek, kávézók, pékségek, gyorséttermek, hotelek, takarító cégek számára.

reddot award 2017
winner

TECHNIKAI ADATOK	SC250 34C B
Feszültség (V)	36
Névleges teljesítmény (W)	300
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	66 ±3
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	1360/680
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	6/6
Kefe száma és típusa	1 hengerkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	1000
Kefenyomás (KG)	Max 12
Felszívófej szélessége (MM)	340
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	630x425x400
Össztömeg (GVW) (KG)	32
Energiafogyasztás (KW)	0.3
Működési idő (MIN)	40
JELLEMZŐK	
Kompakt kivitel	•
Lítium akkumulátor	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)	•
One Touch gomb	•
Tartály a tartályban	•
Seprés és súrolás	•
CIKKSZÁM	**9087380020**

SC351 – Kisméretű padlótisztítók

Új generációs padlótisztító a szűk helyek gépi takarításához

- Alacsony zajszint a zajérzékeny helyek napközbeni takarításához
- Könnyen állítható kefefej a tökéletes meghajtáshoz
- Állítható vízmennyiség
- Gyors és egyszerű karbantartás
- Az áttetsző víztartályfedél egyszerű ellenőrzést biztosít
- Ergonomikus, állítható és behajtható fogantyú a könnyű szállítás és tárolás érdekében
- Rendkívül kompakt
- Ütközőgörgők a falhoz közeli tisztítás segítésére
- Két tartályrendszer
- Könnyen felszerelhető és eltávolítható felszívó gumi
- Akkumulátor töltöttségi szint kijelző

Az SC351 előre- és hátramenetben is súrol és szárít, valamint lenyűgöző 27 kg-os kefenyomást kínál. Könnyen belátható, hogy igen hasznos ez a funkció zsúfolt helyeken történő tisztításkor, valamint ha asztalok alatt, polcok között vagy bútorok mögött kell takarítani. Egy szóval, minden nehezen hozzáférhető helyen kiváló szolgálatot nyújt.

TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	SC351	SC351 full package
Feszültség (V)	12	12
Névleges teljesítmény (W)	450	450
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	64	64
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	1480/890	1480/890
Súroló szélesség (MM)	370	370
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	11/11	11/11
Kefe száma és típusa	1 tányérkefe	1 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	140	140
Kefe/pad átmérője (MM)	370/355	370/355
Kefenyomás (KG)	27	27
Felszívófej szélessége (MM)	470	470
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	730x475x450	730x475x450
Össztömeg (GVW) (KG)	73	73
JELLEMZŐK		
Beépített töltővel	•	•
Automata kefe kikapcsolás	•	•
Automata tisztítószer elzárás	•	•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•
Görgős lökhárító a felszívófejen	•	•
Akkumulátortöltöttségi szintjelző	•	•
Felszívófej	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
KEFE D370MM 14 PROLENE		9099999000
FELSZÍVÓGUMI KLT. 370MM/14	9100000077	9100000077
CIKKSZÁM	**9087340020**	**9087341020**

SC401 – Kis méretű padlótisztító

Magas szintű, egyenletes teljesítmény hosszú órákon át

- Kompakt kivitel és egyszerű manőverezhetőség
- A hatékony és nagy teljesítményű szívómotor tökéletes tisztítást és szárítást tesz lehetővé
- A kefe egy gombnyomással leoldható, és könnyedén felvehető, könnyű felszívófejre a felszívócsövet külön nem kell csatlakoztatni
- A szabadalmaztatott elasztikus pántrendszer révén a felszívógumi karbantartása rendkívül egyszerű
- A tisztítószer-keverő rendszer megelőzi a vegyszerek túladagolását – ezzel óvja a környezetet és csökkenti a teljes tisztítási költséget

A kompakt és jól manőverezhető Nilfisk SC401 gyalogkíséretű padlótisztító mindazt a sebességet, pontosságot és egyszerű használatot nyújtja, amelyre a padlók magas minőségű tisztításához elengedhetetlen. A tökéletesség érdekében a nagy teljesítményű gép extrém alacsony zajszinttel végzi a napi takarítást – még zajérzékeny környezetben is.

TECHNIKAI ADATOK	SC401 43 B	SC401 43 BD	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 E
Feszültség (V)	24	24	24	24	230 V - 50-60 Hz
Névleges teljesítmény (W)	450	450	450	450	450
Hangnyomásszint 1,5m (dB(A) ISO 3744)	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ±3
Súrolási szélesség (MM)	430	430	430	430	430
Tiszta/piszkosvíz-tartály (l)	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Kefe mennyisége és típusa	1 tányérkefe	1 tányérkefe	1 tányérkefe	1 tányérkefe	1 tányérkefe
Kefe sebessége (RPM)	140	140	140	140	170
Kefenyomás (KG)	24	24	24	24	30
Felszívófej szélessége (MM)	720	720	720	720	720
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Bruttó tömeg (GVW) (KG)	149	158	166	158	148
JELLEMZŐK					
Akkumulátoros változat	•	•	•	•	
Kábeles változat					•
Hajtás típusa		•		•	
One-Touch™ gomb	•	•	•	•	•
Kefe kapcsoló	•	•	•	•	
Nilfisk SilenTech™ and Silent Mode	•	•	•	•	
Összenyomható leeresztőcső áramlásvezérlő móddal	•	•	•	•	•
Szennyfogó tálca	•	•	•	•	•
Töltőtömlő	•	•	•	•	•
Tisztítószer-keverő rendszer			•	•	
ALAPFELSZERELTSÉG					
Töltőtömlő	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000	9097290000
Kábelhosszabbító EU PLUG L. 2000MM SIP			9100000787	9100000787	
Felszívógumi 730 mm 29 gumi klt	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541	9100002541
Padtartó 17 432 mm			9100002050	9100002050	
Kefe D.430 prolene PPL			L08812891	L08812891	L08812891
Üzemóra-számláló			9100002257	9100002257	
Tisztítószer-keverő rendszer			9100002531	9100002531	
GYORSCSATLAKOZÓ	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572	9100002572
Akku 12V-76AH zselés monobloc			80564310	80564310	
Beépített töltő 24V 13A 100-230v klt. EU/UK			9100002545	9100002545	
CIKKSZÁM	**9087391020**	**9087393020**	**9087390020**	**9087398020**	**9087392020**

Egyszerű és felhasználóbarát gyalogkíséretű padlótisztító

- Könnyű használat: Egy gombbal aktiválható az összes súrolási funkció
- Beépített tiszta és piszkos víz tartály a nagyobb kapacitás érdekében
- Kompatibilis a Nilfisk tartozékokkal
- Kiváló vízfelszívás

Az SC430 tökéletes választás egyszerű és megbízható mindennapos, beltéri tisztítási feladatok elvégzésére. Az SC430 egy igazán felhasználóbarát padlótiszító berendezés.

TECHNIKAI ADATOK	SC430 53B GO FULL PACKAGE
Feszültség (V)	24
Névleges teljesítmény (W)	900
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	70 ±3
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	2120/1272
Súroló szélesség (MM)	530
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	40/40
Kefe fordulatszáma (RPM)	150
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508
Kefenyomás (KG)	35
Max sebesség (KM/ÓRA)	4
Felszívófej szélessége (MM)	760
Össztömeg (GVW) (KG)	175
JELLEMZŐK	
A gumik 4 éle használható	•
Akkumulátortöltöttségi szintjelző	•
Vízszint jelző	•
Ergonomikus fogantyú 2 biztonsági kapcsolóval	•
Felszívó gumi szerszám nélküli cseréje	•
Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)	•
ALAPFELSZERELÉS	
KEFE PPN 530MM /BA510S,530/	L08837025
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279
AKKUMULÁTOR DISCOVER 12V 84AH	1464853000
CIKKSZÁM	**50000334**

SC450 – Közepes méretű padlótisztítók

Egyszerű, alap padlótisztító, ami a tisztítást könnyű műveletté teszi

- Az alacsony zajszint lehetővé teszi a napi takarítást, növelve a kényelmet és a hatékonyságot
- Polietilén, korrózióméntes, forgóöntéssel készült tartály biztosítja a tartósságot
- Automatikus felszívó fej leoldás, ha akadályba ütközik. Ez megbízható használatot, és növelt élettartamot nyújt
- Nagyméretű piszkos víztartály és eltávolítható tartályfedél a gyors tisztítás érdekében
- Gyors és higiénikus
- A legtöbb elektromos alkatrész vízhatlan dobozba kerül elhelyezésre a megbízhatóság és a biztonság érdekében

Összhangban az évszázados Nilfisk hagyománnyal az SC450 ötvözi a teljesítményt, megbízhatóságot, a termelékenységet és az egyszerű használatot, egy jól megtervezett és költséghatékony, mindenhol helytálló padlótisztító automatában.

TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	SC450 E	SCRUBBER SC450 53 B
Névleges teljesítmény (W)	1650	810
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	70	68
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	2120/1060	2120/1272
Súroló szélesség (MM)	530	530
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	40/45	40/45
Kefe száma és típusa	1 tányérkefe	1 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	150	154
Kefe/pad átmérője (MM)	530	530
Kefenyomás (KG)	34	34
Felszívófej szélessége (MM)	760	760
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1174x760x980	1174x760x980
Össztömeg (GVW) (KG)	135	190
JELLEMZŐK		
A gumik 4 éle használható	•	•
Akkumulátortöltöttségi szintjelző		•
Összenyomható leeresztőcső	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279	9100000279
CIKKSZÁM	**9087332020**	**9087330020**

SC500 – Közepes méretű padlótisztítók

Költséghatékony, fenntartható és egyszerű szervizelni

- Az ergonomikus irányítókar és az innovatív kijelzővel felszerelt műszerfal segítségével irányíthatunk minden funkciót a munka ideje alatt
- Intelligens kulcs megoldás a kezelő és szerviz számára: sárga mesterkulcs minden beállításhoz és szürke kezelői kulcs, hogy megóvjuk a gépet és a felületet is a hibás használattól különösen érzékeny felületeken
- A vízmennyiség -újdonságként- a gép sebességének megfelelően automatikusan vezérelt, ami biztosítja az egyenletes takarítást és optimalizálja a vízfelhasználást
- Az új felszívómotor szigetelési rendszer az integrált zajcsökkentéssel alkalmassá teszi a gépet a napközbeni takarításra, zajérzékeny helyeken is
- A kefefej emelése egy emelőmotor segítségével végezhető, ami növeli a megbízhatóságot és termelékenységet, hisz az üzembe helyezés rövid időt vesz igénybe a takarítási munka megkezdése előtt
- A szabadalmaztatott, elasztikus leszorító szíjjal ellátott, műanyag felszívófejet könnyebb és egyszerűbb takarítani
- Az Ecoflex rendszer csökkenti a költségeket azáltal, hogy vizet és tisztítószert takarít meg
- Kiváló manőverezhetőség és egyszerű használat jellemzi

Az SC500 ideális takarító vállalkozók, kórházak, iskolák, szupermarketek, üzletek, sportközpontok, éttermek, hotelek és termelési területek számára. Padlótisztító automatánkat úgy terveztük, hogy takarítási munkáinkat a legnagyobb teljesítménnyel, egyszerű használattal és a legköltséghatékonyabb módon végezhessük el.

TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	SC500 53 B	SC500 53 B FULL PKG
Feszültség (V)	24	24
Névleges teljesítmény (W)	930	930
Zajszint (DB(A) BS 5415)	63 (60) ±3	63 (60) ±3
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	2650/1590	2650/1590
Súroló szélesség (MM)	530	530
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	45/45	45/45
Kefe száma és típusa	1 tányérkefe	1 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	155	155
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508	530/508
Kefenyomás (KG)	15/30	15/30
Max sebesség (KM/ÓRA)	5	5
Felszívófej szélessége (MM)	720	720
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1277x720x1063	1277x720x1063
Össztömeg (GVW) (KG)	207	207
A kezelő személy rázkódási terhelése (M/S2)	<2.5	<2.5
Oldat áramlás (CL/M)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3
JELLEMZŐK		
Kefe kapcsoló	•	•
Ecoflex előkészített	•	•
Használatra készen szállítva (teljes csomag)		•
SmartKey™ rendszer	•	•
Felszívófej	•	•
Smartflow™ rendszer	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
Feltöltő cső	9100000703	9100000703
Kezelői kulcs	9100000843	9100000843
Mesterkulcs	9100000848	9100000848
Ecoflex tisztítószeradagoló klt. /SC500/		9100000008
KEFE PPN 530MM /BA510S,530/		L08837025
Felszívó gumi klt. 740MM	9100000810	9100000810
AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12		80564400
Akk. töltő O/B 24V 13A 100-230V		9099995000
CIKKSZÁM	**9087351020**	**9087350020**

SC530 – Közepes méretű padlótisztítók

Egyszerű, megbízható és költséghatékony padlótisztító

- A OneTouch™ gomb minden súrolási funkciót aktivál
- Dönthető tank az akkumulátorhoz és vegyszerekhez való könnyebb hozzáférés érdekében
- Ergonomikus pedál a kefefej emeléséhez/letételéhez
- Könnyű kefe/pad felhelyezés
- Nagyszerű vizfelszívás

Az SC530 egy egyszerű, megbízható és költséghatékony padlótisztító, tökéletes választás iskolai alkalmazás esetén, kórházak, supermarketek és közintézmények számára, mivel az SC530 nagy területeket képes lefedni rövid időn belül, a megnövelt termelékenység köszönhető a 61 literes tartálynak.

TECHNIKAI ADATOK	SC530 53 BD GO	SC530 53 BD GO FULL PACKAGE	SC530 53 B GO	SC530 53 B GO FULL PACKAGE
Feszültség (V)	24	24	24	24
Névleges teljesítmény (W)	800	950	800	950
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	69	69	69	69
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	2385/1431	2385/1431	2120/1272	2120/1272
Súroló szélesség (MM)	530	530	530	530
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	61/61	61/61	61/61	61/61
Kefe fordulatszáma (RPM)	150	150	150	150
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508	530/508	530/508	530/508
Kefenyomás (KG)	23	23	27	27
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1260x550x1080	1260x550x1080	1260x550x1080	1260x550x1080
Össztömeg (GVW) (KG)	233	233	227	227
JELLEMZŐK				
Kerékhajtás	•	•		
A gumik 4 éle használható	•	•	•	•
Akkumulátortöltöttségi szintjelző	•	•	•	
Vízszint jelző	•	•	•	•
Ergonomikus fogantyú 2 biztonsági kapcsolóval	•	•	•	•
Felszívó gumi szerszám nélküli cseréje	•	•	•	•
Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
KEFE PPN 530MM /BA510S,530/	L08837025	L08837025	L08837025	L08837025
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279	9100000279	9100000279	9100000279
AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12		80564400		80564400
24V 13A töltő készlet AGM hevederrel	VS10267		VS10267	
CIKKSZÁM	**50000335**	**CM50000335-01**	**50000336**	**CM50000336-01**

BA/CA 551/611 – Közepes méretű padlótisztítók

Ötletes tervezés a költségcsökkentés érdekében

- Alacsony zajszint biztosítja a napközbeni takarítást, még a zajérzékeny területeken is
- Egy érintéses kezelőpanel
- Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az automatikus és pontos tisztítószer keveréshez
- Eszköz nélküli felszívó gumiél csere
- Könnyű hozzáférés a belső alkatrészekhez és az akkumulátor karbantartásához
- Az önjáró változat nagy kerekekkel felszerelt a könnyű kezelhetőség érdekében
- Vízálló elektromos ellenőrző doboz

Ez a gyalogkíséretű padlótisztító széria minden tekintetben többet nyújt, ami a különböző felületek hatékony takarításánál fontos lehet: megnövelt teljesítmény, hosszabb működési idő, ergonomikusabb formák, nagyobb megbízhatóság, több lehetőség és nagyobb költséghatékonyság.

TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	BA 551C D	BA 611 D	CA 551
Névleges teljesítmény (W)	1330	1230	1650
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	65.8	65.8	67.3
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	2860/1720	3420/2055	2120/1060
Súroló szélesség (MM)	510	610	530
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	55/55	55/55	55/55
Kefe száma és típusa	2 hengerkefe	2 tányérkefe	1 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	570	230	150
Kefe/pad átmérője (MM)	-	305/305	530/508
Kefenyomás (KG)	26	21/28	30
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.6	5.6	4
Felszívófej szélessége (MM)	760	810	760
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1320x540x1090	1310x650x1090	1300x540x1090
Össztömeg (GVW) (KG)	258	256	186
JELLEMZŐK			
Kerékhajtás	•	•	
Elektromos hálózati üzemeltetésű változat			•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	•	
Kicserélhető kefefej	•	•	•
Vízszint jelző	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	
Felszívófej	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
FELSZÍVÓGUMI KLT. 740 MM. 29" /510,531/	9100000279		9100000279
GUMIÉL KLT. 840MM/33		9100000280	
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ KÉSZLET	909 6739 000	909 6739 000	
CIKKSZÁM	**908 7158 020**	**908 7159 020**	**908 7150 020**

BA651/751/851 – Nagyméretű padlótisztítók

Növeli a termelékenységet a nagy területek tisztításakor

- Ecoflex rendszer: vegyszer készlet az automatikus és pontos tisztítószer keveréshez
- Rendkívül alacsony zajszint, csak 58 dB(A), kiváló megoldás a napközbeni takarításra
- A 86 cm-es súroló szélesség és a nagy tartálykapacitás biztosítja a nagy teljesítményt
- Erős szerkezet: a világszínvonalú kivitel és anyagok nagyobb megbízhatóságot és hosszabb élettartamot biztosítanak
- Három különböző méretű tányérkefével szerelt kefefejjel vagy 71 cm széles hengerkefés kivitelben kapható

Sokoldalúbb, akár 30 %-kal nagyobb termelékenység, „jobb-mint-valaha” megbízhatóság, rendkívül csendes üzemelés, a legújabb ergonómiával.

TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	BA 651	BA 751	BA 751C	BA 851
Feszültség (V)	24	24	24	24
Névleges teljesítmény (W)	1420	1420	1820	1420
Zajszint 1.5m-nél (DB(A)ISO 3744)	58	58	58	58
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	3700/2200	3980/2390	3980/2390	4820/2895
Súroló szélesség (MM)	660	710	710	860
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	85/85	85/85	85/85	85/85
Kefe száma és típusa	2 tányérkefe	2 tányérkefe	2 hengerkefe	2 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	220	220	613	220
Kefe/pad átmérője (MM)	330/330	370/355	-	430/432
Kefenyomás (KG)	32/52	32/52	35	32/52
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.6	5.6	5.6	5.6
Felszívófej szélessége (MM)	890	890	890	1040
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1500x600x1050	1500x600x1050	1470x600x1050	1570x600x1050
Össztömeg (GVW) (KG)	470	470	470	470
JELLEMZŐK				
Tányérkefés kivitel	•	•		•
Szeméttartály			•	
Állítható foganytú	•	•	•	•
Kefe kapcsoló	•	•		•
Vízszint jelző	•	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•	•
Felszívófej				
ALAPFELSZERELÉS				
Nyomot nem hagyó felszívó gumi	9100000281	9100000281	9100000281	9100000282
Fröccsenés védő 650MM/26	909 5224 000			
Fröccsenés védő 750MM/30		909 5345 000		
CIKKSZÁM	**9087240020**	**9087243020**	**9087246020**	**9087247020**

SC800 – Nagyméretű padlótisztítók

Gyalogkíséretű padlótisztító erős szennyeződések takarítására

- Erős kefe és felszívómotor, nagy kefenyomással (77 kg-ig), kiemelkedő tisztító és szárító teljesítmény: a legjobb választás az erős szennyeződésű ipari tisztítási feladatokra
- Környezettudatos fogyasztás-ellenőrzés: Ecoflex rendszer, alacsony zajszint (mindössze 61dB(A))
- A nagy, 95 l-es tiszta- és piszkos víztartály extra kapacitást ad a hosszú munkaidőre
- A súrolófej levehető tetővel védett, ami megelőzi a falak és ajtók károsodását, és a karbantartáshoz könnyű hozzáférést biztosít
- Remek ipari forma, kompakt méretben. Nem kell kompromisszumot kötni az ergonomikus szintben és a manőverezhetőségben

Az SC800 padlótisztítót maximális teljesítményre, könnyű kezelhetőségre, alacsony karbantartásra, szuper tisztítási eredményekre tervezték.

TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	SC800 71	SC800 71C	SC800 86
Feszültség (V)	24	24	24
Névleges teljesítmény (W)	1890	1910	1890
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61	61	61
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	4120/2470	4120/2470	4990/2990
Súroló szélesség (MM)	710	710	860
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	95/95	95/95	95/95
Kefe száma és típusa	2 tányérkefe	2 hengerkefe	2 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	270	840	270
Kefe/pad átmérője (MM)	355/355	-	430/432
Kefenyomás (KG)	36/77	36	36/77
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.8	5.8	5.8
Felszívófej szélessége (MM)	910	910	1050
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
Össztömeg (GVW) (KG)	487	492	488
JELLEMZŐK			
Tányérkefés kivitel	•		•
Első és hátsó lökhárítók	•	•	•
Hengerkefés kivitel		•	
Kicserélhető kefefej	•	•	•
Állítható kefenyomás	•		•
Ecoflex előkészített	•	•	•
Felszívófej	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
Feltöltő cső klt.	56112355	56112355	56112355
Felszívó gumi klt. std.	56112330		
Felszívó gumi klt. piros		56112331	
CIKKSZÁM	**56112034**	**56112036**	**56112035**

Az innovatív fellépős padlótisztító új szabványt teremt

- Egyszerű kezelhetőség. Csak álljon fel és menjen. A súrolás egy gombos ki/be kapcsolása, a két kefenyomás állításának lehetősége biztosítja a tisztítási teljesítményt
- Az intuitív kezelőpanel felhasználóbarát menüjével lehetőséget biztosít a felületfüggő tisztítási paraméterek beállítására
- A 44 literes víztartály elektronikus vízmennyiség szabályozással akár 75 perc takarítást is lehetővé tesz egy tartály feltöltéssel
- Az alacsony zajszint és a csendes üzemmód ideális géppé teszi a zajérzékeny helyek napközbeni takarítására
- Az akár 3,5 órás üzemidő és az opcionális beépített töltő növeli a termelékenységet, a teljesítményt és a megbízhatóságot
- Ecoflex tisztítószer-keverő rendszer opcióként

Az SC1500 egy innovatív fellépős padlótisztító, ami rendkívüli hatékonyságot biztosít a hallatlanul egyszerű kezelés, a növelt teljesítmény, a kiváló minőség és megbízhatóság által. Ez egy befektetés a Nilfisk minőségbe, ami évről évre megtérül.

TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	SC1500
Feszültség (V)	24
Névleges teljesítmény (W)	840
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	2438/1707
Súroló szélesség (MM)	510
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	44/46
Kefe száma és típusa	1 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	140
Kefenyomás (KG)	23/40
Max sebesség (KM/ÓRA)	Előremenetben 4.8 / hátramenetben 3.5
Felszívófej szélessége (MM)	680
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1230x610x1330
Össztömeg (GVW) (KG)	326
Minimális sávszélesség forduláskor (cm)	151
JELLEMZŐK	
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•
Egyérintéses ellenőrzőpanel	•
Szemét tálca	•
Ecoflex előkészített	•
Felszívófej	•
ALAPFELSZERELÉS	
Durva szennyeződés tároló klt.	56104360
Feltöltő cső klt.	56112355
Fröccsenés védő	56104240
CIKKSZÁM	**56104002**

SC2000 – Vezetőüléses padlótisztítók

Kis méretű vezetőüléses padlótisztító, mely dupla tisztítási teljesítményt kínál a gyalogkíséretű modell árán

- Termelékeny: 53 cm-tiszta-/piszkosvíz-tartály (6 km / h), 70/70 L
- Kompakt és kényelmes: nagyon keskeny területek, kényelmes ülés és széles hely a kezelő lábai számára.
- SmartFlow™: a vegyszer / víz folyadékáramlása a folyadék áramlása haladási sebességgel szabályozható, hogy következetesen tisztítsa és csökkenti a fogyasztást
- Ideális nappali tisztításhoz: A Nilfisk SilenTech™ technológia rendkívül alacsony zajszintet tart minden körülmények között
- SmartKey™ rendszer: Külön felügyelő és operátor gomb A beállítások hatékonyan irányíthatóak
- Könnyen kezelhető: a műszerfal OneTouch gombjával; intuitív kijelző a kormánykerékbe integrálva.
- A víztöltő rendszer automatikusan lezárja a vizet, ha a tartály megtelt
- USB port opcióként
- Könnyű kezelhetőség:Automatikus kefe be / ki és műanyag könnyű felszívófej patentos rugalmas hevederrel.
- Fenntartható: Ecoflex rendszer rugalmas vegyszerrel és vegyszer mentes tisztítással. Önbeállító kefesebesség a padló típusától és az alkalmazástól függően az energiatakarékosság érdekében.

A Nilfisk SC2000 kis méretű vezetőüléses padlótisztító jelentősen megkönnyíti a munkavégzést, mint a gyalogkíséretű padlótisztítók. Kiváló választás irodák, szupermarketek, sportközpontok, üzletek, éttermek, szállodák és intézmények, például kórházak és iskolák takarítására. A 6 km / h sebesség - átlagosan 4 km / h egy gyalogkíséretű padlótisztító sebessége - az SC2000 nagy hatással van mind a termelékenységre, mind a tisztítási költségekre.

TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	SC2000 53B	SC2000 53B FULL PKG
Feszültség (V)	24	24
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	3180/2230	3180/2230
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	70/70	70/70
Kefe száma és típusa	1 tányérkefe	1 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	155	155
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508	530/508
Kefenyomás (KG)	15/30	15/30
Max sebesség (KM/ÓRA)	6	6
Felszívófej szélessége (MM)	720	720
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1270x550x1020	1270x550x1020
Össztömeg (GVW) (KG)	342	342
JELLEMZŐK		
Automatikus felszívófej emelés	•	•
Kefe kapcsoló	•	•
Ecoflex előkészített	•	•
SmartKey™ rendszer	•	•
Felszívófej	•	•
SmartFlow™ rendszer	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
Kezelői kulcs	9100000843	9100000843
Mesterkulcs	9100000848	9100000848
KEFE PPN 530MM /BA510S,530/		L08837025
Felszívó gumi klt. 730MM 29 PU	9100000490	9100000490
AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12		80564400
CIKKSZÁM	**9087360020**	**9087364020**

SC3500 - Vezetőüléses padlótisztítók

Közepes méretű padlótisztító a hatékonyság és termelékenység elérése érdekében

- Hatékonyság: nagy területek hatékony tisztítása
- Eredményesség: megnövelt kefenyomás és gyorsabb száradási idő
- Gyors, kényelmes, ergonomikus: automatikus kefe/felszívófej kezelés
- Továbbfejlesztett manőverezhetőség és szállíthatóság

Amennyiben nagyobb teljesítményre van szüksége beltéri takarítási feladatok elvégzéséhez egy helytakarékos gép segítségével, úgy az Ön számára az SC3500 vezetőüléses padlótisztító a legmegfelelőbb választás.
Megnövelt hatékonyság, irányíthatóság és ergonómia, ezt a sokoldalúságot kínálja a Nilfisk GO-Line sorozat legújabb gépe, mely tökéletesen alkalmas nagy alapterületű kereskedelmi egységek, oktatási intézmények vagy ipari területek tisztítására.

TECHNIKAI ADATOK	SC3500 GO	SC3500 GO FULL PKG 2	SC3500 GO FULL PKG 3	SC3500 GO OBC
Feszültség (V)	24	24	24	24
Névleges teljesítmény (W)	2658	2658	2658	2658
Zajszint 1.5m-en (dB(A) ISO 3744)	69	69	69	69
Elméleti/tényleges hatékonyság (m^2/h)	4260/2980	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Súrolási szélesség (mm)	710	710	710	710
Tiszta/piszkosvíz tartály (l)	110/110	110/110	110/110	110/110
Kefe/pad átmérő (mm)	355/355	355/355	355/355	355/355
Kefék száma és típusa	2 tányérkefe	2 tányérkefe	2 tányérkefe	2 tányérkefe
Kefenyomás (RPM)	180	180	180	180
Kefenyomás (kg)	30/50	30/50	30/50	30/50
Hossz x szélesség x magasság (mm)	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250
Bruttó tömeg (kg)	545	545	545	545
JELLEMZŐK				
Automata felszívófej kezelés	•	•	•	•
Tisztítószer szintfigyelő	•	•	•	•
4oldalon használható felszívógumik	•	•	•	•
Kefe le-/felvétel	•	•	•	•
One-Touch™ kezelőpanel	•	•	•	•
Vízszint figyelő	•	•	•	•
Akkumulátor figyelő	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
Törmeléktálca	9100000795	9100000795	9100000795	9100000795
Tányérkefe-14 Prolite 3 lug	56505805	56505805	56505805	56505805
Felszívógumi készlet (34-es)	56382738	56382738	56382738	56382738
6V-222AH AGM monobloc akkumulátor		80566222		
Töltőkészlet	VR31052	VR31052	VR31052	VR31052
6V-180AH zselés monobloc akku.				80564000
6V-200AH savas monobloc akku.			80563200	
Akkumulátortálca			VR10048	
CIKKSZÁM	**50000557**	**CM50000557-02**	**CM50000557-03**	**CM50000557-01**

BR652/752/752C – Vezetőüléses padlótisztítók

Forradalmian új kefefej-rendszer, nagyszerű teljesítmény

- Új mozgó kefefej koncepció; maximális kényelem és teljesítmény, minimális erőfeszítés és karbantartás
- Új felszívó gumi koncepció; egy stabil és megbízható gumiél a legjobb takarítási eredmény érdekében
- Az EcoflexTM rendszer minimalizálja a környezetszennyezést, anélkül, hogy a teljesítményben kompromisszumot kéne kötnünk
- Ergonomikus kormánykerék koncepció, az összes munkafunkcióval teljesen integrálva
- Szabadalmaztatott automatikus sebesség-ellenőrzés, ami jelentősen megnöveli az üzemeltető biztonságát
- Szuper kompakt kialakításának köszönhetően a takarítás korlátozott területeken is gyors és egyszerű
- Az alacsony zajszint képessé teszi nappali takarításra a zajérzékeny területeken is

Együtt az új, intelligens felszívóéllel – ami tökéletesen befedi a súrolási utat és nem hagy nyomot – a Nilfisk koncepció nagyszerű tisztítási eredményt nyújt. Ez a megoldás annyira hatékony, hogy az oldalvédő gumikra nincs többé szükség.

TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	BR652	BR752C	BR752 w/charger
Feszültség (V)	24	24	24
Névleges teljesítmény (W)	1500	1900	1500
Zajszint 1.5m-nél (DB(A)ISO 3744)	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	3960/2770	4260/2980	4260/2980
Súroló szélesség (MM)	660	710	710
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	80/80	80/80	80/80
Kefe száma és típusa	2 tányérkefe	2 hengerkefe	2 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	230	720	230
Kefe/pad átmérője (MM)	330/330	-	370/355
Kefenyomás (KG)	30/48	35	32/50
Max sebesség (KM/ÓRA)	6	6	6
Felszívófej szélessége (MM)	890	890	890
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1360x670x1200	1360x810x1200	1360x750x1200
Össztömeg (GVW) (KG)	446	451	448
JELLEMZŐK			
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•
Automata sebesség ellenőrző rendszer	•	•	•
Rezgő kefefej rendszer (oldalszoknya nélkül)	•		•
Rázkódásmentes behúzható kefefej	•	•	•
Víztartály leeresztőcsővel	•	•	•
Felszívófej	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
DARABOS SZENNYEZŐDÉS TARTÁLY KÉSZLET	9098712000	9098712000	9098712000
FELSZÍVÓGUMI KLT. PU 890MM/35"	9099855000	9099855000	9099855000
BEÉPÍTETT TÖLTŐ KÉSZLET			9098198000
Fröccsenés védő 650MM/26	909 5224 000		
Fröccsenés védő 750MM/30			909 5345 000
CIKKSZÁM	**9087260020**	**9087264020**	**9087263020**

BR 755/755C/855 – Vezetőüléses padlótisztítók

Jobb ergonómia és tisztítóhatás, nagyobb megbízhatóság

- Ecoflex™ rendszer: zöld, rugalmas, szép és egyszerű
- Felhasználóbarát, víztakarékos OneTouch™ kontrollpanel, egyszerű használat jellemzi
- Jól manőverezhető a zsúfolt helyeken is
- Változtatható kefenyomás biztosítja a megfelelő tisztítási eredményt akár a napi takarítás vagy alaptisztítás során
- Alacsony zajszintű felszívó motor
- A kezelő mindkét oldalról felszállhat a gépre
- A nagy teljesítményű 400 Ah-s akkumulátor több mint 4,5 órás takarítási időt is lehetővé tesz

A BR 755/755C/855 padlótisztítók új generációja, fókuszban a minőség, az ergonómia és a megbízhatóság.

TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	BR755	BR755C	BR855
Feszültség (V)	24	24	24
Névleges teljesítmény (W)	2040	1920	2160
Zajszint 1.5m-nél (DB(A)ISO 3744)	63.7	63.7	63.7
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	4470/3130	4470/3130	5360/3750
Súroló szélesség (MM)	710	710	860
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	106/106	106/106	106/106
Kefe száma és típusa	2 tányérkefe	2 hengerkefe	2 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	250	900	250
Kefe/pad átmérője (MM)	355/355	-	430/432
Kefenyomás (KG)	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Max sebesség (KM/ÓRA)	6.3	6.3	6.3
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1520x770x1310	1520x800x1310	1520x920x1310
Össztömeg (GVW) (KG)	658	658	658
JELLEMZŐK			
Állítható kormány és ülés	•	•	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•
Egyérintéses ellenőrzőpanel	•	•	•
Poliuretán első és hátsó kerekek	•	•	•
Külső felszívó cső	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•
Felszívófej	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
Oldalgumi kpl.		56316194	
Felszívó gumi klt. 830MM	56383488		56383488
FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 34			56382738
FELSZÍVÓ GUMI KLT. 28	56382734	56382734	
CIKKSZÁM	**56601014**	**56601016**	**56601015**

BR 850S/1050S – Vezetőüléses padlótisztítók

Egyedülálló hozzáadott értékek az ipari tisztításban

- Ecoflex™ rendszer: zöld, rugalmas, szép és egyszerű
- Elemekből álló kefefej rendszer
- Különböző kefefejek különféle kefékkel, hogy hatékonyan takaríthassunk a legkülönbözőbb körülmények közt is
- Kiváló hajtás, köszönhetően a nagy tapadású, nyomot nem hagyó, nagy kopásállóságú poliuretán első és hátsó kerekeknek
- Gyors padlószáradás, köszönhetően az új innovatív felszívó fej koncepciónak
- Az új piszkos víztartály beömlő nyílás következtében a tartály tisztább és sokkal hatékonyabb

A BR 850S és BR 1050S sorozatú padlótisztítók régóta nevezetesek és elismertek voltak a megbízhatóságukról és a munkateljesítményükről. A legutolsó korszerűsítéseknek köszönhetően ez a sorozat még jobb lett.

TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	BR1050SC Ecoflex	BR1050S Ecoflex	BR850CS Ecoflex	BR850S Ecoflex
Feszültség (V)	36	36	36	36
Névleges teljesítmény (W)	2810	3040	2810	2820
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	68	68	68	68
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	6500/4550	6500/4550	5430/3800	5430/3800
Súroló szélesség (MM)	970	970	810	810
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	157/157	157/157	157/157	157/157
Kefe száma és típusa	2 hengerkefe	3 tányérkefe	2 hengerkefe	2 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	900	250	900	250
Kefe/pad átmérője (MM)	-	330/330	-	410/406
Kefenyomás (KG)	24/42/70	32/69/113	24/42/70	32/69/113
Max sebesség (KM/ÓRA)	6.7	6.7	6.7	6.7
Felszívófej szélessége (MM)	1180	1180	1050	1050
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1550x1060x1350	1550x1040x1350	1550x910x1350	1550x880x1350
Össztömeg (GVW) (KG)	705	705	705	705
JELLEMZŐK				
Állítható kormány és ülés	•	•	•	•
Első és hátsó lökhárítók	•	•	•	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•	•
Hengerkefés kivitel	•		•	
Poliuretán első és hátsó kerekek	•	•	•	•
Felszívófej	•	•	•	•
Ecoflex installed	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
Darabos szennyeződés tároló	56390779	56390779	56390779	56390779
Védőgumi, LINATEX			56410335	
Oldalgumi klt. STD				56315722
FELSZÍVÓ GUMI KLT. GUM 34				56382738
FELSZÍVÓGUMI PIROS BR855 34"			56382739	
CIKKSZÁM	**56381013**	**56381012**	**56381011**	**56381009**

SC6000 – Vezetőüléses padlótisztítók

Nagy területek hatékony tisztítása

- Elérhető 3 különböző verzióban: 86cm vagy 105 cm dupla tányérkefés, vagy 91 cm-es dupla hengerkefés változat
- Egyenletes tisztítás: Eltérő simaságú felületekre tervezve a csempétől a padlóig
- Kategóriájában a legjobb szárítási teljesítménnyel rendelkezik köszönhetően a dupla turbinának
- Megbízható és masszív konstrukció kompakt kivitelben
- A görgőkkel ellátott fém súrolófej védő keret és az oldalvédő gumik minimalizálják a gép károsodásának lehetőségét és a létesítménykár kockázatát
- Az OLED kijelző még erős fény mellett is minden szögből jól látható
- Nincs szükség eszközökre a gép olyan fő összetevőinek vizsgálatához, cseréjéhez, mint a kefék, felszívó fej és gumi
- Click-on rendszer a kefék és a padtartók egyszerű felhelyezése/cseréje érdekében

A Nilfisk®SC6000 egy új generációs vezetőüléses padlótisztító, mely méreténél, sebességénél és technológiájánál fogva tökéletesen alkalmas beltéri tisztítási feladatok elvégzésére – hihetetlenül alacsony működési költségek mellett (TCO – Total Cost of Ownership).
A 3 különböző változatban elérhető SC 6000 egy ideális megoldás sok olyan cég, iparvállalat és takarító cég számára, akiknek olyan nagy belső területeket kell takarítani, mint a gyártócsarnokok, raktárak, szupermarketek, repterek, parkolóházak vagy logisztikai központok.

TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	SC6000 1050D	SC6000 860D	SC6000 910C
Feszültség (V)	36	36	36
Névleges teljesítmény (W)	2700	2500	2700
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	69	69	69
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	9450/6620	7740/5420	8190/5730
Súroló szélesség (MM)	1016	863	914
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	190/190	190/190	190/190
Kefe száma és típusa	2 tányérkefe	2 tányérkefe	2 hengerkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	250	250	760
Kefe/pad átmérője (MM)	508	430	180
Kefenyomás (KG)	max. 135	max. 135	max. 90
Felszívófej szélessége (MM)	1230	1090	1230
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1780x1170x1580	1780x990x1580	1780x1170x1580
Össztömeg (GVW) (KG)	1070	1070	1075
A kezelő személy rázkódási terhelése (M/S2)	<0.35	<0.35	<0.35
Max. sebesség	9 előremenetben / 4.2 hátramenetben	9 előremenetben / 4.2 hátramenetben	9 előremenetben / 4.2 hátramenetben
Emelkedő leküzdési képesség (%)	18.5	18.5	18.5
Minimális sávszélesség forduláskor (cm)	202	202	202
Súrolási szélesség egy oldalkefével (cm)	-	-	101.6
JELLEMZŐK			
Diagnosztikai rendszer	•	•	•
Kefe kapcsoló	•	•	
Szemét tálca	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•
SmartKey™ rendszer	•	•	•
Sebességszabályozó	•	•	•
TrackClean™ előkészített	•	•	•
CIKKSZÁM	**56116004**	**56116005**	**56116003**

SC6500 – Vezetőüléses padlótisztítók

Megbízható választás nagy területek tisztítására

- az akár 1,3 méteres súrolási szélesség nagy termelékenységet biztosít
- a nagyméretű 265 literes tartály lehetővé teszi a kezelő számára, hogy 1,5 órát dolgozzon újratöltés nélkül
- a nagy kefenyomás, valamint az erős felszívó motor kiváló száradást biztosít
- a meghajtó egység csökkenti a tulajdonos költségeit, mivel a motor karbantartásmentes és jó minőségű hajtóművel szerelt
- az alacsony zajszint lehetővé teszi, hogy zajérzékeny helyeken takarítsunk, akár az éjszaka alatt is
- az érintőgombos kezelőpanel egyszerűvé teszi az SC6500 kezelését
- az Ecoflex rendszer a víz és tisztítószer megtakarítás által csökkenti a költségeket, ami alapvető a mai takarításban

Az SC6500 ideális nagy szupermarketek, raktárak, repterek, parkolók, élelmiszeripari területek és nehézipari területek tisztítására. Választhatunk 1,0 vagy 1,3 m súrolási szélességet mind hengerkefével, mind pedig tányérkefével.

TECHNIKAI ADATOK	SC 6500 1100C	SC 6500 1100D	SC 6500 1300 C	SC 6500 1300 D
Feszültség (V)	36	36	36	36
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	9000/6300	9000/6300	11700/8190	11700/8190
Súroló szélesség (MM)	1000	1000	1300	1300
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	265/265	265/265	265/265	265/265
Kefe száma és típusa	2 hengerkefe	2 tányérkefe	2 hengerkefe	3 tányérkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	630	240	630	225
Kefe/pad átmérője (MM)	-	510/508	-	430/432
Kefenyomás (KG)	38/54/90	43/90/145	38/54/90	43/90/145
Max sebesség (KM/ÓRA)	9	9	9	9
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1870x1210x1480	1870x1080x1480	1870x1410x1480	1870x1330x1480
Össztömeg (GVW) (KG)	1508	1460	1547	1506
JELLEMZŐK				
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•	•
A gumik 4 éle használható	•	•	•	•
Tányér alakú fedél		•		•
Hengerfej	•		•	
Ecoflex előkészített	•	•	•	•
Nyomot nem hagyó felszívó fej cs.	•	•	•	•
Felszívófej	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
Oldalkefe BR1100	56413056		56413056	
Oldalvédő gumi BR1300S				56413770
Terelő gumi klt. piros 40"		56413768		
Terelőgumi /CR1100SC/	56413654		56413654	
Felszívó gumi készlet /BR1100/	56413762	56413762		
Felszívógumi készlet BR1300S LINATEX			56413766	56413766
CIKKSZÁM	**56414023**	**56414022**	**56414025**	**56414024**

SC8000 – Vezetőüléses padlótisztítók

Termelékeny és erős seprést biztosít környezetbarát módon

- A kategória legszélesebb egymással ellentétesen forgó kettős hengerkeféjű súroló feje, ami növeli a hatékonyságot
- A nagyméretű 380 literes tartályokkal időt spórolhatunk, valamint alkalmassá teszi, több mint 9200 m² feltakarítására egy feltöltéssel
- Biztonságos és egyszerű üzemeltetést tesz lehetővé a One-Touch érintő gombos kezelő panel, az első kerék kormányzás és a Clear-View; azaz a felületre kiváló rálátást biztosító rendszer
- A DustGuard pormegkötő rendszernek köszönhetően mind a kezelő, mind pedig a környezet számára környezetbarát és pormentes seprést biztosít
- A Kubota motoros hajtás a fogaskerék hajtású vezérművel rendkívüli megbízhatóságot jelent
- Csökken a karbantartási költség, mivel nincs megállás a motorszíj vagy lánc cseréje miatt

Az SC8000 nagyobb termelékenységet, erős és zöld megoldást kínál nagy felületek súrolási és nedves seprési feladatainak ellátásakor. Teszi mindezt költséghatékony és erőforrás kímélő módon.

TECHNIKAI ADATOK	SC8000 1300 D	SC8000 1300 LPG	SC8000 1600 D	SC8000 1600 LPG
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	83	84	83	84
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	15860/11100	15860/11100	19760/13830	19760/13830
Súroló szélesség (MM)	1220	1220	1520	1520
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	380/380	380/380	380/380	380/380
Kefe száma és típusa	2 hengerkefe	2 hengerkefe	2 hengerkefe	2 hengerkefe
Kefe fordulatszáma (RPM)	470	470	470	470
Kefe/pad átmérője (MM)	280x1220	280x1220	280x1220	280x1220
Kefenyomás (KG)	55/110/180	55/110/180	55/110/180	55/110/180
Max sebesség (KM/ÓRA)	13	13	13	13
Felszívófej szélessége (MM)	1520	1520	1520	1520
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2540x1420x1470	2540x1420x1470	2540x1670x1470	2540x1670x1470
Össztömeg (GVW) (KG)	1730	1730	1834	1834
JELLEMZŐK				
Piszkosvíz tartály ürítése	•	•	•	•
Automatikus felszívófej emelés	•	•	•	•
Kefefej: 2 hengerkefe	•	•	•	•
Permetező rendszer	•	•		
Kettős seprőegység	•	•	•	•
Jobb oldali súrolóegység			•	•
Felszívófej	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
OLDALKEFE POLY	56462252	56462252		
TOLATÁS JELZŐ KLT.	56305519	56305519	56305519	56305519
Bal oldali kefe ködpermetezővel			56111670	56111670
FŐ SÚROLÓ KEFÉHEZ PIROS GUMI	56111206	56111206	56111206	56111206
Terelő gumi piros, jobb			56111635	56111635
FELSZÍVÓ GUMI PIROS	56111650	56111650	56111650	56111650
Felszívó gumi piros RR H	56413642	56413642	56413642	56413642
SÁRGA VILLOGÓ KLT.	56110907	56110907	56110907	56110907
CIKKSZÁM	**56108125**	**56108124**	**56108127**	**56108126**

Egy gép – több feladat

Ha a tisztítási feladat nehéz vagy többrétű, akkor egy megbízható és erős minőségi megoldásra van szüksége. A Nilfisk innovatív és működés szempontjából többrétű kombinált gépet kínál olyan jellemzőkkel, mint pormentes seprés, egyszerű használat, valamint egyszerű szervizelhetőség és karbantartás.

Tökéletesen feleljen meg a felmerülő feladatnak

A gépeink pormentesen seprik fel a szemetet, permetezik a tisztítószert, súrolják és szárítják a felületet egy ütemben. Képesek akár 6200 m²/óra teljesítmény-re is. Beltérre alkalmazhatunk akkumulátoros és LPG hajtású gépet. Erősebb kihívásokra a meghajtás lehet benzinmotoros vagy dízel is.

Erőteljes tisztítás

A gépek mindegyikét egyszerű használatra, valamint egyszerű szervizelhetőségre és karbantartásra tervezték. Szinte mindegyik rendelkezik a teljesen pormentes seprés és a magas ürítéses rendszer előnyével, a szemét egyszerű kezelhetősége érdekében. A gépeket kíméletlen körülmények közti, kihívásokkal teli tisztítási feladatokra fejlesztették ki.

Nagyobb mobilitás a jobb tisztítási teljesítmény elérése érdekében

Az olyan nagy területek, mint az élelmiszeripari feldolgozó üzemek, gyártó egységek, raktárak, repterek, kiállítói központok és parkolóházak figyelmébe ajánljuk a Nilfisk kombinált gépeit.

További információk a a kombinált gépekről a www.nilfisk.hu honlapon.

CS7010 – Vezetőüléses kombinált gép

Hibrid és ePower meghajtású kombinált gépek

- Könnyebb kilátás és automatikus sebesség-szabályozás kanyarodásnál a biztonságosabb működésért
- Szerszámmentes billenthető/leemelhető gyűjtőtartály SmartFlow™ technológiával
- Szabadalmaztatott DustGuard™ szálló por portalanító technológiával
- Nagy befogadóképességű 198 literes elülső oldali száraz seprű-hulladékgyűjtő tartály -emelőrendszerrel
- A szabványos kettős oldalsó seprűk a teljes felszívó gumi pályán sepernek a szennyeződés minimálisra csökkentése érdekében
- Kombinált hibrid gép. Kevesebb üzemanyag, kisebb fogyasztás. Hosszú üzemidő az akkumulátor típusától függően.
- Behúzható súrolófelület és levehető nedvszívó gumi. Általános szűrőrendszer, módosítható frekvenciájú szűrőrázó
- OneTouch™, maximális hozzáférés, szerszámok nélkül. Hatékonyabb szerviz, rendkívüli hasonlóság a platformok között.
- Hibrid technológia és Ecoflex™
- Vízmelegítés, magasnyomású mosó

ZÖLDEBB, TISZTÁBB, OKOSABB.
A CS7010 berendezések egész csoportját értelmezi újra a teljes fenntartási költség, az üzemidő, a munkaerő és a karbantartási igény csökkentésével, a gazdaságos üzemanyag-felhasználás és az üzemidő hatékonyságának egyidejű növelésével. Így a leggazdaságosabb megoldás egyúttal a legkörnyezetbarátabb is.

TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	CS7010 1200B	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200LPG HYBRID	CS7010 1200 PETROL HYBRID
Motor energiaforrása	-	D1305, 3 cyl, 29 Hp (21.7 kW)	WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 kW)	
Max sebesség (KM/ÓRA)	8.9	8.9	8.9	8.9
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M^2/ÓRA)	11080/7756	11080/7756	11080/7756	11080/7756
Elm./Tényl.hatékonyság 2 oldalkefével (m^2/h)				
Seprési szélesség (MM)	1540	1540	1540	1540
Súroló szélesség (MM)	1245	1245	1245	1245
Min. megfordulási szélesség (MM)	259/264	259/264	259/264	259/264
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	284	284	284	284
Szeméttartály térfogata (L)	113	113	113	113
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	17.6	17.6	17.6	17.6
Össztömeg (GVW) (KG)	2593	2058	2121	2058
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500
IP védelmi besorolás	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Szennytartály (l)	110	110	110	110
Zajszint lpa/lwa (dB(A))	-	102	103	102
Motor típusa	-	Kubota	Kubota	Kubota
Vízáramlás (l/perc)	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36
JELLEMZŐK				
Diagnosztikai rendszer	•	•	•	•
Direkt továbbítású seprés	•	•	•	•
Nedves seprés (by-pass)	•	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•	•
Multi-frekvenciás szűrőrázó	•	•	•	•
Nyomot nem hagyó felszívógumi	•	•	•	•
Seprés és súrolás	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
Szűrő-négyszögletes szintetikus	56510354	56510354	56510354	56510354
Főkefe 310x900 spiral 6R acél-keverék	33018858	33018858	33018858	33018858
Oldalkefe poliészter	56510707	56510707	56510707	56510707
Oldalvédőgumi készlet	56510374	56510374	56510374	56510374
Felszívógumi készlet	56510371	56510371	56510371	56510371
Könyöklő	56383189	56383189	56383189	56383189
Hátsó vészvillogó	56511843	56511843	56511843	56511843
Csúszásgátló matrica készlet	56509994	56509994	56509994	56509994
Vészvillogó készlet	56511851	56511851	56511851	56511851
CIKKSZÁM	**56511816**	**56511815**	**56511821**	**56511818**

CR1500 – Vezetőüléses kombinált gép

Erőteljes, igényes takarítás

- Nagy súrolószélesség (137 cm), 152 cm-es seprési szélesség, 11 km/óra munkasebesség, valamint 380 literes víztartály
- A 454 literes szeméttartály növelt üzemidőt biztosít, a 152 centiméteres ürítési magasság pedig lehetővé teszi, hogy bármilyen konténerbe üríthessünk
- Az olaj és zsírfoltok egy menetben eltávolíthatók, köszönhetően a 272 kilogrammos kefenyomásnak
- A szervokormányzás a hátsó keréken jobb manőverezhetőséget nyújt
- Az állítható kefenyomás kompromisszum nélküli, első osztályú tisztítást eredményez, függetlenül a piszok mértékétől és a padozat állapotától

Amennyiben az igény egy kiváló minőségű, ipari tisztítógép, akkor csak a Nilfisk CR1500 jöhet számításba.

TECHNIKAI ADATOK	CR1500 D	CR1500 LPG	CR1500 P
Motor energiaforrása	Diesel	LPG	Benzin
Max sebesség (KM/ÓRA)	9	9	9
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M²/ÓRA)	12330/8630	12330/8630	12330/8630
Seprési szélesség (MM)	1520	1520	1520
Súroló szélesség (MM)	1370	1370	1370
Min. megfordulási szélesség (MM)	305	305	305
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	380/380	380/380	380/380
Szeméttartály térfogata (L)	454	454	454
Üzemanyag tartály (L)	35	35	35
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	14	14	14
Össztömeg (GVW) (KG)	2353	2353	2353
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2720x1500x1560	2720x1500x1560	2720x1500x1560
JELLEMZŐK			
Tányérkefés kivitel	•	•	•
Piszkosvíz tartály ürítése	•	•	•
Automata tisztítószer elzárás	•	•	•
Panelszűrő szűrőrázóval	•	•	•
Szervókormány	•	•	•
Közvetlen szemétterelésű seprés	•	•	•
Változtatható magasságú ürítési rendszer	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
Szűrő panel	7-24-04046	7-24-04046	7-24-04046
Kefe polyfibre 2000DCA	8-08-03107	8-08-03107	8-08-03107
Hátsó felszívó gumi klt. 7765/CR1500	56514860	56514860	56514860
Oldalterelő gumi klt. 7765/CR1500	56514859	56514859	56514859
Tolatókürt	56409232	56409232	56409232
CIKKSZÁM	**56514854**	**56514852**	**56514850**

Nilfisk
56413150
265 PARTS

HENGERKEFE
Egyenetlen felületekhez, mint kerámia csúszásmentes padlók (számos modell rendelhető).

KEFE
Egyenetlen felületre, ahol nem kell darabos szennyeződést összeszedni (számos modell rendelhető).



PADTARTÓ
Pad-ek rögzítéséhez.

PAD-EK
Számos pad létezik:
Fekete és barna: makacs szennyeződésekhez
Zöld és kék: közepes szennyeződésekhez.

FRÖCCSENÉS VÉDŐ KÉSZLET
Ez az alkatrész a keféktől való víz kifröccsenés ellen véd és lehetővé teszi a felszívóél számára a víz összegyűjtését.

SÁRGA VILLOGÓ
Ráülős padlótisztítóknál alkalmazandó, főleg ipari környezetben, hogy jelezzük a gép jelenlétét.

SZÍVÓMOTOR KÉSZLET
Jobb szívóteljesítményt biztosít a felszívóélnél. Különösen hasznos, ha egy csepp víz sem maradhat a felületen.

KOMFORTÜLÉS KÉSZLET
Nagyobb kényelmet biztosít a kezelő számára.

BEÉPÍTETT FELTÖLTŐCSŐ
Leegyszerűsíti a gép újrafeltöltését.

FELSZÍVÓ GUMI
Kapható különböző felhasználási területre, különböző szennyeződésekhez.

KÉZI FELSZÍVÓ KÉSZLET
Lehetőséget nyújt a kezelő számára, hogy egy extra szívóegység beépítésével manuális takarítást végezzen.

BEÉPÍTETT TÖLTŐ

ECOFLEX KÉSZLET
Ecoflex adagoló rendszer biztosítja a tisztítószer feletti teljes ellenőrzést. Csökkenti a túladagolásból származó felületkárosítás veszélyét, rugalmas tisztítószer választást tesz lehetővé.

LAPSZŰRŐ
A panelszűrő a por megkötésére szolgál a tartályban, vízálló kivitel.

OLDALKEFE
Az oldalkefe feladata a piszok és a törmelékek szegélyektől, fal mellől, raklapoktól való elsöprése és a főkefe elé juttatása.

FŐ SEPRŰ
A főkefe hatékony tisztítást biztosít a darabos szennyeződések felszedésében.

SÚROLÓKEFE
A különböző keféket és a tisztítókorongtartót az elérhető legjobb tisztítási minőség érdekében ajánljuk.

FŰTÖTT VÍZ ÉS NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ OPCIÓKÉNT
(Csak CS7000) – Növeli a tisztítási hatékonyságot és a rugalmasságot

VÉDŐKERET
Megóvja a kezelő biztonságát, legfőképp az iparban.

GÉPTISZTÍTÓ KÉSZLET
Könnyebb hozzáférést és egyszerűbb piszkosvíz tartálytisztítást eredményez.

TORONYVÉDŐ LÖKHÁRÍTÓ KÉSZLET
Megvédi a gép sarkait.

TÖLTŐ
Tölthetünk savas és zselés gondozásmentes akkukat.

TÖLTŐ CSATLAKOZÓK

A töltők különböző méretekben érkeznek ATTÓL FÜGGŐEN, hogy milyen méretű akkumulátort kell tölteniük.

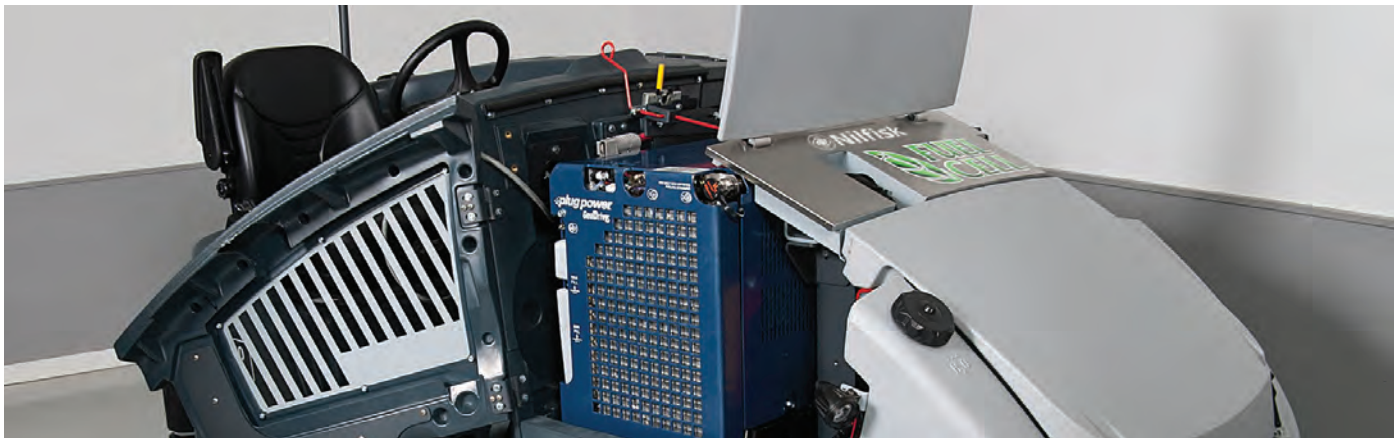

Néha több kell a víznél, ilyenkor az Ecoflexre van szükség

Tisztítás vegyszerekkel vagy környezetbarát tisztítás csupán vízzel? Mi azt mondjuk, mindkettő lehetséges. A Nilfisk előre gondolkozott: tökélyre fejlesztette a fenntarthatóság és a hatékonyság művészetét. Eredmény: a zöld gondolkodás a kiváló és munkára szabható Ecoflex rendszerben találkozik a takarítással – a legötletesebb megoldás a takarításban.

Ecoflex – Hagyja, hogy a víz végezze a munkát

Az Ecoflex magas tisztítási teljesítményt biztosít kevesebb erőforrás felhasználásával. Az Ecoflex felkínálja azt a lehetőséget, hogy mindössze vízzel vagy minimális tisztítószerrel takarítsunk. Az Ecoflex-szel a zöld gondolkodás találkozik a tisztasággal.

Takarítson meg pénzt és erőforrást

Az Ecolex-szel a zöld takarítás hatékony és környezetbarát. A nagyobb rugalmasságnak köszönhetően Ön időt takarít meg, kevesebb gépet kell használnia és csökkenteni fogja a tisztítószer és víz felhasználást. Napjaink növekvő elvárása, a költséghatékonyság ezáltal kevesebb ráfordítással lesz elérhető.

Tiszta rugalmasság

Különböző helyszínek, különböző tisztítást igényelnek. A megfelelő kefenyomás, vízmennyiség és tisztítószer mennyiség arányának alkalmazáshoz, az Ecoflex rendszer a professzionális és zöld megoldás az Ön számára, legyen az bárminemű tisztítási feladat. Az Ecoflex rendszerrel fáradság nélkül lehet különböző tisztítási intenzitásokhoz alkalmazkodni, egy egyszerű lépésben.

EcoFlex™

Ecoflex video

Amennyiben a szennyezettebb felülethez érünk a kezelő a „burst of power” gomb megnyomásával különleges tisztítást végezhet, és utána egyszerűen visszatérhet az eredeti beállításokhoz, a minimális tisztítószer és vízfelhasználáshoz, valamint kefenyomáshoz. A zöld gondolkodás találkozik a tisztítással.

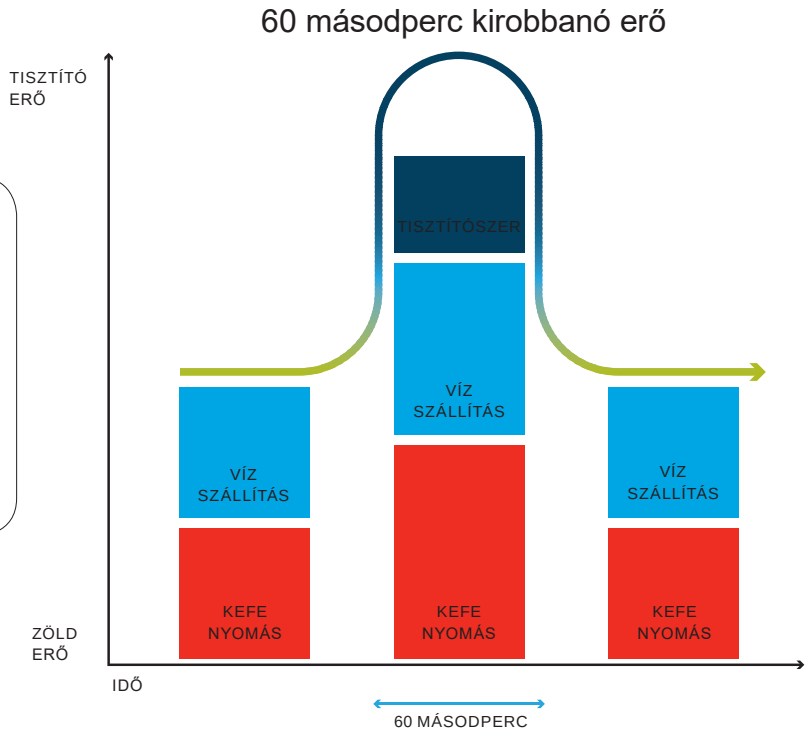

Bővebben az Ecoflex rendszerről a www.nilfisk.hu oldalon

Azonnali átláthatóság és jövedelmezőség ...

A TrackClean™ géppark kezelő rendszer a nap 24 órájában biztosít hozzáférést a működési adatokhoz, így Ön pontosan tudja, hogy mi történik, hol történik, és ki csinálja azt. Segítségével nyomon követhető, ellenőrizhető és javítható a teljes takarítási művelet hatékonysága.

TrackClean™

- A TrackClean™ rögzíti gépparkjának működési adatait, átláthatóságot biztosít és növeli a jövedelmezőséget
- A TrackClean™ lehetővé teszi, hogy hatékonyan optimalizálja tisztítási programját, figyelemmel kísérje a takarítási teljesítményt és csökkentse a költségeket
- A felhasználóbarát internetes portál PC-n, tableten vagy okostelefonon keresztül is elérhető, a gépek tevékenységének részletes áttekintését biztosítja
- Az adatok a nap 24 órájában rendelkezésre állnak, így optimalizálhatja a gépek bevetését és csökkentheti az állásidőket, amikor csak szüksége van rá
- A TrackClean™ értesíti Önt, amennyiben egy gép nem terv szerint végezte a takarítást. Ezáltal segít csökkenteni a javítási költséget és az állásidőt

Bírja működésre Nilfisk-jét

Gépeink működését akkumulátorok széles választéka támogatja, amelyeket a minőségük, tartósságuk, megbízható üzemelésük és minimum karbantartásuk alapján válogatunk. Az akkumulátor fő ismérve a villamos teljesítmény, amely mértékegysége: A/h. Az akkumulátorok villamos teljesítményét az európai előírásoknak megfelelően 5 órás kisütéssel számoljuk. A Nilfisk ajánlja, hogy az általunk javasolt akkumulátorokat használják, mert csak így tudjuk biztosítani, hogy a gépek a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsák.

Savas akkumulátorok

A savas akkumulátorok ólom szulfát akkumulátorok, lapos lemezes vagy csöves konstrukciójúak, amit kénsav oldatba mártanak, ami egy kémiai reakciót indít meg a lemezek vagy csövek között, és létrejön a kívánt feszültség és teljesítmény érték. Az élettartamot ciklusokban mérjük. Egy ciklus egy teljes lemerítés/feltöltés sorozata. Egy ilyen akkumulátor élettartama 800 és 1500 ciklus között mozog. Félvezető akkumulátorok is léteznek, ezek nedves/savas akkumulátorok, egy teljesen más eljárással készülnek, ezért rövidebb az élettartamuk; nagyjából 300-500 ciklus. A nedves/savas akkumulátorok a feltöltésük során gázt bocsátanak ki, ezért van szükség az időnkénti desztillált vízzel való feltöltésre, emiatt van szükség külön, jól szellőző helyiségre ezen savas akkumulátorok töltésekor.

Zselés/ gondozásmentes akkumulátorok

Ezek az akkumulátorok zártak, szelepvezéreltek és ugyanazzal a mérettel rendelkeznek, mint a savas társaik, azzal a különbséggel, hogy egységenként kisebb teljesítményt hordoznak. A gondozásmentes akkumulátorokat csak 70 %-ig szabad lemeríteni, ellentétben a savas akkumulátorokkal, amit 80 %-ig. Ezért fontos, hogy tisztában legyünk a szükségletekkel, amennyiben gondozásmentes akkumulátort szeretnénk választani.

A zselés akkumulátoroknak van néhány előnye a savas akkumulátorokkal szemben:

- Nincs szükség vízfeltöltésre
- Alacsonyabb energiaigény a töltés alatt
- Nincs veszélye a sav kifolyásának sem a gépben, sem a töltőhelyiségben
- Nincs kipárolgás, ezért nincs szükség külön töltőhelységre sem

A gondozásmentes akkumulátorok 35-50 %-kal drágábbak, mint savas társaik.

Az akkumulátor élettartama

Az élettartamot töltés-lemerítés sorozataiban mérjük – egy feltöltés-lemerítés egy ciklus. Fontos tudnunk, hogy az élettartam nagyban rövidül, ha nem töltjük fel teljesen az akkumulátort használat után, ill. ha üzembe helyezzük a gépet, mielőtt az teljesen feltöltött volna. Ez károsíthatja is az akkumulátort. A ciklusszám egy fontos adat, hiszen ebből derül ki az akkumulátor élettartama, minél több ciklussal rendelkezik, annál hosszabb ideig működik az akkumulátor. A piacon kapható általános akkumulátorok feltölthetősége 600-800 ciklus. A Nilfisk gépekhez olyan akkumulátorokat ajánlunk, amelyek meglehetősen túllépik az átlagos ciklusszámot.

Eco Brilliance pad-ek

- padlófelújítás 4 lépésben

A Nilfisk Eco Brilliance pad rendszerrel a napi tisztítás során újíthatja fel padlóját. Használjon 4 pad-et 4 lépésben, és tiszta, fényes padlót fog kapni. A 4 lépést meg kell ismételni ugyanabban a sorrendben egészen a tökéletes eredmény eléréséig. A Nilfisk Eco Brilliance pad-eket napi tisztítás során használva költséget takarít meg és üzemidőt csökkent.

A padló felújítása előtt vegye számításba a terület napi forgalmát. Ha forgalmas területről van szó, fontolja meg hogy mennyire kell fényesnek lennie a padlónak, amennyiben nagyon extra karbantartásra van szükség.

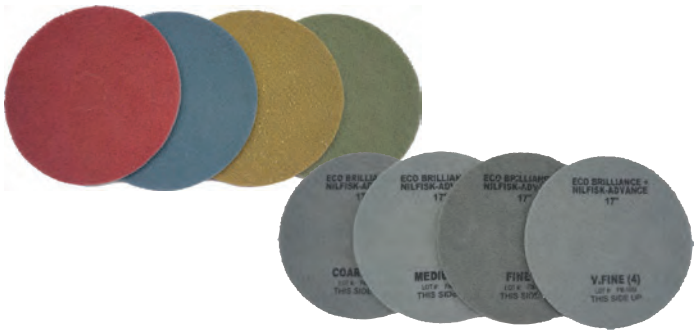

Hogyan érhetünk el fényesebb padlót

A Nilfisk Eco Brilliance paddel nem csak időt takarít meg: környezetbarát, és jobb eredményt biztosít, a hagyományos tisztítókorongokkal összehasonlítva. A módszert puha kövekre és beton felületekre fejlesztették ki, de kiváló eredményt nyújt az olyan padlófelületeken is, mint: műanyagpadló, linóleum és polírozott felületek. Leginkább shopok, előterek és egyéb olyan nagyforgalmú helyek tisztítására alkalmas, ahol nem csak a tisztaság, a csillogó, vonzó felület is elvárás.

A környezet és az eredmény

A pad-ek és a tiszta víz kombinációja tökéletes tisztaságot eredményeznek. Erősen szennyezett területeken vagy termelésben történő alkalmazáshoz szükség esetén tisztítószer adható a vízhez. Szinte minden Nilfisk padlótisztító felszerelhető EcoFlex zöld takarítási rendszerrel, ami adott esetben biztosítja a vegyszermentes takarítást, de jól alkalmazkodik, ha tisztítószert is kell adagolni.

- Felújítja a régi, elhasznált felületeket, és visszaadja azok fényét
- A padló restaurálását gazdaságos szintre emeli
- Egyszerű módja annak, hogy a felület felújítását napi tisztítás során végezhessük
- Políroz a szükséges fény elérése érdekében

Hogyan érhetünk el fényesebb padlót

Hogy fényes felületet érjen el, 4 különböző pad-et kell alkalmaznia 4 lépésben. Első lépésként a piros pad-del ugyanazon a felületen 6-10 alkalommal függően a padlózat állapotától. Ezután végezheti a második lépést. Minden lépést vízzel kell elvégezni, és a vizet minden lépés között el kell távolítani. Nagyobb területek felújításához padlótisztítót ajánlunk, de ha kisebb a terület, akkor egytárcsás súroló nedves porszívóval együtt ugyanúgy el tudja végezni könnyedén és gyorsan a feladatot. Természetesen az egytárcsás súroló és vízszívó kombináció a leggyorsabb módja, hogy demonstrálja egy kis területen milyen eredmény is érhető el.

Fényesebb felületet kíván elérni?

Amennyiben nagyobb fényű padlót szeretne, a 4-es lépés: zöld pad-et alkalmazza padlótisztítóval vagy magasabb sebességű egytárcsás súrolóval 300-2000 fordulatszámon. Ez egy egyszerű módja a felület tisztításának és a magas fény elérésének. Ennek az eredménynek megőrzése függ a terület napi karbantartásától és a forgalomtól.

ECO BRILLIANCE PADS SOROZAT

1 lépés - Durva - Piros
Használja a piros pad-et a régi és kopott felület eltávolítására, hogy a padló csupán tiszta, matt maradjon.

2. Lépés - Közepes - Kék
Használja a kék pad-et a padló előkészítésére a tisztaság megőrzéséhez már kevésbé matt eredménnyel.

3. Lépés - Finom Sárga
Alkalmazza a sárga pad-et napi tisztításhoz, eltávolítja a piszkot, karcolásokat, szaténfényű felületet ér el, amelyet könnyű tisztán tartani. A felújítás itt be is fejeződhet, de a sárga pad-et használja naponta a tisztítás során, hogy megőrizze az elért eredményt.



4. Lépés - Nagyon finom - Zöld
A zöld színű pad-et használja akkor, ha piszkot és karcolásokat kíván eltűntetni fényes felület elérése céljából.
A magasabb fény érdekében használja szárazon nagy sebességű polírozóval vagy magasabb fordulatszámú egytárcsás súrolóval padlótípustól függően. Ez a magas fény extra munkát igényel, ha forgalmas, nagy területről van szó.



Eco pad-ek

- tisztább padlók, zöldebb világ

Az Eco pad-ekkel környezetbarát megoldást kínálunk, hogy mechanikailag növelje és megtartsa padlója fényességét. Az Eco pad-ek 8 különböző változatban kaphatóak a leggyakrabban előforduló padlótípusokhoz, mint mozaikpadló, természetes kővel lerakott felület, beton, PVC és epoxi. Az Eco pad 100 %-ban újrahasznosított szintetikus poliészter műszálból készül, a poliészter elsődleges anyagforrása az újrahasznosított műanyag palackok!

KÉK - TISZTÍTÓ PAD

A kék tisztító pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll. Kimondottan közepes erősségű nedves súrolásra, és erős permetező tisztításra tervezve. Természetes tisztítóoldattal használjuk, hogy eltávolítsuk a régi, elszennyeződött felső réteget. Ezt a terméket használhatjuk szennyeződött keményfelületek súrolására, mint a beton, amennyiben a megfelelő tisztítószert alkalmazzuk mellé. Agresszívan távolítja el a nehéz szennyeződéseket és kopásnyomokat. Ideálisan 350 1/perc fordulatig terjedő géppel használható.

BARNA - BEVONAT ELTÁVOLÍTÓ

A barna pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll. Közepes erősségű bevonat eltávolítására alakították ki. Használjuk vízbázisú bevonat eltávolító szerrel, hogy felszedhessük az elhasználódott felső réteget vagy pecséteket. Ideálisan használható hagyományos elektromos padlótisztítókkal, vagy automata súrolókkal 350 1/perc fordulatig.

E-GREEN - SÚROLÓ PAD

Az E-green pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból áll, mélytisztításhoz tervezve. Keménypadlók tisztítószeres súrolására használható. Ez a pad az erősen szennyezett felületekről könnyedén eltávolítja a szennyeződést és kopásnyomokat. Ideálisan használható hagyományos elektromos padlótisztítókkal vagy automata súrolókkal 350 1/perc fordulatig.

E-BLACK - BEVONAT ELTÁVOLÍTÓ

Az E-black pad félig nyitott szerkezetű, nem szőtt poliészter szálakból épül fel. Olyan ügyfeleknek tervezték, akik sűrű, vastag pad-et igényelnek. Használjuk vízbázisú bevonat eltávolító szerrel, hogy felszedhessük az elhasználódott felső réteget vagy pecséteket. Ideálisan használható hagyományos elektromos padtisztítókkal, vagy automata súrolókkal 350 1/perc fordulatig.

PIROS PAD

A piros pad-et könnyű feladatokhoz és fényesítéshez használhatjuk. Eltávolítja a kisebb piszkot és nyomokat, mialatt fényt ad a padlónak. Hagyományos elektromos padlótisztítóval, rezgő kefefejjel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 800 1/perc fordulatig használható.

BARNÁSSÁRGA - FÉNYESÍTŐ PAD

Ez a szín a padló karbantartására használt pad típus, leginkább könnyű alkalmazásokhoz. Csak kisebb nyomokat és piszkot képes eltávolítani, miközben magas fényt ad a felületnek. Hagyományos elektromos padlótisztítóval, rezgő kefefejjel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 800 1/perc fordulatig használható.

FOLTTISZTÍTÓ - ULTRA MAGAS SEESSÉGŰ POLÍROZÓ PAD

A bevonat eltávolítása utáni felület karbantartáshoz gyártott ultra magas sebességű polírozó pad nem szőtt poliészter szálakból épül fel. A gyártásnak megfelelően ezt a pad-et padozatok fényességének beállítására, mint polírozó/fényesítő pad-et használjuk. Ennek a pad-nek a speciális kialakítása lehetővé teszi, hogy hatékonyan használjuk fekete nyomok eltávolítására és visszaállítsuk a csillogást egy munkamenetben. Ideálisan 3000 1/perc fordulatig használható.

FEHÉR - SUPER POLÍROZÓ PAD

A fehér padlóápoló és polírozó pad nem szőtt, sűrű poliészter szálakból épül fel, amit tartós enyves ragasztó anyag köt össze. Ezt a pad-et tiszta felületek száraz, vagy finom vízpermettel történő polírozásra tervezték, hogy az eljárás után magas fényű padló képét mutassa az újonnan befejezett padlón. Hagyományos elektromos padlótisztítóval, rezgő kefefejjel vagy automata súrológéppel is használhatjuk. Ideálisan 1000 1/perc fordulatig használható.

Legyen egy megbízható, több célra felhasználható seprőgép tulajdonosa

A Nilfisk seprőgép segít Önnek a szemét és por felszedésében. A mechanikus rendszert úgy fejlesztették ki, hogy felseperje a szemetet (nagyméretű hulladék, könnyű anyagok vagy nehéz por), és ellenőrizze a környezetbe visszatérő levegő minőségét. E célból a Nilfisk megbízható szívó- és szűrőrendszerét használjuk.

Szerszám nélküli beállítások

Az egyedülálló Nilfisk „szerszám nélküli” rendszernek köszönhetően, a beállítások megváltoztatása gyerekjáték, úgymint a főkefe, az oldalkefe és a szűrő beállítása. Lehetőség van a kefe utánállítására a főkefe elkopásakor, megőrizve ezzel a seprési hatékonyságot.

DustGuard™

A különleges DustGuardTM pormegkötő rendszer ködpárát képező fúvókával együtt került megtervezésre. Ez a fúvóka ködpárát szór a gép elejéhez és az oldalkeféhez, így eredményesen megszünteti a szállóport a tiszta környezet érdekében.

Szűrők és szűrőrázók

A nagyméretű turbina és a nagyméretű porszűrő megakadályozza a por környezetbe való visszajutását. A szűrőrázó segít tisztán tartani a szűrőt. A szűrőrázó rendszer legalább olyan fontos, mint maga a szűrő mérete, ugyanis, ha megfelelően hatékony szűrőrázást biztosítunk, a szűrő teljesen tiszta lesz és nem akadályozza a motort a teljes fordulattal való működésben.

Kefék minden alkalmazáshoz

A Nilfisk teljes választékot teljes választékot biztosít kiegészítőkből, mint PPL főkefék és PPL oldalkefék, natúrszálas kefék, acél és nylon kevertszálas kefék, mosható vagy antisztatikus panelszűrők. Opcióként rendelhetők további kiegészítő készletek: villogó fény, világítás, nyomot nem hagyó kerekek, tolatókürt, lökhárítók vagy fülke.

További információk a seprőgépekről a www.nilfisk.hu honlapon

SW200 / SW250 – Gyalogkíséretű seprőgépek

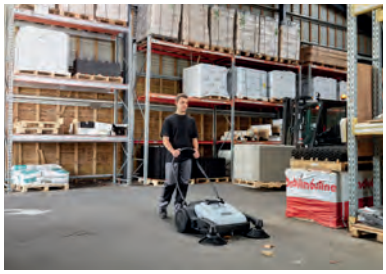

Emelje új szintre a tisztítást

- Közvetlen szeméttovábbítási rendszer, amely biztosítja a kiváló teljesítményt
- Hosszú tisztításra alkalmas kapacitás: 38 literes tartály, amely nyitva tartható nagy tárgyak eltávolítására, szemeteskosarak kiürítésére stb.
- Könnyen manőverezhető: A nagyméretű, nyomot nem hagyó kerekek a felhasználó számára egyszerű kormányzást tesznek lehetővé
- Kiváló porkezelés: Beépített szűrő a porel-szíváshoz és a felhasználó kényelméhez
- Szilárd és kiválóan alkalmas kültéri használatra: Rugalmas korrózióálló keret
- Gyakorlatilag ingyenes: egyszerű, mechanikus szerkezet, fogaskerékkel és szíjhajtással. Nincs motor vagy akkumulátor
- A fogantyút úgy állíthatjuk be, hogy illeszkedjen a kezelő magasságához (3 pozíció)
- A tartály a helyén marad, még akkor is, ha a seprőgép függőleges helyzetben van

Soha nem volt könnyebb az üzlethelyiségek tisztántartása az ügyfelek és alkalmazottak számára. Az SW200 és SW250 modellben kapható Nilfisk gyalogkíséretű seprőgépek lenyűgöző teljesítményt nyújtanak kültéren és beltéren egyaránt. A kézi seprűvel összehasonlítva, ez a gép felszedi és eltávolítja port, szennyeződést, homokot, szegeket, csavarokat, cigarettát stb. 6-szor gyorsabb, mint egy kézi seprű.

TECHNIKAI ADATOK	SW200	SW250
Motor energiaforrása	Manuális	Manuális
Elm./tényl. tisztítási hatékonyság 1főkefével (m^2/h)	1920/960	1920/960
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M^2/ÓRA)	2800/1400	2800/1400
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M^2/ÓRA)	-	3680/1840
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	700	700
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	-	920
Szeméttartály térfogata (L)	38	38
Főkefe (MM)	480	480
Üzemi tömeg (KG)	19,5	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	790x375x870	790x375x870
JELLEMZŐK		
Állítható fogantyú	•	•
Lágy markolat	•	•
Ergonomikus fogantyú	•	•
Összecsukható fogantyú	•	•
Két oldali kefe		•
Eszközmentes főkefe beállítás	•	•
Eszközmentes oldalkefe beállítás	•	•
Porszűrő	•	•
Szíjhajtásos főkefe	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
Főkefe	VP11211	VP11211
Oldalkefe	VP11406	VP11406
Szűrő	VP11902	VP11902
CIKKSZÁM	**50000493**	**50000494**

SW750 – Gyalogkíséretű seprőgépek

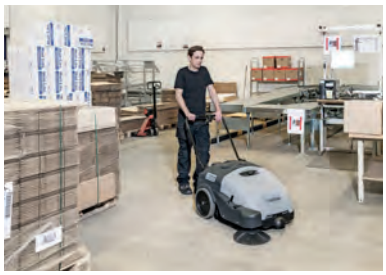

Csöndes és egyszerű tisztítás

- Elméleti tisztítóképesség 2.800 m²/óra
- Az alacsony zajszintnek köszönhetően zajérzékeny helyeken is alkalmazható
- A beépített akkumulátor és töltő keménypadlón akár 2 órányi munkaidőt is lehetővé tesz (kb. 6,000 m²)
- Kiegészítő akkumulátorral a munkaidő kitolódhat akár 3,5 órára is
- Állítható fő-és oldalkefék
- A poliészter szűrőnek köszönhetően száraz és nedves alkalmazásokkal is megbirkózik

Ez az akkumulátoros seprőgép nagyon sokoldalú és bárhol alkalmazható, úgy, mint kereskedelmi egységek, benzinkutak, stb.

TECHNIKAI ADATOK	SW750
Motor energiaforrása	Akkumulátor 12 V
Max sebesség (KM/ÓRA)	4
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	2880/1730
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	-
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	720
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	-
Hangnyomásszint	59
Szeméttartály térfogata (L)	60
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	998x800x1100
Üzemi tömeg (KG)	68
JELLEMZŐK	
Ledes akkumulátor mérő	•
Kompakt kivitel	•
Közvetlen szemétterelésű seprés	•
Nyomot nem hagyó kerekek	•
Állítható foganytú	•
Kézi szűrőrázó	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŰRŐ, POLYESTER KLT.	1463161000
OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5	146 3035 000
FŐKEFE 200X500 PPL0.7PPL	1463174000
AKKUMULÁTOR 12V 49AH AGM SW750	1464483000
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ 12V 6A	146 3051 000
CIKKSZÁM	**908 4701 010**

SW900 – Gyalogkíséretű seprőgépek

Az SW900 nagyobb tisztítási teljesítményt és termelékenységet kínál

- Minden vezérlőelem átlátható és elérhető a kezelői pozícióból
- Kényelmesebben manőverezhető az új ergonomikus fogantyúnak köszönhetően
- Könnyebben állítható sebesség: új kar a fogantyúba integrálva (a hajtás bekapcsolásához)
- Egyszerűen leemelhető 60 literes szeméttartály
- Automatikus ki/bekapcsolás, ha az oldalkefét le/felemeljük
- Gyorsabb és hatékonyabb szűrő tisztítás: új elektromos szűrőtisztító rendszer

Az SW 900 gyalogkíséretű seprőgép beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas, a hulladék pormentes seprését nyújtja. Növeli a mindennapi termelékenységet.

Előnyei: teljes kontroll a kezelői pozícióból, növelt ergonómia a kerekeken gördíthető szeméttartály által, nagyobb tisztítási teljesítmény.

TECHNIKAI ADATOK	SW900 B	SW900 P
Motor energiaforrása	Akkumulátor	Benzin
Max sebesség (KM/ÓRA)	4.5	4.5
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M^2/ÓRA)	3715/2230	3715/2230
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M^2/ÓRA)	4725/2835	4725/2835
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	825	825
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1050	1050
Zajszint	70	78
Szeméttartály térfogata (L)	60	60
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1390x870x1100	1390x870x1100
Üzemi tömeg (KG)	143	88.5
JELLEMZŐK		
Porgyűjtés	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•
Akkumulátoros üzemeltetésű változat	•	
Akkumulátorfeszültség-mérő	•	
Benzin üzemű		•
Nedves seprési lehetőség	•	•
Beépített töltő	•	
ALAPFELSZERELÉS		
SZŰRŐ /POLYESTER/	1464691000	1464691000
OLDALKEFE 109X315 PPL 0.5	146 3035 000	146 3035 000
ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ KÉSZLET 24V	9096951000	9096951000
ELEKTROMOS SZŰRŐRÁZÓ KLT.	1465474000	1465474000
ELEKTROMOS SZŰRŐRÁZÓ KLT.	1467677000	1467677000
FŐKEFE D265X600 PPL 0,8-0,5	1465215000	1465215000
BEÉPÍTETT TÖLTŐ 12V 25A SIP	1466519000	
CIKKSZÁM	**9084110010**	**9084111010**

SR1000S – Vezetőüléses seprőgép, kézi ürítéssel

Kis méret – nagyszerű eredmény

- Elméleti tisztítóteljesítménye 3.850 m²/óra
- Kevesebb, mint 2 méteren belül meg tud fordulni, 3 m²-es a panelszűrője, 50 literes a szeméttartály, akár 16%-os emelkedő leküzdésére is képes Biztonsági jellemzői: a vészleállító gomb, reteszkapcsoló és biztonsági üléskapcsoló
- Az SR1000S még kárpitborítású felületeket is képes tisztítani, az opcionális szőnyegtisztító felszerelést felhasználva

Az SR1000S gyorsan dolgozik, kompakt és mozgékony. Rendelhető akkumulátoros vagy benzinmotoros kivitelben, külső vagy belső takarításhoz. Ajánlott rakodóöblök, peronok vagy raktárak szűk sarkaiban való seprésre.

TECHNIKAI ADATOK	SR1000S B bal oldali kefével	SR1000S P bal oldali kefével
Motor energiaforrása	24V-os akkumulátor	Benzin, 2.2kW/2.9Hp
Max sebesség (KM/ÓRA)	5.5	5.5
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	-	-
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	5500/3850	5500/3850
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	-	-
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1000	1000
Zajszint	71.6	77
Szeméttartály térfogata (L)	50	50
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1255x795x1155	1255x795x1155
Üzemi tömeg (KG)	224	203
JELLEMZŐK		
Flap-emelő készülék	•	•
Állítható kormány és ülés	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•
Szeméttartály kerekekkel és fogantyúval	•	•
Kulcsos kapcsoló	•	•
Parkolófék	•	•
Két oldalkefe	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
PAPÍRSZŰRŐ	146 1888 000	146 1888 000
OLDALKEFE D180X347 NYLON	146 0678 000	146 0678 000
Főkefe PPL 0,7 D265 /SR1000/	146 0748 000	146 0748 000
CIKKSZÁM	**908 4201 010**	**908 4205 010**

SR1101 – Vezetőüléses seprőgép, kézi ürítéssel

Egy nagy lépés a ráülős seprésben

- Elméleti tisztítóképesség 4.410 m²/h
- Erős polietilén szerkezet acélkerettel
- Robusztus megoldások az erőforrások károsodásának megelőzése érdekében, csökkentve ezzel a szervizköltségeket
- 3,6 m²-es szűrő a jó pormegkötés érdekében
- Nagyméretű flap, az egyszerű por és darabos szennyeződés összegyűjtéséhez, 70 literes szeméttartály
- 20%-os emelkedő leküzdési képesség
- Az akkumulátoros kivitel akár 6 órás bevetést is biztosít
- A standard verzió 1 főkefével, 1 oldalkefével és 1 papírszűrővel érkezik

A professzionális seprési munkákban a felülős gép legnagyobb előnyei a kompaktság, mozgékonyság és megbízhatóság. Az SR1101 egyszerűséget és mégis robosztusságot sugall egy letisztult formában. Ajánlott gyárak raktáraiba, autóparkokba, külső területekre, mint pl. parkokba, kertekbe.

TECHNIKAI ADATOK	SR1101 B	SR1101 P
Motor energiaforrása	Akkumulátor 24V	Benzin
Max sebesség (KM/ÓRA)	5	5
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	4900/3430	4900/3430
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	6300/4410	6300/4410
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	980	980
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1260	1260
Zajszint	63.8	78.3
Szeméttartály térfogata (L)	70	70
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1480x930x1220	1480x930x1220
Üzemi tömeg (KG)	465	392
JELLEMZŐK		
Flap-emelő készülék	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•
Alacsony ürítés	•	•
Nedves seprési lehetőség	•	•
Előre és hátramozgató pedál	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
SZŰRŐ PAPÍR PANEL	1463523000	1463523000
Oldalkefe 180x400	1466140000	1466140000
FŐ HENGERKEFE 300X700 PPL 0.4-1.4	145 4879 000	145 4879 000
CIKKSZÁM	**9084310010**	**9084312010**

Nilfisk
Nilfisk
SW4000

SW4000 – Vezetőüléses seprőgép, hidraulikus ürítéssel

A "One Touch" funkciós seprés minimalizálja az üzemeltetési költségeket

- A "One Touch" funkciós seprés egyszerűvé teszi az SW 4000 seprőgép használatát, hisz minden funkciót -beleértve a főkefe, oldalkefék, elszívó ventillátor és az opcióként felszerelhető DustGuard pormegkötő rendszer indítását és leállítását -egyidejűleg megtehetünk
- Az SW4000 egyaránt kíméletes a környezettel, köszönhetően a minimális energiafelhasználásának, az újrahasznosított anyagoknak, a pormegkötésnek és az alcsony zajszintnek
- A visszahúzható, rugós oldalkefe ütés hatására rugalmasan elmozdul, nem töri vagy károsítja a tárgyat, amivel érintkezik

Az SW4000 egy vezetőüléses seprőgép, magas ürítéssel, maximális teljesítményre, megbízhatóságra, az állási idő minimalizálására és az üzemeltetési költségek csökkentésére tervezve. Ideális választás az ipar és termelés, raktárak, sport-és disztribúciós központok, iskolai területek, bevásárlóközpontok, parkolók számára.

TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	SW4000 B	SW4000 LPG	SW4000 P
Motor energiaforrása	Akkumulátor 24V	LPG Honda 4.1 kW	Petrol Honda 4.1 kW
Max sebesség (KM/ÓRA)	7	7	7
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	975	975	975
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1250	1250	1250
Zajszint	65	75	75
Szeméttartály térfogata (L)	75	75	75
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Üzemi tömeg (KG)	824	622	594
JELLEMZŐK			
Flap-emelő készülék	•	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•	•
Üzemóra-számláló	•	•	•
Akkumulátorfeszültség-mérő	•		
Változtatható magasságú ürítési rendszer	•	•	•
Nedves seprési lehetőség	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
SZŰRŐ PANEL /POLYESTER, ULTRA WEB KÉK/	1464839000	1464839000	1464839000
OLDALKEFE /PPL 1,3 ACÉLSZÁLÚ/	1465318000	1465318000	1465318000
GUMISZŐNYEG KLT.	1464957000	1464957000	1464957000
FŐKEFE /CHEVRON, 6R PPL 0,8 SÁRGA/	1463913000	1463913000	1463913000
FORGÓ VILLOGÓ	1464948000	1464948000	1464948000
CIKKSZÁM	**9084400010**	**9084402010**	**9084401010**

SW5500 – Vezetőüléses seprőgép, hidraulikus ürítéssel

SW5500 – Vezetőüléses, hidraulikus ürítésű ipari seprőgép

- Még kopott főseprővel is 25-30% -kal hatékonyabb a hagyományos seprési rendszerrel szemben
- 30% -kal nőtt a tölcsér kapacitása, így nagyobb termelékenységet biztosít, mivel kevesebb időt vesz igénybe az ürítés
- Az első igazi hibrid ipari seprőgép a piacon: rugalmas tisztítás, alacsony kibocsátás és alacsony zajszint
- A fő seprőbeállítás könnyen elvégezhető egy gomb megnyomásával
- A OneTouch™ gomb és a pedál megnyomásával aktiválja a seprési funkciókat
- Minden funkció automatikusan leáll, mikor a gépet leállítja, ezáltal a fogyasztás csökken
- Kiváló minőségű alkatrészek, összeszerelés
- Automatikus a sebességcsökkenés szűk kanyarokban és a garat működtetése
- Figyelmeztető riasztás és csökkentett garat emelési sebesség a lejtőkön
- DustGuard™ rendszer, amely csökkenti az oldalsó seprő által létrehozott port
- Parallelogram koncepció oldalsó seprőnél jobb és konzisztens elsöprő teljesítmény érdekében
- 20% -os emelkedő leküzdési képesség

Az SW5500 rendkívül produktív, kényelmes és költséghatékony tisztítást képes nyújtani nagy felületen és kültéri felhasználás esetén egyaránt. Ez a vezetőüléses seprőgép méreteénél és kapacitásánál fogva felgyorsítja a tisztítást.

A napi előnyök, mint például a biztonságosabb környezet megteremtése és a teljes működési költség csökkentése vonzó választást jelentenek a takarító vállalatok, ipari telephelyek és gyárak, raktárak, elosztóközpontok, sportarénák, nagy kiskereskedelmi üzletek vagy bevásárlóközpontok, parkolók stb. számára.

TrackClean™

TECHNIKAI ADATOK	SW5500 B	SW5500 D	SW5500 LPG
Motor energiaforrása	Akkumulátor 24V	Diesel, Yanmar 4.1 kW	LPG, Honda 6.3 kW
Max sebesség (KM/ÓRA)	9	10	10
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	10575/7405	11750/8225	11750/8225
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	13500/9450	15000/10500	15000/10500
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	1175	1175	1175
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1500	1500	1500
Zajszint	68	85	79
Szeméttartály térfogata (L)	150	150	150
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1875x1200x1565	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Üzemi tömeg (KG)	1101	838	871
Szűrőtisztító rendszer	Időzített multifrekvencia	Időzített multifrekvencia	Időzített multifrekvencia
JELLEMZŐK			
Töltöttség jelző	•		
Multifrekvenciás szűrőrázó	•	•	•
Elektronikus indítás		•	•
Sebességszabályozó	•	•	•
Túlmelegedés jelző		•	•
Főkefe kopásjelző	•	•	•
Időzített multifrekvenciás szűrőrázó	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
Papír panelszűrő ultra web	1467174000	1467174000	1467174000
Oldalkefe 302x500 PPL 1.5 fekete	1466670000	1466670000	1466670000
Főkefe 360x850 8R PPL 0.8	1465717000	1465717000	1465717000
FORGÓ VILLOGÓ	1464948000	1464948000	1464948000
CIKKSZÁM	**9084410010**	**9084412010**	**9084411010**

SR 1601 – Vezetőüléses seprőgép, hidraulikus ürítéssel

Átgondolt tervezés a takarítási költségek csökkentése érdekében

- Kiváló manőverezhetőség a szervokormánynak köszönhetően (STD)
- A Nilfisk DustGuard™ pormegkötő rendszerrel teljes ellenőrzésünk alatt tartjuk a felszálló port, ezáltal csökkentve a seprési időt
- A szabadon mozgó főkefét finoman hangoló gombbal látták el, ami növeli a termelékenységet és a seprés minőségét
- MaxAccess™: a jó hozzáférést biztosító rendszer gyors és egyszerű karbantartást tesz lehetővé
- Az acélvázat fedő könnyű, fröccsöntött polietilén borítás és ütközők az autógyártásból átvett minőségi védelmet biztosítják
- A NoTools™ eszköz nélküli rendszer felgyorsítja a főkefe és az oldalkefe cseréjét, ezzel csökkentve a szervizidőt

Az SR 1601 a műszakilag legfejlettebb seprőgép a kategóriájában. Olyan újításokat tartalmaz, ami növeli a termelékenységet, mialatt egyszerűsíti a kezelést és a karbantartást. Ipari felhasználásra tervezték, erősen szennyezett gyárak, gyártó csarnokok, vagy parkolók, stb. részére.

TECHNIKAI ADATOK	SR 1601	SR 1601 D	SR 1601 HD	SR 1601 LPG	SR 1601 MAXI	SR 1601 MAXI	SR 1601 MAXI
Motor energiaforrása	Akkumulátor 48V	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	Diesel, 3cyl. 16,3 kW	LPG, 3cyl. 3.1kW/31HP	Diesel, 3cyl. 16,3 kW/	Akkumulátor 48V	LPG, 3cyl. 3.1kW/31HP
Max sebesség (KM/ÓRA)	8	12	12	12	12	8	12
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	10000/7000	15000/10500	15000/10500	15000/10500	10000/7000	10000/7000	10000/7000
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	12800/8960	19200/13440	19200/13440	19200/13440	19200/13440	12800/8960	19200/13440
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Zajszint	69.5	88	88	87	88	69.5	87
Szeméttartály térfogata (L)	315	315	315	315	315	315	315
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	25	25	25	25	20	25
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460	2220x1320x1460
Üzemi tömeg (KG)	1295	1050	1268	1052	1070	1315	1072
JELLEMZŐK							
Bal oldali kefe ppl					•	•	•
Szervókormány	•	•	•	•	•	•	•
Állítható kormány					•	•	•
Permetező rendszer					•	•	•
Állítható ülés	•	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS							
Szűrőpanel	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Oldalkefe klt. /SR1601/					33019173	33019173	33019173
Oldalkefe PPL	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313	33021313
Sárga villogó	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038	56507038
JOBB OLDALI KÖNYÖKLŐ KLT.	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556	33019556
Szeméttartály védő klt.			33021392				
Előpermetező pormegkötő klt. 12V					33019175		33019175
Ködpermet képző 48V klt.						33019377	
D3 HT Kubota kitámasztó			33020810				
Állítható kormány					33019174	33019174	33019174
Habbal töltött kerék klt.		33022245	33022245	33022245	33022245		33022245
Tömör kerék klt.	33023020					33023020	
Főkefe V alakú sörtével PPL 0.5 fehér/hullámos	33018853	33018853		33018853	33018853	33018853	33018853
Főkefe V alakú sörtével PPL 1 fekete/egyenes			33021206				
Szeméttartály flap klt.			33020372				
CIKKSZÁM	**13300103**	**13300101**	**13300175**	**13300105**	**13300148**	**13300149**	**13300161**

SW8000 – Vezetőüléses seprőgép, hidraulikus ürítéssel

Professzionális tisztítás, ami soha nem hagyja cserben!

- Az egyedülálló DustGuard™ rendszer, ami finom ködpermetet képez a gép elejénél és az oldalkefeknél, hatékonyan köti meg a port, és tisztább környezetet biztosít
- Az 1.3 méter széles főkefe az ipar legszélesebb keféje, nagyobb teljesítményt és gyorsabb tisztítást eredményez
- Az oldalkefékkel az SW8000 teljes seprési szélessége két méter
- Az erős polietilén borítás nagyfokú vezetési védelmet, és az ütközések elnyelését kínálja. Ezen felül pedig 100%-ban újrahasznosíthatóak a Nilfisk környezettudatos gondolkodásának megfelelően

Az SW8000 a legfejlettebb és leginnovatívabb vezetőüléses, ipari seprőgép volánjához ülteti Önt. A kivételesen széles 2 méteres seprési szélesség olyan nagy területek seprését teszi lehetővé, mint parkolók, raktárak és ipari területek.

TECHNIKAI ADATOK	SW8000 D	SW8000 LPG
Motor energiaforrása	Diesel	LPG
Max sebesség (KM/ÓRA)	15	15
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	23925/16750	23925/16750
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA)	29000/20300	29000/20300
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	1650	1650
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	2000	2000
Zajszint	82.8	80.6
Szeméttartály térfogata (L)	400	400
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	2410x1630x1500	2410x1630x1500
Üzemi tömeg (KG)	1435	1427
JELLEMZŐK		
Állítható kormány és ülés	•	•
Üzemanyagszint-mérő	•	•
Fényszórók	•	•
Sárga biztonsági jelzőfény	•	•
Ergonomikus kialakítású vezetői ülés	•	•
Parkolófék	•	•
Változtatható magasságú ürítési rendszer	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
Szűrőpanel	8-24-04139-1	8-24-04139-1
Oldalkefe, poly.	56508498	56508498
Sárga villogó	56507038	56507038
KÖNYÖKLŐ CSAK J.O.	7-03-04250	7-03-04250
Tolatókürt	56507023	56507023
Habbal töltött kerék klt.	56507037	56507037
Vezetői kapcsoló klt.	56107668	56107668
Hengerkefe SR	56507424	56507424
CIKKSZÁM	**56107513**	**56107512**

NATÚRSZÁLAS FŐKEFE
Finom poros alkalmazásokhoz, érzékeny padlóhoz és szőnyegsepréshez

PPL+ACÉL KEVERTSZÁLAS FŐKEFE
A legtöbbet használt kefe bel- és kültérre egyaránt

MUNKAVILÁGÍTÁS
Világítás a seprőgép előtti munkaterület megvilágítására

SÁRGA VILLOGÓ
A gép munkakörnyezetben történő jelenlétére figyelmeztető jelzés

OLDALKEFE VÉDŐ
Megvédi a gép oldalkeféjét

BEÉPÍTETT TÖLTŐ
Savas és zselés akkumulátorokhoz egyaránt

NYOMOT NEM HAGYÓ FELSZÍVÓ GUMIK
Gumiélek az érzékeny felületekhez

SZŐNYEG KÉSZLET
Tartalma: nyomot nem hagyó gumiélek, natúrszálas fő- és oldalkefék, valamint előszűrő. Szőnyegfelületek felseprésére

BALOLDALI KEFE KÉSZLET
A szemetet a főkefe elé sepri. Megnöveli a teljes seprési munkaszélességet és ennél fogva megnöveli a termelékenységet

SZŰRŐK
Papír szűrő: Száraz, nagyon poros közegben működik jól.
Poliészter: Kiváló nyirkos alkalmazásokkor, mosható, száradás után újra használható

KABIN KERET
A kezelő biztonságát védi, különösen az iparban

NATÚRSZÁLAS FŐKEFE
Finom poros alkalmazásokhoz

PPL+ACÉL KEVERTSZÁLAS FŐKEFE
A leginkább használt anyag a sepréshez kül- és beltéren egyaránt

1,2 M HOSSZÚ PPL FŐKEFE
Kiváló seprést biztosít homok, kavics és szemét seprésekor. Kevésbé károsító, összehasonlítva az acélszállal kevert PPL kefével

RUGALMAS KEREKEK
Defektmentes kerék

ÁLLÍTHATÓ ÜLÉS
A kezelő súlyához igazítható kényelmes vezetőülés

OLDALVÉDELEM
Megvédi a gép elejét

HULLADÉK PORSZÍVÓ
Nehezen elérhető helyek tisztításához, mint raklapok, lépcsők, polcok alatt, stb.

DUSTGUARD™ PORMEGKÖTŐ
Megköti a felszálló port az oldalkeféknél

ELSŐ MUNKALÁMPA
Az első és hátsó lámpák a normál világítás által nem látható helyekre világítanak

HÁTSÓ MUNKALÁMPA

KABINKERET
Védelmet biztosít a kezelőnek, főleg az iparban

MEGEMELT LEVEGŐ SZŰRŐ
A motor által beszívott levegőt a magasból nyerjük. A nehéz ipari körülmények közt alkalmazzuk

A jó közérzet és kényelem megteremtése

A Nilfisk kárpittisztítók és egytárcsás súrolók széles választékát kínálja keménypadló vagy szőnyegtisztításhoz.
A tiszta szőnyeg és csillogó padló növeli a hotelek, iskolák, kórházak, otthonok, butikok és üzletek személyzetének, valamint ügyfeleinek jó közérzetét, komfortérzetét.

Kefés kárpittisztító rendszer

A kárpittisztító a szőnyeget vagy kárpitot gyorsan és hatékonyan tisztítja. A gép működése: a gép a felületre permetezi a vegyszeres vizet, a hengerkefe megsúrolja azt, majd a vákuum motor felszedi a piszkosvizet, és a felület teljesen tiszta marad.

Bevonatolás és polírozás forgófejjel

Ha olyan feladat adódik, hogy a márványt, mozaikpadlót vagy linóleumot kell fényesíteni, akkor mindig célszerű forgókefés gépet használni. A bevonatolás folyamata a bevonatoló folyadék egyenletes elterítése a felületen, hogy megvédjük és elzárjuk a pórusokat és a fugákat. Miután a felületet alacsony sebességen bevonatoltuk, nagy fordulatú géppel fel kell polírozni. Ennek a felületkezelő eljárásnak az előnye a megtakarítás, az állagmegőrző tisztítás elősegítése és a felület élettartamának növelése.

Szőnyegfelületek szárazhabos tisztítása

A forgóberendezések szőnyegezett felületek szárazhabos tisztításának lehetőségét hordozzák. A habot egy 230V/50 Hz-es habgenerátor állítja elő, ami az egytárcsás súroló víztartályának tetején helyezkedik el és közvetlenül a nylon kefe közepére teríti a habot egy fúvókán keresztül, amit a gép testének az aljára szereltek.

Ezzel az eljárással kiküszöböljük azt a kockázatot, hogy a tisztítás után a szőnyegpadló feljön. Ezenkívül ez a fajta tisztítás gyorsabb száradást is biztosít a folyamat befejeztével.

További információt az egytárcsás súrolókról, a polírozókról és a kárpittisztítókról a www.nilfisk.hu honlapon talál

FM400 L – Alacsony fordulatszámú egytárcsás súroló

Alacsony sebesség az általános tisztításhoz

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Az FM400 L gép 43 cm-es kefe/pad-átmérővel rendelkezik közepes igénybevételű feladatok elvégzésére tervezve. Mindezek mellett kényelmes, fáradságmentes működést biztosít, látható eredményekkel. A súrolás, a permetező-tisztítás, és a keménypadlók bevonatának eltávolítása csupán egy-egy példa.

TECHNIKAI ADATOK	N FM400 L
Névleges teljesítmény (W)	1100
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	59
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	180
Kefe nyomatéka (NM)	63
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	323
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1236
Tömeg (KG)	37
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	572x445x1236
JELLEMZŐK	
Szórófejes tisztítás	•
Szőnyeg samponozás	•
Homokszórás	•
Kábeltartó	•
Ergonomikus fogantyú	•
Beépített csatlakozó tartó	•
Egyszerű kábelcsere	•
CIKKSZÁM	**56380056**

FM400 H – Magas fordulatszámú egytárcsás súroló

Nagy sebesség a polírozáshoz

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Ideális nagy sebességű polírozáshoz, súroláshoz és keménypadlók permetező tisztításához. Kiváló egyensúlya és erős alumínium felépítése tartós és megnövelt élettartamot biztosít.

TECHNIKAI ADATOK	N FM400 H
Névleges teljesítmény (W)	1500
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	410
Kefe nyomatéka (NM)	36
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	323
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1236
Tömeg (KG)	40
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	572x445x1236
JELLEMZŐK	
Kábeltartó	•
Kefe kapcsoló	•
Off-set kefe	•
Ergonomikus fogantyú	•
Jól látható vezeték	•
Beépített csatlakozó tartó	•
Szíjmeghajtás	•
CIKKSZÁM	**56380058**

FM400 D – Kétsebességes egytárcsás súroló

Kettős sebesség, egy korong

- Versenyképes ár: a versenytársakhoz képest a Nilfisk rendkívül versenyképes áron gyártja készülékeit
- Megfelelő teljesítmény: ugyanaz az erő, de alacsonyabb zajszint és kiegyensúlyozott teljesítmény
- Védjegyek: a megszokott Nilfisk külső, költségkímélő és könnyen kezelhető gép
- Átlagos kiegészítők: kevésbé bonyolultak és könnyű a használatuk
- Továbbfejlesztett jellegzetességek: kábeltartó, villásdugó-tartó, nagy kerekek, könnyű kábel visszahelyezés, ergonomikus fogantyú és tökéletesített biztonság
- Kiegészítők teljes választéka áll rendelkezésre a különleges feladatokhoz

Az FM400 D segítségével választhatunk: 185 vagy 370 1/min fordulat közt, gyakorlatilag minden padló könnyen, hatékonyan és költségkímélően karbantartható.

TECHNIKAI ADATOK	N FM400 D
Névleges teljesítmény (W)	1100/1500
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	61
Kefe/pad átmérője (MM)	430
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	185/370
Kefe nyomatéka (NM)	58/40
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	323
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1236
Tömeg (KG)	40
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	572x445x1236
JELLEMZŐK	
Szőnyeg samponozás	•
Kettős meghajtás	•
Off-set kefe	•
Ergonomikus fogantyú	•
Jól látható vezeték	•
Beépített csatlakozó tartó	•
Szíjmeghajtás	•
CIKKSZÁM	**56380061**

BU500 – Polírozók, elektromos kábellel

Egyszerű használat és megbízhatóság versenyképes áron

- Kifogástalan teljesítmény: ugyanaz a teljesítmény jellemzi, mint az SDM sorozatot, tekintve az erőt, a hangnyomást és a kiegyensúlyozottságot
- Egységes dizájn: az ügyfelek igényeinek megfelelően feljavított Nilfisk megjelenés, ami takarékosságot és a komplexitás csökkentését takarja
- Továbbfejlesztett jellemzők: kábel horog, villásdugó tartó, nagy kerekek, biztonság és egyszerű cserélhetőség, ergonomikus fogantyú

A BU500 polírozó egy 1500 l/min. fordulatú, szíjhajtásos gép. A fémkeret, a nagy kerekek és ütközők, a fényes felület, összeolvasztva a modern dizájnnal robusztusságról, tartósságról és egyszerű tisztításról adnak tanúbizonyságot. A biztonsági nyomógomb, az azonnali lekapcsoló, és a jól látható kábel a BU500-at a biztonság magas fokára helyezi.

TECHNIKAI ADATOK	BU500
Védelmi osztály / ip védelem	IPX0
Névleges teljesítmény (W)	1100
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	<70
Kefe/pad átmérője (MM)	510
Kefe/pad nyomás (G/CM²)	10
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	1500
Kefe nyomatéka (NM)	12
Kábelhosszúság (M)	15
Motorház magassága (MM)	na
Magasság fogantyúval együtt (MM)	1261
Tömeg (KG)	41
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	824x566x1261
JELLEMZŐK	
Kábeltartó	•
Ergonomikus fogantyú	•
Lehajtható tolókar	•
Jól látható vezeték	•
Egyszerű kábelcsere	•
Szíjmeghajtás	•
Polírozás	•
CIKKSZÁM	**56380063**

BU800 – Gyalogkíséretű polírozó, akkumulátoros

Kitűnő teljesítményt nyújt a közepes és nagy területű kemény padlókon

- A könnyű kezelés és az egyszerű formának köszönhetően használata könnyű és biztonságos
- Az önszabályozó pad nyomás kiiktatja az utána állításokat és csökkenti a kezelő hibájából keletkező károkat
- A felület védelme érdekében a polírozó fej automatikusan felemelkedik, ha a motort leállítjuk
- A beépített töltővel állásidőt takaríthatunk meg
- Kiváló aktív pormegkötő rendszer HEPA szűrővel, a porérzékeny helyek védelmének érdekében

A BU800 a legújabb műszaki megoldást jelenti a fényes felületek tisztításában és felújításában. Számos jellemző közül kiemelnénk az egyszerű használatot, a megnövelt biztonságot, a passzív vagy opcionálisan aktív pormegkötést, és a jobb ergonómiát.

TECHNIKAI ADATOK	BU800
Védelmi osztály / ip védelem	IPX4
Névleges teljesítmény (W)	1500
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	68
Kefe/pad átmérője (MM)	508
Kefe/pad nyomás (G/CM²)	Automatikus
Kefe/pad fordulatszám (RPM)	1500
Tömeg (KG)	79
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1270x580x1050
JELLEMZŐK	
Porgyűjtés	•
Nyomot nem hagyó kerekek	•
Nyomásszabályzó	•
Úszófedél	•
Ergonomikus fogantyú	•
ALAPFELSZERELÉS	
Akkumulátor töltő 36V 21A	41036A
CIKKSZÁM	**56383526**

Kiegészítők: Egytárcsás súrolók és polírozók

PADTARTÓK TARTÓK
Kis sebesség
Nagy sebesség
Kettős sebesség

ACÉLSZÁLAS GÉPEK
Rozsdátlanításhoz

SÚROLÓ KEFÉK
Különböző sörtékkel, átmérővel és különböző anyagokból

KEFE KEMÉNY PADOZATHOZ
Közepes és erős súroláshoz

ERŐS KEFE
Mélytisztításhoz, bonyolult szennyeződés eltávolításokhoz és bevonat eltávolításokhoz

PAD 16"
Kék: súroláshoz
Barna: erős súroláshoz
Fekete: erős súroláshoz

KÖZEPES ERŐSSÉGŰ PAD
Fehér: fényesítés
Piros: gyors tisztításhoz
Zöld: súroláshoz

FINOM PAD
Beige: polírozás
Narancs zöld: polírozás

SAMPONOZÓ KÉSZLET
Szárazhabos eljáráshoz

VÁKUUM GYŰRŰ (43 CM)
80211200-as porszívó egységgel való együttes használatra

KOMPLETT PERMETEZŐ (1L)
Permetező eljárásokhoz, SD/SDM sorozattal való használatra

VÍZTARTÁLY (15 L)
Súrolási feladatokhoz SD/SDM sorozat

PORSZÍVÓ EGYSÉG GÉGECSŐVEL
Minden olyan alkalmazáshoz, ahol pormegkötés szükséges

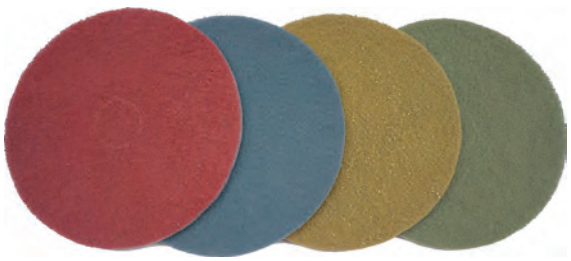

ECO BRILLIANCE PADEK

ES300 – Gyalogkíséretű szőnyegtisztító

Nagy felületű kárpitozott padlók tisztítása – ES300

- Az előre felszerelt fúvóka gyorsítja és megkönnyíti az ürítést
- A kivehető, megnövelt kapacitású piszkosvíz-tartály ürítése és újratöltése a fogantyú segítségével sokkal könnyebbé vált
- Ergonomikus, állítható fogantyú a könnyebb működésért
- A mozgatható kefefej automatikusan beállítható az üzemeltető magasságához
- A nagyobb tartály a megnövelt kapacitással nagyobb tisztítási időt tesz lehetővé
- Erős vákuum motor a hatékonyabb tisztításért és gyorsabb szárításért
- Kompakt design segíti a tárolást és kényelmesebbé teszi a karbantartást
- Gyors váltás a tisztítási módok között
- Nagy kerekek a könnyebb irányítás érdekében

Az ES300-as géppel a Nilfisk a kárpittisztítás új korszakába lépett. Ez a gép ideális közepesen vagy nagyon forgalmas kárpitozott területek tisztítására, nem csak a szennyeződést és vizet távolítja el, de jelentősen megnöveli kárpitja élettartamát. Ezen kívül az ES300 hihetetlen hatékonyságot és tisztítási teljesítményt nyújt, valamint nagyon könnyű a működtetése.

TECHNIKAI ADATOK	ES300
Névleges teljesítmény (W)	1824
Munkaszélesség (MM)	410
Szívószélesség (MM)	480
Szivattyú nyomás (BAR/PSI)	-/120
Kefe fordulatszáma (RPM)	1950
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	34/26.5
Zajszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	68
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	711x489x813
Szívómotor teljesítménye (W)	1119
Kefemotor (W)	249
Össztömeg (GVW) (KG)	46.3
Felszívófej szélesség (cm)	48
Vízoszlop magasság (cm)	3048
JELLEMZŐK	
Állítható foganytú	•
A kefe eltávolításhoz nincs szükség szerszámra	•
Szívósaru eltávolításhoz nincs szükség szerszámra	•
Kemény felület tisztítása	•
Levehető piszkosvíz tartáyfedél	•
Ergonomikus fogantyú	•
Víztartály leeresztőcsővel	•
ALAPFELSZERELÉS	
Kefe /AX410/	56265044
CIKKSZÁM	**56265503**

KEMÉNYPADLÓ TISZTÍTÓKÉSZLET

SZŐNYEGTISZTÍTÓ KÉSZLET
AX 14-hez. Sarkok, puha padlók és bútorok alatti tisztításra

Rugalmas beszerzési lehetőségek

A pénzügyi tervezés kritikus kérdés minden vállalat számára. A Nilfisk felismerte ezt a szükségletet és rugalmas finanszírozási lehetőségeket kínál, így lehetővé teszi a legújabb és legjobb tisztítóberendezések beszerzését az üzemeltetési költségek ellenőrzés alatt tartása mellett.

Megoldást találni a tisztítóberendezések hatékony finanszírozására ugyanúgy a munkánk része, mint megoldást találni magukra a tisztítási problémákra. Nos, lássuk! Olyan ésszerű pénzügyi megoldásokat kínálunk, amelyek lehetővé teszik azon tisztítóberendezések megvásárlását, amelyek az Önök piacának és felhasználási környezetének legjobban megfelelnek, valamint lehetővé válik, hogy minden időben naprakész legyen.

A lentiekben néhány pénzügyi megoldás áttekintését találja a kulcsfontosságú előnyök megjelölésével. A pénzügyi csomagokat úgy alakítottuk ki, hogy alkalmazkodjanak a helyi törvényekhez és feltételekhez, ezért országonként eltérhetnek. Kérem, keresse fel az Önhöz legközelebb eső Nilfisk kereskedőt, hogy részletes információt kaphasson a lehetséges finanszírozási ajánlatokról.

PÉNZÜGYI MEGOLDÁS	MEGHATÁROZÁS	KULCSFONTOSSÁGÚ ELŐNYÖK
Lízing	A gépet egy lízing cégen keresztül értékesítjük, aki a gépet lízingbe bocsájtja Önöknek fix éves futamidőre.	• Nincs tőkebefektetés • Fix havi részlet • A lízingköltségek az adóból levonhatóak • Megnövelt mérleg egyensúly
Rövid lejáratú bérlet	Alkalmi munkák elvégzéséhez rövid határidőre is bérbe vehet Nilfisk gépet (csak korlátozott termékkínálat áll rendelkezésre).	• Ad hoc szükségletek megoldása • Rövid idejű anyagi kötelezettség • Rugalmas bérleti időszak • Igény szerinti szezonális változások lefedése
Hosszútávú bérlet	A gépet egy lízing cégen keresztül értékesítjük, aki lízingbe bocsájtja az Önök részére. A havi költségek tartalmazzák az ún. ”full szerviz” opciót is. Rugalmas gépfejlesztés/-csere is beleépíthető a szerződésbe.	• 100%-ban átlátható költségek és megnövelt rugalmasság • Nincs tőkebefektetés • ”Full szerviz” ajánlat • Fix havi költségek • A lízingköltségek az adóból levonhatóak • Megnövelt mérleg egyensúly • Gépek szükségleteknek megfelelően • Egyszerűen számítható tisztítási költségek • Gépcsere lehetőség
Egyéni megoldások	Az Ön speciális igényeire támaszkodva változatos gépbeszerzési és szervizszolgáltatások kombinációján alapuló, személyre szabott megoldást biztosítunk.	• Vevőhöz igazodott megoldások • Megoldás a logisztikai problémákra • Kiemelt szerviz szolgáltatás • Speciális szervizigényeknek való megfelelés • Beszerzés és pénzügyi megoldások kombinációja

Professzionális szerviz professzionális takarítóknak

Két fontos követelmény van, hogy a takarítási munkájából a legtöbbet hozhassa ki. A kritikus első lépés, hogy minőségi tisztítóberendezést tudjon üzembe helyezni. Azonban, hogy a munka gördülékenyen, kiszámíthatóan és maximális rendelkezésre állással menjen, a gyors és problémamentes szerviz a másik kulcsfontosságú tényező. Ezért vagyunk rendkívül elkötelezettek, hogy kiváló Szerviz Szolgáltatásokat nyújtsunk az Ön számára.

A Nilfisk Szerviz Megoldása nemcsak gyors és megbízható háttér egy nem várt géphiba esetén, hanem garancia is, hogy a legjobb karbantartást kapja jól képzett szakembereinktől a világ minden táján. Biztos lehet benne, hogy gépe a teljes élettartama során a legjobbat fogja nyújtani és ezáltal jövedelmezővé teszi vállalkozását. Megértettük, hogy a termelékenység az, ami fontos Önnek.

Igényre szabott Szerviz Megoldások

Elkötelezettek vagyunk, hogy megfeleljünk ügyfeleink követelményeinek, ezért állítottunk össze különböző szervizszerződés típusokat, amelyek igazodnak az egyedi és különböző szükségletekhez. Annak érdekében, hogy megfelelő megoldásaink legyenek, több mint 1500 ügyfelet kérdeztünk meg a világ minden tájáról, hogy szerviz szolgáltatásunk hogyan tud hozzáadott értéket nyújtani napi működésük során. Szerviz Megoldásaink ezen visszajelzéseken alapulnak. Készek vagyunk, hogy segítsünk az Önnek legmegfelelőbb szervizszerződés kiválasztásában.

EGYENSÚLY A SZÜKSÉGLETEI ÉS ELVÁRÁSAI KÖZT

Azt javasoljuk, alaposan fontolja meg, hogy a lenti tényezők mennyire fontosak az Ön számára, mielőtt bármelyik szerviz program mellett dönt:

- Maximális rendelkezésre állás
- Gyors reakció idő
- Mindenkor ismerni a szerviz költségeket
- Rendszeres karbantartási látogatások

Standard Szervizszerződés – Professzionális karbantartás

Az Ön szerződése évi két alkalmas karbantartást és 3 napon belüli reakció időt ölel fel. A javítások munka, kiszállási és alkatrész költségeit külön számlázzuk.

Plus Szervizszerződés – optimalizált teljesítmény

A Plus Szervizszerződés megoldással jelentős összeget foghat a karbantartáson és szervizeken, mialatt biztos lehet benne, hogy a teljesítmény tekintetében soha nem kell kompromisszumokat kötnie.

Premium Szervizszerződés – Maximalizált rendelkezésre állási idő

Ha a rendelkezésre állás az Ön kulcsfontosságú tényezője és aggodalomra ad okot, ha nem áll készen a gép, akkor a Premium szerződés a legjobb választás. Negyedéves karbantartásokat tartalmaz és nincsenek meglepetésszerű anyagi kiadások.

Előnyökkel teli Szerződéses Szerviz Megoldások

Ügyfeleink visszajelzései alapján három különböző Nilfisk Szerződéses Szerviz Megoldást kínálunk. Mindegyik megoldás gondosan válogatott jellemzőket tartalmaz, hogy megfeleljenek az Ön egyedi igényeinek. Úgy készültek, hogy mind Ön, mind pedig a vállalkozása profitáljon belőle. Különböző számlázási modellek közül választhat. Kérem, kérdezze a részletekről értékesítő vagy szervizes csapatunkat és ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot, ha bármilyen speciális igénye merülne fel.

SZERZŐDÉS ELEMEI	STANDARD	PLUS	PREMIUM
Karbantartások kiszállási- és munkadíja	Igen	Igen	Igen
Kiterjesztett garancia	Nem	3 hónap	6 hónap
Szerviz jelentés minden munka után	Igen	Igen	Igen
Éves karbantartások száma	2	3	4
Reakcióidő	3 munkanap	2 munkanap	1 munkanap
Alkatrészek	-5%	-10%	Igen
Eseti javítások kiszállási- és munkadíja	X *	X *	Igen
Kopó alkatrészek	X	1 garnitúra	2 garnitúra
Cseregép	X	Igen	Igen

A feltételek és az elemek egyedi jellemzői a Nilfisk Szerződéses Szerviz Megoldásain belül országonként változhatnak.
* Kedvezményes kiszállási díj

A Nilfisk büszke arra, hogy a világ egyik vezető professzionális takarítóberendezés gyártója, és több mint 110 éves ipari múlttal rendelkezik. Globális vállalati központunk Dániában található, termékeinket Európában, Amerikában és Kínában gyártjuk, és a világ minden táján használják. A Nilfisk 45 országban rendelkezik kiterjedt értékesítési hálózattal, és a világ több mint 100 országában rendelkezik képviselettel.

Termékeink a professzionális takarítást igénylő ügyfelek elvárásainak széles palettáját fedik el. Fő termékvonalunkat a padlóápoló berendezések, úgymint a padlótisztító gépek és seprőgépek, porszívók, magasnyomású mosók és kültéri tisztító- és karbantartó gépek alkotják. Termékeinket kiváló minőségükről és megbízhatóságukról ismerik.

A fenntarthatóságot szilárd üzleti gyakorlatunk szerves részének tekintjük. Olyan takarítási megoldásokat fejlesztünk ki, amelyek kevesebb energia és kevesebb víz felhasználásával gondoskodnak a tisztítás hatékonyságáról. Ha csökkentjük a források fogyasztását, abból Ön és a környezet is profitál.

Professzionális üzleti partnereként folyamatosan meg kell újítani vállalatunkat, hogy erősítsük az Ön vállalkozását. Megbízható partnereként a Nilfisk ezt ígéri Önnek.

Részletes tájékoztatást a www.nilfisk.hu weboldalon kaphat.

Nilfisk Kereskedelmi Kft.
2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy,
II. Rákóczi Ferenc út 10.
Tel.: 06-24/507-450, Fax: 06-24/507-451
e-mail: info.hu@nilfisk.com
web: www.nilfisk.hu

Nilfisk Kereskedelmi Kft. Szerviz
2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy,
II. Rákóczi F. út 10.
Tel.: 06-24/507-452
e-mail: service.hu@nilfisk.com
web: www.nilfisk.hu

Nilfisk®